



MBA



LE **BOIS**
DANS TOUS
SES **ÉTATS**



BOIS DE CONSTRUCTION
BOIS DE MENUISERIE
DALLES ET PANNEAUX
DÉCOUPES PANNEAUX
ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ
MEMBRANE EPDM
COUVERTURE
BARDAGE
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
QUINCAILLERIE

www.mbaquitaine.com

MAÎTRISE & SAVOIR-FAIRE

La société MBA (Matériaux Bois d'Aquitaine) est un négoce indépendant spécialiste du bois et des matériaux dédiés à la construction et à l'aménagement.

Avec trois agences (Mérignac, Pineuilh et Fronsac) et un chiffre d'affaire de plus de 17,5 millions d'euros MBA est le 1^{er} négoce spécialisé bois et dérivés de la région.

LA TRANSFORMATION

En plus des prestations de sciage, rabotage, saturation assurées en interne, MBA possède désormais un atelier de découpe intégré, comprenant deux scies verticales et une scie numérique horizontale capables de découper tous types de panneaux (Bois, Compact, Fibrociment ...).

DU NEUF À LA RÉNOVATION, DU PARQUET À LA LAME DE TERRASSE

Experts dans la construction, la rénovation et l'aménagement de votre logement nous vous apportons toutes nos compétences pratiques et notre expérience au service de votre projet. Maison Ossature Bois, couverture, panneaux, différents types d'isolation, poutres en i, contrecollés, caissons chevronnés, aménagements extérieurs... vous trouverez le produit qui répondra à votre besoin.

Partenaire des professionnels depuis plus de 28 ans, MBA propose aussi ses produits et son expertise aux particuliers.



UNE OFFRE DANS L'AIR DU TEMPS

MBA dispose d'une offre - produit particulièrement dans l'air du temps. Grâce à sa recherche permanente de produits innovants et écologiques, MBA peut répondre aux personnes soucieuses de l'environnement et désireuses de vivre dans un logement plus sain.

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Ce sont plus de 40 personnes qui collaborent au quotidien dans le but de répondre à vos demandes. Magasiniers, commerciaux, acheteurs, ou service administratif, nous sommes au service d'un objectif commun : satisfaire au maximum vos demandes et vous accompagner dans vos projets.

Expert du bois depuis 28 ans, MBA, c'est un savoir faire et des connaissances transmises par des femmes et des hommes qui grâce à leur passion sont reconnus pour leurs compétences techniques.



NOS ENGAGEMENTS

UN BOIS DE QUALITÉ

Grâce à notre connaissance du secteur et notre savoir-faire dans le choix de nos nombreux fournisseurs, nous sélectionnons les meilleures matières premières dans le respect des règles environnementales.

UNE GRANDE DISPONIBILITÉ DE STOCK

MBA, c'est un stock de plus de près de 4000 références stockées et de 14 000 références sur commande. C'est une offre de bois particulièrement compétitive dans la région.

L'EXPERTISE DE NOTRE ÉQUIPE

Expert du bois depuis 28 ans, MBA, c'est un savoir faire et des connaissances transmises par des hommes qui grâce à leur passion sont reconnus pour leurs compétences techniques.

VOTRE PARTENAIRE RÉNOVATION

Conscient de la nécessité de s'engager pour la rénovation énergétique et pour accompagner les professionnels dans l'évolution de leur métier, MBA propose une sélection de produits de rénovation dont une gamme complète d'isolants biosourcés : ouate de cellulose, fibre de bois, chanvre...

UNE SOUPLESSE DE LIVRAISON

Avec 4 camions grues, MBA livre chaque jour près de 20 chantiers. Adaptés aux besoins et aux spécificités du terrain (bâchés, avec plateau).

LE CHOIX DES PLUS GRANDES MARQUES

MBA s'engage avec vigueur à la recherche des produits les plus performants. Grâce à une veille permanente de nos acheteurs, nous distribuons en exclusivité des nouveaux produits qui arrivent sur le marché.

LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Grâce à la promotion du bois, MBA participe à la préservation de l'environnement. Dans le cadre de Nebopan, MBA a obtenu la certification de contrôle PEFC™ qui garantit une commercialisation de panneaux et de bois provenant de forêts gérées de manière responsable.



SOMMAIRE

01

BOIS DE CONSTRUCTION

Bois de charpente / Bois de couverture / Bois de structure / Bois d'ossature / Connecteurs de bois

02

BOIS DE MENUISERIE

Bois de menuiserie

03

DALLES ET PANNEAUX

Panneaux et dalles de structure / Contreplaqués
Panneaux d'agencement

04

ISOLATION ET ETANCHÉITÉ

Laine de verre / Laine de roche / Ouate de cellulose
Fibre de bois / Isolant mince / Panneaux isolants
Étanchéité

05

MEMBRANE EPDM

Membrane EPDM

06

COUVERTURE

Tuiles / Accessoires couverture
Zinc / PVC / Fenêtres de toit

07

BARDAGE

Bois naturel / Accessoires / Saturé / Couleur
Composite / Bardage Fibre ciment /
Panneaux Fibre ciment / Panneaux Compact

08

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Terrasse bois / Composite / Accessoires terrasse
Bois d'extérieur

09

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Lambris naturel / Lambris Couleur / Revêtement de
sol stratifié et vinyle / Parquets massifs et contrecollés
Parquets authentique / Accessoires

10

QUINCAILLERIE

E.P.I. / Perçage / Mastics / Colles / Adhésifs /
Visserie / Pointes / Traitement et Finition / Outillage



L'EXPÉRIENCE DES PLUS

ACTIS
INNOVER POUR MIEUX ISOLER

Cecil
PROFESSIONNEL

Cellaouate
DISTRIBUTION

DELTA PLUS
VOLUNTARILY AT WORK

DESIGN PARQUET
France

DIAGER

dimos

DÖRKEN

DURIEU
GROUPE

EDILIANS

EGGER

Eternit

FINSA
www.finsa.com

FPBOIS

illbruck
making it perfect.

IMERYS
Toiture

Groupe ISB

Isonat

ISOVER
SAINT-GOBAIN

JamesHardie

KRONO
SWISS KRONO GROUP

La Escandella
ROOFING THE WORLD

LIGN ALPES
wood spirit

floorify
RIGID VINYL
PLANKS & TILES

MBA
BOIS ET CONSTRUCTION DURABLE

mbe
Matériaux Bois Export

mocopinus
LIVING WOOD IDEAS

NOS ENGAGEMENTS POUR L'ENVIRONNEMENT

MBA a obtenu la certification de sa Chaîne de Contrôle PEFC™ qui garantit une commercialisation de panneaux et de bois provenant de FORÊTS GÉRÉES DE MANIÈRE RESPONSABLE.



PROGRAM FOR THE ENDORSMENT OF FOREST CERTIFICATION SCHEMES

- Créé en 1999 ;
- Bois européens à l'origine et nord européens ;
- Initiative de propriétaires forestiers européens ;

- 230 millions d'hectares ;
- Basé sur les 6 principes de la gestion durable de la forêt européenne :

- 1. Conservation et amélioration** des ressources forestières et contribution au cycle du carbone,
- 2. Maintien de la santé** et de la vitalité des écosystèmes forestiers,
- 3. Maintien et encouragement** des fonctions de production des forêts,
- 4. Maintien, conservation et amélioration** de la diversité biologique dans les écosystèmes,
- 5. Maintien et amélioration des fonctions** de protection dans la gestion des forêts,
- 6. Maintien des bénéfices** et services socio-économiques.

LA CERTIFICATION CONCERNE

- La gestion forestière, et se traduit par un Certificat de Gestion Forestière ;
- Les intermédiaires de la filière de l'industriel au négociant, et se traduit par un Certificat Chaîne de contrôle. Ces intermédiaires respectent alors le travail fait en amont dans la forêt.

LES OBJECTIFS

- Préserver les ressources en bois pour les générations futures ;
- Protéger la biodiversité : faune et flore ;
- Assurer le bien-être et le développement socio-économique des populations locales.

LA CERTIFICATION CHAÎNE DE CONTRÔLE CHEZ MBA

MBA a mis en place des procédures respectant les exigences de l'organisation en charge de la marque PEFC™ pour assurer la traçabilité de ses achats et de ses ventes, et ce, du fournisseur jusqu'au client.

GRANDES MARQUES

nordpan
RUBNER

NOVAMOB
L'Outillage Maison Spécialiste Bois & Plâtre

pavatex
SOPHIMA

PFEIFER

pro clima

profimo LA SOLUTION PROFIL

QUICK STEP
CRÉATEUR DE SOLS

RABOPALE

REISSER®

Rockpanel®
ROCKWOOL company

Firestone
RubberCover
Roofing Made Easy

Rubio
MONOCOAT

Serge Ferrari

SILVERWOOD
La griffe du bois

silvadee

ROCKWOOL

SIMPSON
Strong-Tie

SINBPLA
Depuis 1959

STANLEY

TILLY
NATURHOLZPLATTEN

UNILIN
FOR SMART LIVING

VELUX®

Verniland

VMZINC

weasyFIX
INNOVATIVE CONSTRUCTION CONNECTORS

NEBOPAN
Groupement
La dynamique des spécialistes bois panneaux

LE GROUPEMENT NEBOPAN

MBA fait partie de Nebopan (Négoce Bois Panneau), premier groupement d'entreprises indépendantes spécialisées dans la distribution de Produits Bois Panneaux et Dérivés.

01



nordlam
RUBNER

SIMPSON
Strong-Tie

PFEIFER

SINBPLA
Depuis 1959

Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur



BOIS DE CONSTRUCTION

BOIS DE CHARPENTE	08
BOIS DE COUVERTURE	10
BOIS DE STRUCTURE	12
BOIS D'OSSATURE	14
CONNECTEURS DE BOIS	16

01



Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

SOLIVE SAPIN/ÉPICÉA

Traité cl2

Provenance : Bois du Nord et Bois de France



Nous vous proposons
des prestations de
réfente et
rabotage de nos bois.



LONGUEURS DISPONIBLES SELON ARRIVAGES

Section / Long	3,60 m	3,90 m	4,20 m	4,50 m	4,80 m	5,00 m	5,10 m	5,40 m
25 x 75 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25 x 100 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25 x 150 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓
25 x 200 mm				✓	✓	✓	✓	✓

Section / Long	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m
38 x 75 mm	✓		✓		✓		
38 x 100 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38 x 150 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38 x 175 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38 x 200 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38 x 225 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38 x 250 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Longueurs selon disponibilité des stocks



En stock



Sur commande

MADRIER SAPIN/ÉPICÉA

Traité cl2

Provenance : Centre France, Jura



Nous vous proposons
des prestations de
réfente et rabotage de nos bois.



Section / Long	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m	6,50 m	7,00 m	7,50 m
50 x 200 mm			✓							
75 x 75 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
75 x 115 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
75 x 150 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
75 x 175 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
75 x 200 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
75 x 225 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
95 x 245 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POTEAU SAPIN/ÉPICÉA

Traité cl2

Provenance : Centre France, Jura

Section / Long	2,50 m	3,00 m	4,00 m
145 x 145 mm	✓	✓	✓
195 x 195 mm	✓	✓	



DOUGLAS

Naturellement cl3

Hors aubier 85 %

Provenance : Centre France

Section / Long	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m
75 x 75 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75 x 225 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
95 x 245 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



01

BOIS DE COUVERTURE

VOLIGE DOUGLAS

Naturellement cl3

Hors aubier 85 %

Section / Long	3,00 m	4,00 m
18 x 200 mm - Brute	✓	✓
27 x 200 mm - Brute	✓	✓
25 x 195 mm - Rabotée sèche	✓	✓



VOLIGE SAPIN/ÉPICÉA CL2

Traitée cl2

Section / Long	4,00 m	5,00 m
18 x 200 mm	✓	✓



VOLIGE SAPIN/ÉPICÉA CL3

Volige rabotée traitée autoclave cl3

Séchée entre 18 et 20 %


LONGUEURS DISPONIBLES SELON ARRIVAGES					
Section / Long	4,50 m	4,80 m	5,10 m	5,40 m	5,70 m
15 x 195 mm - vert	✓	✓	✓	✓	✓
15 x 195 mm - marron	✓	✓	✓	✓	✓



Volige brute traitée autoclave cl3

Séchée entre 18 et 20 %

LONGUEURS DISPONIBLES SELON ARRIVAGES		
Section / Long	5,10 m	5,40 m
18 x 200 mm - vert	✓	✓
18 x 200 mm - marron	✓	✓

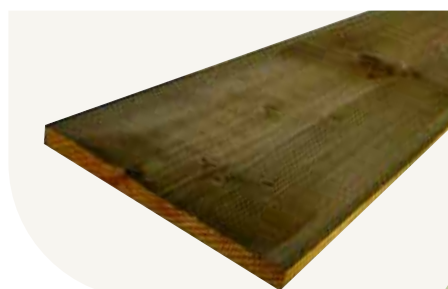

VOLIGE PIN SYLVESTRE

Volige brute traitée autoclave cl4

Séchée entre 18 et 20 %

LONGUEURS DISPONIBLES SELON ARRIVAGES		
Section / Long	2,00 m	3,00 m
18 x 200 mm - vert	✓	✓
18 x 200 mm - marron	✓	✓



En stock



Sur commande

LITEAU DOUGLAS

Naturellement cl3

Hors aubier 85 %

Section / Long	3,00 m	4,00 m
18 x 50 mm - brut	✓	✓
22 x 45 mm - raboté	✓	✓
40 x 40 mm - raboté		✓



LITEAU SAPIN/ÉPICÉA CL2

Traité cl2 - Brut

Section / Long	5,00 m*
20 x 38 mm	✓
25 x 32 mm	✓
25 x 50 mm	✓
27 x 38 mm	✓
32 x 32 mm	✓
38 x 38 mm	✓
48 x 48 mm	✓



Traité cl2 - Raboté

LONGUEURS DISPONIBLES SELON ARRIVAGES			
Section / Long	2,70 m	5,10 m	5,40 m
22 x 45 mm	✓	✓	✓

LITEAU SAPIN/ÉPICÉA CL3

Traité autoclave cl3 - Brut

LONGUEURS DISPONIBLES SELON ARRIVAGES					
Section / Long	3,90 m	4,20 m	4,50 m	4,80 m	5,10 m
18 x 50 mm - vert ou marron	✓	✓	✓	✓	✓
25 x 50 mm - vert	✓	✓	✓	✓	✓



Traité autoclave cl3 - Raboté - Vert et marron

LONGUEURS DISPONIBLES SELON ARRIVAGES					
Section / Long	3,90 m	4,20 m	4,50 m	4,80 m	5,10 m
15 x 45 mm	✓	✓	✓	✓	✓

LITEAU PIN SYLVESTRE CL4

Traité autoclave cl4

LONGUEURS DISPONIBLES SELON ARRIVAGES			
Section / Long	2,00 m	3,00 m	4,00 m
18 x 50 mm - vert	✓	✓	
18 x 50 mm - marron	✓	✓	
40 x 40 mm - marron			✓

*Autres longueurs disponibles selon arrivages

01

BOIS DE STRUCTURE



BOIS MASSIF ABOUTÉ ÉPICÉA KVH/BMA

Classe de résistance C24
Non traité / raboté - Sec à 15 %

Le bois massif de construction offre un produit destiné à la construction en bois moderne, avec des critères qualitatifs clairement définis et de multiples possibilités d'utilisation.



Section / Long	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m	9,00 m	13,00 m
80 x 80 mm - Réf. 26068			✓	✓			✓
80 x 120 mm - Réf. 26034			✓	✓			✓
80 x 140 mm - Réf. 26035			✓	✓			✓
80 x 180 mm - Réf. 305033			✓	✓			✓
80 x 220 mm - Réf. 26036	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 240 mm - Réf. 26069			✓	✓			✓

LAMELLÉ COLLÉ ÉPICÉA

Classe de résistance GL24H
Raboté 4 faces, angles abattus
Non traité

Capacité de charge jusqu'à 80 % plus élevée que le bois de charpente ou de gros œuvre habituel.



Section / Long	2,00 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m	9,00 m	10,00 m	11,00 m	12,00 m	13,00 m
80 x 220 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 240 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 280 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 320 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 360 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 400 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 440 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 480 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 520 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 520 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 140 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
200 x 200 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ En stock ✓ Sur commande

CONTRECOLLÉ DOUGLAS

Idéal pour se substituer aux bois massifs, le contrecollé douglas offre une grande stabilité dimensionnelle et une classe de résistance mécanique C24. Naturellement cl3.



Section / Long	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m	9,00 m	10,00 m	13,00 m
80 x 220 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
120 x 240 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
140 x 140 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
200 x 200 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POUTRE EN I EN SAPIN DU NORD

Utilisée aussi bien en neuf qu'en rénovation et sur tous types de chantiers, la poutre en I Swelite®, âme et membrures bois, présente de nombreux avantages : légère, stable, fonctionnelle, adaptable, robuste, durable...



L'étrier à bretelles IUSE
est le produit indispensable
à la poutre Swelite



PRODUIT À
RETROUVER
P. 17



Section / Long	4,50 m	6,00 m	6,50 m	7,00 m	7,50 m	9,00 m	13,50 m
70 x 240 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
70 x 300 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
97 x 350 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sections sur commande : 47 x 200 mm, 47 x 240 mm, 47 x 300 mm, 70 x 220 mm, 70 x 350 mm, 97 x 250 mm, 97 x 300 mm, 97 x 400 mm, 97 x 450 mm

POUTRE LAMIBOIS (LVL)

Le lamibois est un produit couramment utilisé au même titre que le lamellé-collé ou le contrecollé dans les structures bois exigeant une haute performance et une très grande résistance mécanique. Disponible en plis parallèles (type S) ou plis croisés (type Q), le lamibois est idéal pour de longues portées.



Section / Long	4,50 m	6,50 m	7,00 m	9,00 m	13,50 m
45 x 240 mm	✓	✓	✓	✓	✓
45 x 300 mm	✓	✓	✓	✓	✓
45 x 350 mm	✓	✓	✓	✓	✓

Longueurs en fonction des disponibilités. Nous consulter.

ÉPICÉA

Traité cl2 calibré - Classe de résistance mécanique : C24

Séché entre 18 et 20 %

Section / Long	4,50 m	4,80 m	5,10 m	5,40 m	5,70 m	6,00 m
36 x 97 mm	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 		
36 x 122 mm		✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 
36 x 147 mm		✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 

Traité cl2 Raboté 4 faces - Classe de résistance mécanique : C24

Séché entre 18 et 20 %

LONGUEURS DISPONIBLES SELON ARRIVAGES			
Section / Long	5,40 m	5,70 m	6,00 m
45 x 95 mm	✓	✓	✓
45 x 120 mm	✓	✓	✓
45 x 145 mm	✓	✓	✓
45 x 195 mm	✓ 	✓ 	✓
45 x 220 mm	✓	✓	✓

**Traité cl2 Raboté 4 faces - Classe de résistance mécanique : C24**

Sec à 12 % raboté

Section / Long	3,60 m	4,20 m	5,10 m
36 x 72 mm	✓	✓	✓

DOUGLAS

Naturellement cl3 Hors aubier 85 %. Raboté 4 faces**Classe de résistance mécanique : C24**

Séché entre 18 et 20 %

LONGUEURS DISPONIBLES SELON ARRIVAGES		
Section / Long	5,50 m	6,00 m
45 x 95 mm	✓	✓
45 x 120 mm	✓	✓
45 x 145 mm	✓	✓



PIN SYLVESTRE

Traité autoclave cl4 marron. Raboté 4 faces**Classe de résistance mécanique : C24**

Séché entre 8 et 18 %

LONGUEURS DISPONIBLES SELON ARRIVAGES				
Section / Long	5,10 m	5,40 m	5,70 m	6,00 m
45 x 95 mm	✓	✓	✓	✓
45 x 120 mm	✓	✓	✓	✓
45 x 145 mm	✓	✓	✓	✓
45 x 220 mm	✓	✓	✓	✓
50 x 200 mm	✓	✓	✓	✓



En stock




Sur commande



à la palette

Retrouvez les fiches techniques
et faites votre devis sur
www.mbaquitaine.com



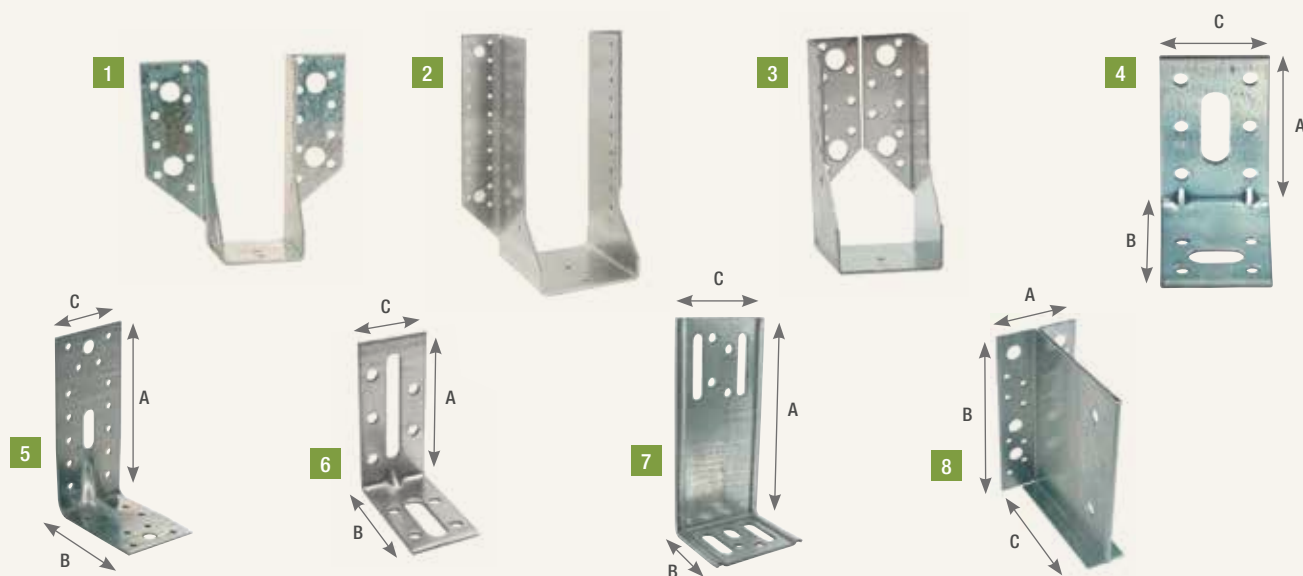

Simpson Strong-Tie N°1 mondial de son secteur d'activités,
propose un large choix de connecteurs bois-bois et bois-maçonnerie.

Sabots et grands sabots à ailes extérieures				
1	552	SABOT AILES EXT T200 LARG46 HT77 EP2 - SAE200/46/2	✓	
	556	SABOT AILES EXT T200 LARG70 HT65 EP2 - SAE200/70/2	✓	
	562	SABOT AILES EXT T250 LARG40 HT105 EP2 - SAE250/40/2	✓	
	563	SABOT AILES EXT T250 LARG46 HT102 EP2 - SAE250/46/2	✓	
	578	SABOT AILES EXT T340 LARG40 HT150 EP2 - SAE340/40/2	✓	
	579	SABOT AILES EXT T340 LARG46 HT147 EP2 - SAE340/46/2	✓	
	583	SABOT AILES EXT T340 LARG70 HT135 EP2 - SAE340/70/2	✓	
	587	SABOT AILES EXT T380 LARG70 HT155 EP2 - SAE380/70/2	✓	
	589	SABOT AILES EXT T380 LARG76 HT152 EP2 - SAE380/76/2	✓	
	590	SABOT AILES EXT T380 LARG80 HT150 EP2 - SAE380/80/2	✓	
	599	SABOT AILES EXT T440 LARG80 HT180 EP2 - SAE440/80/2	✓	
2	602	SABOT AILES EXT T500 LARG100 HT200 EP2 - SAE500/100/2	✓	
	615	SABOT AILES EXT T340 LARG76 HT132 EP2 - SAE340/76/2	✓	
	Réf.			
	287	GRAND SABOT EXTÉRIEUR LARG 32 A 136 mm - GSE500/2,5X	✓	
	299	GRAND SABOT EXTÉRIEUR LARG 32 A 136 mm - GSE600/4X	✓	

Sabots à ailes intérieures				
3	640	SABOT AILES INT T300 LARG70 HT115 EP2 - SAI300/70/2	✓	
	645	SABOT AILES INT T340 LARG70 HT135 EP2 - SAI340/70/2	✓	
	651	SABOT AILES INT T380 LARG70 HT155 EP2 - SAI380/70/2	✓	
	652	SABOT AILES INT T380 LARG76 HT152 EP2 - SAI380/76/2	✓	
	660	SABOT AILES INT T500 LARG100 HT200 EP2 - SAI500/100/2	✓	
	661	SABOT AILES INT T500 LARG120 HT190 EP2 - SAI500/120/2	✓	

Équerres d'assemblage			Dimensions				
			A	B	C	Ep.	
4	135	EA1066/2,5	60	100	60	2,5	✓
	143	EA664/2	40	60	60	2	✓

Équerres renforcées			Dimensions				
			A	B	C	Ep.	
5	119	E2/2,5/7091	65	88	88	2,5	✓
	125	E5/1,5/11,22/11	65	75	48	1,5	✓
	133	E9S/2,5	65	150	90	2,5	✓
	153	EB/7070	55	70	70	2	✓

Équerres de fixation			Dimensions				
			A	B	C	Ep.	
6	182	EFIXR1053	30	100	55	2,5	✓
	183	EFIXR1253	30	120	55	3	✓

Équerres de bardage			Dimensions				
			A	B	C	Ep.	
7	7	ABC120/2,5	65	118	53	2,5	✓
	8	ABC140/2,5	65	138	53	2,5	✓
	9	ABC160/2,5	65	158	53	2,5	✓

Étriers à âmes intérieures			Dimensions				
			A	B	C	Ep.	
8	244	ETNM135/130/2	70	135	130	2	✓
	245	ETNM155/130/2	70	155	130	2	✓
	246	ETNM185/130/2	70	185	130	2	✓
	247	ETNM230/130/2	80	230	130	2	✓

Retrouvez les fiches techniques
et faites votre devis sur
www.mbaquitaine.com



Broches pour connecteurs à âme intérieure

9	756	BROCHE 12/100 - STD12X100-B	✓
	761	BROCHE 12/60 - STD12X60-B	✓

Étriers à queue d'aronde

10	237	ÉTRIER ETB QUEUE ARONDE LONG 168 LARG 60 - ETB160/34716	✓
----	-----	---	---

Étriers à brides latérales

11	18741	ÉTRIER BRIDES LAT IUSE HT239 LARG73 - IUSE239/73	✓
	18758	ÉTRIER BRIDES LAT IUSE HT299 LARG73 - IUSE299/73	✓
	20445	ÉTRIER BRIDES LAT IUSE HT349 LARG100 - IUSE349/100	✓

Ancrage

12	382	ANCRAGE HTT - HTT5	✓
----	-----	--------------------	---

Pieds de poteau réglables

13	505	PIED DE POTEAU REGLABLE TYPE C - PPRC	✓
	29	PIED DE POTEAU REGLABLE 100/150 - APB100/150	✓

Pieds de poteau carré sur platine

14	494	PIED DE POTEAU À BOULONNER 70X70 - PPJBT70	✓
	495	PIED DE POTEAU À BOULONNER 90X90 - PPJBT90	✓

Pieds de poteau fixes

15	483	PIED DE POTEAU TYPE A HT100 - PPA100	✓
	484	PIED DE POTEAU TYPE A HT150 - PPA150	✓

Petits pieds de poteau

16	502	PIED DE POTEAU MINI HT50 - PPMINI50	✓
	504	PIED DE POTEAU MINI HT80 - PPMINI80	✓

Feuillards perforés

17	261	FEUILLARD LARG 60 EP 1 RL 25M - FP60/1/25	✓
----	-----	---	---

Pointes annelées électrozinguées

18	86	POINTE CRANTÉE 4,0/35 BOÎTE 250PTES CNA4,0X35	✓
	88	POINTE CRANTÉE 4,0/35 - SEAU DE 1500PTES CNA4,0X35-HV	✓
	91	POINTE CRANTÉE 4,0/50 BOÎTE 250PTES - CNA4,0X50	✓
	93	POINTE CRANTÉE 4,0/50 - SEAU DE 1500PTES CNA4,0X50-HV	✓

Pointes crantées inox

19	462	POINTE CRANTÉE INOX 2,5/35 1KG PCRIX2,5/35/1	✓
	463	POINTE CRANTÉE INOX 2,5/50 1KG PCRIX2,5/50/1	✓
	464	POINTE CRANTÉE INOX 2,5/50 5KG PCRIX2,5/50/5	✓
	466	POINTE CRANTÉE INOX 2,5/60 5KG PCRIX2,5/60/5	✓

✓ En stock ✓ Sur commande



Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur



BOIS DE MENUISERIE

BOIS DE MENUISERIE

20

02



Service de rabotage
et refente

UNE LARGE GAMME DE BOIS DU NORD

On trouve dans notre gamme de bois du nord en choix US*; soit la plus belle qualité proposée par les scieurs scandinaves ; des épicéas blancs et des pins rouges en provenance de Suède, Finlande et Russie.

Ces bois au grain serré du fait de leur croissance lente sont séchés à 18-20%. Idéals pour les travaux de menuiserie.

*Le choix US est l'ancien classement aujourd'hui remplacé par le GRADE A (I à IV) des normes de classement des résineux scandinaves.



Stock de bois du Nord MBA Fronsac

PIN DE CAROLINE

Section / Long	4,60 m	4,90 m	5,20 m	5,50 m
27 x 305 mm	✓	✓	✓	✓
34 x 305 mm	✓	✓	✓	✓
43 x 305 mm	✓	✓	✓	✓
54 x 305 mm	✓	✓	✓	✓
65 x 305 mm	✓	✓	✓	✓
80 x 305 mm	✓	✓	✓	✓

Longueurs en fonction des disponibilités. Nous consulter.



RED CEDAR

Section / Long	3,40 m	3,70 m	4,00 m	4,30 m	4,90 m
105 x 155 mm - clear 4	✓	✓	✓	✓	✓
105 x 205 mm - clear 4	✓	✓	✓	✓	✓
32 x 105 mm - clear 2	✓	✓	✓	✓	✓
105 x 255 mm - clear 2	✓	✓	✓	✓	✓
105 x 305 mm - clear 4	✓	✓	✓	✓	✓

Longueurs en fonction des disponibilités. Nous consulter.



En stock



Sur commande



à la palette

SAPIN DU NORD QUALITÉ US BLANC

Section / Long	4,50 m	4,80 m	5,10 m	5,40 m	5,70 m
25 x 150 mm		✓	✓	✓	
25 x 200 mm		✓	✓	✓	
25 x 225 mm		✓	✓	✓	
32 x 200 mm		✓	✓	✓	
38 x 150 mm		✓	✓	✓	
38 x 200 mm		✓	✓	✓	
38 x 225 mm		✓	✓	✓	
50 x 200 mm		✓	✓	✓	
63 x 150 mm		✓	✓	✓	✓
63 x 200 mm		✓	✓	✓	✓
75 x 225 mm	✓	✓	✓	✓	✓

Longueurs en fonction des disponibilités. Nous consulter.



SAPIN DU NORD QUALITÉ US ROUGE

Section / Long	4,50 m	4,80 m	5,10 m	5,40 m
25 x 200 mm		✓	✓	✓
32 x 200 mm		✓	✓	✓
38 x 200 mm		✓	✓	✓
50 x 200 mm		✓	✓	✓
63 x 200 mm		✓	✓	✓
75 x 225 mm	✓	✓	✓	✓

Ou «truck Paquets» de 2,70 à 5,40 m



PIN MARITIME QUALITÉ MENUISERIE FINE

LONGUEURS DISPONIBLES SELON ARRIVAGES		
Section / Long	2,00 m	2,40 m
Ép. 15 x Toutes largeurs : 27 mm, 32 mm, 41 mm, 51 mm, 80 mm	✓	✓



LAME À VOILETS

LONGUEURS DISPONIBLES SELON ARRIVAGES			
Section / Long	3,60 m	3,90 m	4,20 m
Lame à volets - 27 x 88 mm hors cœur - Épicéa	✓	✓	✓
Barre écharpe - 27 x 95 mm Épicéa	✓	✓	✓



02 BOIS DE MENUISERIE

PLOTS RECONSTITUÉS SEC SÉCHOIR

ORIGINE FRANCE Vente au détail (au plateau)	18	27	34	41	45	54	65	80
Chêne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hêtre		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Châtaigner		✓		✓	✓			
Tilleul				✓				



PLOTS DÉPAREILLÉS

ORIGINE FRANCE	27	45	54
Châtaigner	✓	✓	
Hêtre Limon			✓



Qualité des bois plots

PLOTS CHÊNE CHOIX Q-B 1

- Grumes débitées en plateaux non délignés et reconstitués.
- Choix dit BME « Belle Menuiserie Ebénisterie ».
- Grumes de Chêne provenant de forêts françaises.
- Grumes sciées en plateaux puis reconstituées en plots.
- Plots écorcés et recoupés proprement.
- Bois à l'état frais, ressuyé sous hangar pour prévenir la gerce ou sec séchoir.



En stock



Sur commande



Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

AVIVÉS

	27	34	41	45	54	65	80
Chêne (toutes largeurs)			✓				
Sipo (toutes largeurs)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Méranti (DRM) (largeur 155 et +)			✓			✓	



Qualité des bois plots

PRINCIPES DE PRISE EN COMPTE DES SINGULARITÉS :

- Nœuds sains inférieurs à 5 mm, admis en nombre inférieur à 8.
- Nœuds sains de diamètre entre 5 et 25 mm, admis dans l'équivalence d'un nœud inférieur à 50 mm.
- Admis avec réduction :
 - un nœud non adhérent ou pourri inférieur à 25 mm,
 - un nœud isolé inférieur à 20 % de la largeur du plateau, roulure, gélivure, entre-écorce, aubier altéré si isolé, cœur brun inférieur à 25 %, piqure d'aubier.
- Exclues : lunure, pourriture.



✓ En stock

✓ Sur commande



NOUVEAU !

Avec son équipe de spécialistes dédiés aux panneaux et à ses 2 ateliers de découpes (Mérignac et Fronsac), MBA s'engage à vous apporter des solutions sur mesure pour tous vos projets en panneaux d'agencements et panneaux de façades.



Repérez facilement dans notre catalogue, grâce à ce pictogramme, les produits pour lesquels nos experts vous donneront les réponses techniques les plus adaptées.



Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur



DALLES ET PANNEAUX

PANNEAUX ET DALLES DE STRUCTURE	26
CONTREPLAQUÉS	28
PANNEAUX D'AGENCEMENT	29

03

03

PANNEAUX ET DALLES DE STRUCTURE



Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

PANNEAUX OSB 3

Les panneaux OSB sont des panneaux de lamelles orientées de bois résineux. Ils sont utilisés principalement en contreventement dans la construction des maisons à ossature bois. Liants SANS FORMALDÉHYDE.

Dimensions / Ep.	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm
2500 x 1250 mm	✓ Réf. 14403	✓ Réf. 14404	✓ Réf. 14405	✓ Réf. 14406	✓
2800 x 1196 mm	✓ Réf. 14408	✓ Réf. 14409	✓		
5000 x 2500 mm			✓	✓	



DALLES OSB 3

Les dalles Kronoply OSB sont toutes rainurées sur les quatre côtés. Utilisées pour la construction en milieu sec à humide, les dalles Kronoply OSB sont particulièrement résistantes et faciles à transporter. Liants SANS FORMALDÉHYDE.

Dimensions / Ep.	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm
2500 x 675 mm	✓	✓ Réf. 14411	✓ Réf. 14412	✓ Réf. 14413	✓



ANTI-TERMITES / ANTI-SISMIQUE

Les dalles/panneaux Kronoply OSB 3 Anti-Termite sont spécialement dédiés à la construction bois avec une résistance conférée aux termites sous certification CTB B+ du FCBA. Liants SANS FORMALDÉHYDE. Les panneaux KRONOPLY OSB 3 à bords droits de largeur 1196 mm et d'épaisseur supérieure ou égale à 13 mm sont compatibles avec une utilisation en zone sismique et ce conformément aux préconisations de l'Eurocode 8.

Dimensions / Ep.	13 mm	18 mm
Panneaux OSB 3 Anti-termite - Anti-sismique - 2800 x 1196 mm	✓ Réf. 26593	
Dalles OSB 3 - Anti termites - 2400 x 675 mm		✓



✓ En stock ✓ Sur commande

DALLES DE PARTICULES HYDROFUGE

De qualité P5 et labellisées CTBH ou de qualité P3-MH, les dalles de particules hydrofuge +KRONO répondent aux normes NF et CE et sont adaptées pour une utilisation en milieu humide.

Dimensions / Ep.	12 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm
2050 x 925 mm P5	✓ Réf. 301745	✓ Réf. 18823	✓ Réf. 18822	✓ Réf. 18821	✓ Réf. 18897



VAPOURBLOCK

Durelis VapourBlock constitue la solution par excellence pour des applications destinées à la construction à ossature bois et à la construction passive ou basse énergie. Utiliser Durelis VapourBlock sur la face intérieure (et un panneau en fibre de bois perméable à la vapeur comme FiberTech Top sur la face extérieure) offre l'avantage que l'étanchéité à l'air, le pare-vapeur et le contreventement structurel peuvent être combinés dans un seul revêtement.

Dimensions
✓ Réf. 20309 2800 x 1196 x 12 mm



DURELIS STORMBLOCK

Que ce soit dans une construction classique ou en bois, Durelis peut être utilisé comme panneau de construction structurel pour les sols, les toits ou les murs. Le panneau est également utile dans les applications non structurales, comme en aménagement d'intérieur dans des zones présentant une humidité ambiante élevée.

Dimensions
✓ Réf. 26265 2800 x 1196 x 12 mm



FIBERTECH RWH

FiberTech RWH convient à diverses applications structurales. Le panneau de fibre peut être utilisé comme panneau de contreventement de murs et de toits dans la construction en bois. Utilisé comme sous-couche rigide pour les toits et les murs, FiberTech RWH garantit en outre une isolation thermique et acoustique supplémentaire.


Dimensions
✓ Réf. 20311 2800 x 1196 x 16 mm



DURELIS FLOOR

Durelis à encollage MUF est un panneau de particules hydrofuge polyvalent qui convient aux applications structurales. Alternative avisée aux panneaux OSB/triplex classiques, Durelis convient pour des applications dans des environnements présentant un degré d'humidité ambiante élevé. La composition unique de Durelis garantit un gonflement et une dilatation linéaire limités. Les panneaux de construction peuvent être mis en œuvre en classe de service 2 (applications limitées en température et humidité ambiante) et peuvent uniquement être utilisés en classes de risque biologique 1 et 2 conformément à la norme EN 335-3.

Dimensions
✓ Réf. 26083 2040 x 910 x 22 mm



03 CONTREPLAQUÉS



Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

CONTREPLAQUÉS BOIS ROUGE IMPORT WBP

Contreplaque intérieur essences bois durs mélangées
et faces en red canarium qualite B/BB.
Collage extérieur



Dimensions / Ep.	5 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm
2500 x 1220 mm	✓ Réf. 16945	✓ Réf. 16946	✓ Réf. 16947	✓ Réf. 16948	✓ Réf. 16949	✓ Réf. 16950	✓ Réf. 16951

CONTREPLAQUÉS TWIN OKOUME CTBX

Faces Okoumé.
Intérieur Peuplier.



Dimensions / Ep.	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm
3100 x 1530 mm	✓	✓	✓ Réf. 16957	✓ Réf. 16958	✓ Réf. 16959

CONTREPLAQUÉ FILMÉ

Collage : WBP 100 %, Intérieur 100 % Peuplier
2 Faces film phénolique DYNEA 120 g/m²
Origine : Russie



Dimensions / Ep.	15 mm	18 mm
2500 x 1250 mm	✓ Réf. 18939	✓ Réf. 18940
3000 x 1500 mm	✓	✓

✓ En stock ✓ Sur commande

PANNEAUX D'AGENCEMENT



nordpan
RUBNER

PANNEAU 3 PLIS ÉPICÉA

Panneau bois massif composé de 3 plis croisés. CE structure.
Utilisation en agencement intérieur/extérieur (cuisine, mobilier).
Utilisation structurelle (plancher, sous-toiture, contreventement).
Habillage de mur, planche de rive...
Label Excell Zone Verte

Dimensions / Ep.	19 mm	27 mm
5000 x 2050 B/C+	✓ Réf. 16250	✓ Réf. 20516
5000 x 2050 B/B	✓ Réf. 302188	



PANNEAU 5 PLIS ÉPICÉA

Dimensions / Ep.	29 mm	35 mm
5000 x 2050 B/B	✓ Réf. 301939	✓ Réf. 16249



PANNEAU 3 PLIS DOUGLAS

Panneau bois massif composé de 3 plis croisés. CE structure.
Utilisation en agencement intérieur/extérieur (cuisine, mobilier).
Utilisation structurelle (plancher, sous-toiture, contreventement).
Habillage de mur, planche de rive... Qualité B/C

Dimensions / Ep.	19 mm	26 mm
5000 x 2050 B/C	✓ Réf. 20520	✓ Réf. 20519



PANNEAU 3 PLIS MÊLÈZE

Panneau bois massif composé de 3 plis croisés. CE structure.
Utilisation en agencement intérieur/extérieur (cuisine, mobilier).
Utilisation structurelle (plancher, sous-toiture, contreventement).
Habillage de mur, planche de rive... Qualité B/C

Dimensions / Ep.	19 mm	26 mm
5000 x 2050 B/C+	✓	✓



PANNEAU 3 PLIS CHÊNE

Panneau bois massif composé de 3 plis croisés. CE structure.
Utilisation en agencement intérieur/extérieur (cuisine, mobilier).
Utilisation structurelle (plancher, sous-toiture, contreventement).
Habillage de mur, planche de rive... Qualité A/B

Dimensions / Ep.	20 mm	24 mm
3000 x 1250 A/B	✓ Réf. 301810	✓



✓ En stock ✓ Sur commande

03

PANNEAUX D'AGENCEMENT



Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

MILIEU SEC STANDARD

PPSM BLANC MOYEN		8	12	16	19	22
FINITION SM	3050 x 1850 mm	✓	✓	✓	✓	✓
FINITION ST2	2800 x 2070 mm	✓	✓	✓	✓ Réf. 302280	✓
PPSM BLANC SUPER		8	12	16	19	22
FINITION SM	2800 x 2070 mm	✓	✓	✓	✓	✓
FINITION ST2	2800 x 2070 mm	✓ Réf. 301922	✓ Réf. 301918	✓ Réf. 301919	✓ Réf. 301920	✓ Réf. 301921



MILIEU HUMIDE

PPSM BLANC SUPER		10	19	22
FINITION SM	3050 x 1850 mm	✓	✓	✓
FINITION ST2	2800 x 2070 mm	✓	✓ Réf. 301899	✓



TABLETTES

TABLETTES MÉLAMINÉES - BLANC ST2	Largeur 400	Largeur 500	Largeur 600
2 CHANTS LONGS PLAQUÉS			
Standard (ép. 18 mm)	✓ Réf. 301935	✓ Réf. 302314	✓ Réf. 302315
Pré-percée (ép. 18 mm)		✓ Réf. 301938	



TABLETTES BOIS MASSIF - BOIS BRUT PRÉ-PONCÉ	Largeur 300	Largeur 400	Largeur 500	Largeur 600	Largeur 800
LAMELLÉ COLLÉ - SAPIN/ÉPICÉA CHOIX B/C					
2500 x 24 mm		✓ Réf. 301927	✓ Réf. 302308	✓ Réf. 302310	
2500 x 32 mm	✓ Réf. 301926	✓ Réf. 301928	✓ Réf. 302309	✓ Réf. 302311	✓ Réf. 302313



En stock



Sur commande

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

AGGLO

Dimensions / Ep.		10	12	16
CTBS milieu sec	2800 x 2070 mm	✓ Réf. 301842	✓ Réf. 301843	✓ Réf. 301844
CTBH milieu humide	2800 x 2070 mm		✓ Réf. 301831	✓ Réf. 301832

Dimensions / Ep.		19	22	30
CTBS milieu sec	2800 x 2070 mm	✓ Réf. 301845	✓ Réf. 301846	
CTBH milieu humide	2800 x 2070 mm	✓ Réf. 301833	✓ Réf. 301834	✓ Réf. 301835



MDF - MILIEU SEC STANDARD

Dimensions / Ep.		3	5
MINCE	2800 x 2070 mm	✓ Réf. 301771	✓ Réf. 302917

Dimensions / Ep.		12	16	19	22	30
RÉSINEUX CLAIR MÉDILAND LP	3660 x 1850 mm	✓ Réf. 301766	✓ Réf. 301767	✓ Réf. 301768	✓ Réf. 301769	✓ Réf. 301770




GAMME ESSENCES FINES - QUALITÉ A/B

SUPPORT PARTICULES 2500 x 1220 mm		19
HÊTRE		✓ Réf. 301823
MERISIER		✓ Réf. 301824

SUPPORT CONTREPLAQUÉ 2500 x 1220 mm		5	10
CHÊNE DE FIL		✓ Réf. 301693	✓ Réf. 301692
HÊTRE		✓ Réf. 301695	✓ Réf. 301694
MERISIER		✓ Réf. 301697	✓ Réf. 301696
PIN DE FIL		✓ Réf. 301698	✓ Réf. 301636





Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur



ISOLATION & ÉTANCHEITÉ À L'AIR

LAINE DE VERRE	34
LAINE DE ROCHE	36
OUATE DE CELLULOSE	37
FIBRE DE BOIS	38
ISOLANT MINCE	40
PANNEAUX ISOLANTS	41
ÉTANCHEITÉ	42

04

ISOCONFORT 35

Rouleau de laine de verre haute performance pour l'isolation des combles aménagés.

Disponible en épaisseurs :

- 60 à 140 mm en revêtu voile
- 160 à 280 mm en revêtu kraft

Certifié ACERMI.

Caractéristiques techniques :

- Densité : 17,5 kg/m³
- Lambda : 0,035/m.K



Epaisseur (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Dimensions (m)	Disponibilité
60	1,70	1,2 x 10	✓
80	2,25	1,2 x 7	✓
100	2,85	1,2 x 5,5	✓ Réf. 26239
120	3,40	1,2 x 4,7	✓
140	4,00	1,2 x 4	✓
160	4,55	1,2 x 3,7	✓
180	5,10	1,2 x 3,3	✓

ISOMOB 35

Panneau semi-rigide en laine de verre à dérouler revêtu d'un voile confort. Prédécoupé aux largeurs standards des entraxes des murs de MOB, il s'intègre sans découpe entre les bois d'ossature.

Certifié ACERMI.

Caractéristiques techniques :

- Densité : 17,5 kg/m³ - Lambda : 0,035/m.K



Epaisseur (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Dimensions (m)	Disponibilité
120	3,40	0,575 x 3,90	✓ Réf. 26510
145	4,10	0,575 x 3,40	✓ Réf. 26445

ISOFACADE 35 R

Panneau à dérouler de laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre pour l'isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée.

Certifié ACERMI.

Caractéristiques techniques :

- Lambda : 0,035/m.K



Epaisseur (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Dimensions (m)	Disponibilité
75	2,10	0,6 x 7,3	✓
100	2,85	0,6 x 5,5	✓
120	3,40	0,6 x 4,7	✓
140	4,00	0,6 x 4	✓
160	4,55	0,6 x 4	✓ Réf. 26429
200	5,70	0,6 x 3,2	✓
240	-	0,6 x 2,6	✓



En stock



Sur commande



à la palette

PAR PHONIC

Rouleau en laine de verre revêtu d'un voile de polyester non tissé.
Idéal pour les cloisons. **Certifié ACERMI.**

Caractéristiques techniques :

- Densité : 11 kg/m³
- Lambda : 0,040/m.K



Epaisseur (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Dimensions (m)	Disponibilité
30	0,75	0,6 x 14	✓
45	1,10	0,6 x 15,6	✓ Réf. 302834
60	1,50	0,6 x 12	✓
70	1,75	0,6 x 10	✓ Réf. 302835
85	2,10	0,6 x 9	✓

IBR REVETU KRAFT

Rouleau souple en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé
tous les 10 cm. Compatible avec une membrane pare-vapeur.

Certifié ACERMI.

Caractéristiques techniques :

- Densité : 11 kg/m³
- Lambda : 0,040/m.K



Epaisseur (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Dimensions (m)	Disponibilité
200	5,00	1,2 x 4,5	✓ Réf. 20039
240	6,00	1,2 x 3,5	✓ Réf. 20037
260	6,50	1,2 x 3	✓
300	7,50	1,2 x 2,6	✓ Réf. 20035
320	8,00	1,2 x 2,4	✓
400	10,00	1,2 x 2	✓ Réf. 302830

COMBLISSIMO

Laine de verre à souffler, sac de 17,3 kg de couleur blanche en flocons pour
soufflage mécanique pour l'isolation des combles perdus difficiles d'accès.

Caractéristiques techniques :

- Lambda : 0,046/m.K

En stock Réf. 26488



LOCATION MACHINE À PROJETER POUR COMBLISSIMO

Ma Comblissimo 2 est une machine à souffler la laine de verre Comblissimo
dans les combles perdus. Bac de démottage du sac de laine Comblissimo.
Poignée réhaussée pour un déplacement facilité sur chantier.

En stock Réf. 26489



✓ En stock ✓ Sur commande à la palette

MB ROCK

Panneau rigide avec un bord flexible qui s'adapte parfaitement aux espaces courants entre montants sans découpe. **Certifié ACERMI, CE.**

Caractéristiques techniques

- Densité : 55 kg/m³
- Classement au feu : A1
- Lambda : 0,034/m.K
- Etiquetage sanitaire : A



Dimensions / Ep.	95 mm	120 mm	145 mm	175 mm	200 mm
1350 x 565 mm	✓ Réf. 2818	✓ Réf. 2819	✓ Réf. 2820	✓	✓

ROCK FAÇADE

Panneau de laine de roche, semi-rigide, mono densité, non revetu utilisé pour l'isolation par l'extérieure des facades ventilées. L'emploi d'un isolant en laine de roche incombustible, permet de répondre aux exigences de l'instruction technique IT n°249. **Certifié ACERMI, CE.**

Caractéristiques techniques :

- Densité : 39 kg/m³
- Lambda : 0,035/m.K
- Classement au feu : A1



Dimensions / Ep.	60 mm	80 mm	100 mm	130 mm	140 mm	200 mm
1350 x 600 mm	✓	✓	✓	✓ Réf. 26180	✓	✓

JET ROCK 2

Laine de roche à souffler sac de 20 kg.

JETROCK est utilisé pour l'isolation des combles perdus par soufflage mécanisé. **Certifié ACERMI.**

Caractéristiques techniques :

- Masse volumique nominale : 19 à 24 kg/m³
- Classement au feu : A1
- Lambda : 0,044/m.K
- Etiquetage sanitaire : A

En stock Réf. 2834



LOCATION MACHINE À PROJETER POUR JET ROCK

ROCKSTER 2 est une machine à souffler de dimensions (cm) : 82 x 70 x 92.

Caractéristiques techniques :

- Poids : 68 kg.
- Débit Air : 1200 m³/h.
- Puissance : 1,5 kW.
- Alimentation : 230 V mono.
- Débit matière : 220 kg/h.
- Pales et volute : inox.
- Alimentation trémie : manuelle.
- Niveau sonore : 68 dB (+/- 2 %).

Avec tuyau de dimension : 25 m. Diamètre : 125 mm.

En stock Réf. 2840



OUATE DE CELLULOSE



Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

CELLAOUATE

Ouate de cellulose sac de 10 kg

La ouate de cellulose est obtenue à base de papier journal recyclé. Le papier est défibré, puis sont incorporés des additifs, qui lui confèrent une forte résistance au feu. La ouate de cellulose vous permet non seulement de vous protéger, ainsi que votre maison, des températures, du bruit et divers risques, mais aussi de protéger votre planète. Il s'agit effectivement d'un isolant sans danger pour l'environnement

Certificat ACERMI N° 16/D/152/1171

DTA 20 13-288 pour le Soufflage

DTA 20 13-289 pour l'Insufflation et la projection humide

Caractéristiques techniques :

- Soufflage : 25 - 35 kg/m³
- Insufflation : 50 à 60 kg/m³
- Lambda Soufflage : 0,039/m.K
- Lambda Insufflation : 0,041/m.K



En stock

Réf. 26273

LOCATION MACHINE A SOUFFLER TURBISOL 56

Machine à souffler

TURBISOL 56 est une machine pour souffler la ouate de cellulose en comble perdu.

CARACTÉRISTIQUES

Débit ouate de cellulose 0 à 25 sacs/h
Longueur tuyau produit 25 m
Télécommande filaire 25 m Marche / Arrêt
Dimensions 105 x 76 x 122 cm
Poids 92 kg



En stock

Réf. 20515

✓ En stock

✓ Sur commande

ISOLATION ET
ÉTANCHEITÉ

04 FIBRE DE BOIS



Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur.

ISONAT PLUS FLEX 55

Composé de fibres de bois, Isonat plus 55 flex H est l'un des isolants bio-sourcé les plus performants du marché. Ce composant 100 % naturel lui confère des propriétés techniques rares. **Certifié ACERMI, CE.**

En isolation thermique, Isonat plus 55 flex H régule efficacement la température intérieure en été comme en hiver. Le bois permet une absorption calorifique très lente et un déphasage (inertie) très long.

En isolation acoustique, il absorbe jusqu'à 95 % des ondes sonores.

Caractéristiques techniques

- Densité : 55 kg/m³ - Lambda : 0,036/m.K

Dimensions / Ep.	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	145 mm	160 mm	200 mm
1220 x 580 mm	✓ Réf. 26579	✓ Réf. 26799	✓ Réf. 26480	✓ Réf. 26581	✓ Réf. 26607	✓ Réf. 26582	✓	✓ Réf. 26583



ISONAT FLEX 40

Composé de fibres de bois (issues de plaquettes de scieries du massif forestier du Beaujolais), c'est l'isolant bio-sourcé par excellence à prix attractif. **Certifié ACERMI, CE.**

Le bois est un isolant naturel de qualité, c'est pourquoi Isonat flex 40 régule efficacement la température intérieure tant en été qu'en hiver, apporte une très bonne isolation acoustique, confort et bien-être.

Caractéristiques techniques

- Densité : 40 kg/m³ - Lambda : 0,038/m.K

Dimensions / Ep.	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	145 mm	160 mm	200 mm
1220 x 580 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



ISONAT RIGIDE

La fibre de bois technique et professionnelle

Les nouveaux panneaux en fibres de bois rigides de la gamme rigide Isonat répondent aux plus hautes exigences des professionnels du bâtiment en matière d'isolation par l'extérieur (ITE). Basés sur une conception technique innovante, ils disposent d'une structure monobloc très résistante, d'un traitement hydrofuge dans la masse et de profils réversibles facilitant la mise en œuvre. **Certifié ACERMI, CE.**

	Multisol 140	Duo protect lambda		Multisol 110
Densité	140 kg/m ³	180 kg/m ³		110 kg/m ³
Lambda	0,042 W/m.k.	0,044 W/m.k.	0,046 W/m.k.	0,040 W/m.k.
Epaisseur	20 à 160 mm	22 à 80 mm	100 à 120 mm	100 à 240 mm
Disponibilité	✓	✓	✓	✓



✓ En stock ✓ Sur commande à la palette

FIBRE DE BOIS



ISOLATION ET
ÉTANCHEITÉ

PAVATEX SOPREMA

Isolair

L'ISOLAIR est un isolant pare-pluie rigide en fibres de bois ouvert à la diffusion et imperméable, offrant une protection thermique et acoustique exceptionnelle. **Certifié KEYMARK, CE.**

Caractéristiques techniques (30 à 80 mm)

- Densité : 200 kg/m³
- Lambda : 0,044/m.K



Dimensions / Ep.	35 mm	52 mm
2500 x 770 mm	✓ Réf. 2397	✓ Réf. 2398

Panneau d'isolation/pare-pluie ouvert à la diffusion de vapeur d'eau. Combinaison reconnue entre le PAVATHERM et l'ISOLAIR. Application comme isolation de toiture et de mur par l'extérieur. Très bonne protection thermique et acoustique. **Certifié KEYMARK, CE.**

Caractéristiques techniques (100 à 120 mm)

- Densité : 145 kg/m³
- Lambda : 0,041/m.K



Dimensions / Ep.	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
1800 x 580 mm	✓ Réf. 26526	✓ Réf. 26527	✓ Réf. 25528	✓ Réf. 26529

PAVAWALL® - GF

Panneau isolant monocouche support d'enduit pour ossature structurelle bois ou métal, ou ossature rapportée. **Certifié ACERMI.**

Caractéristiques techniques :

- Densité : 190 kg/m³
- Lambda : 0,043/m.K

Dimensions / Ep.	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
1450 x 580 mm	✓ Réf. 304747	✓	✓	✓
2500 x 790 mm	✓			



✓ En stock

✓ Sur commande



à la palette

04 ISOLANT MINCE

ACTIS
INNOVER POUR MIEUX ISOLER



Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur



Les isolants minces ACTIS permettent de bien isoler tout en traitant l'étanchéité. Ils offrent d'excellentes performances thermiques permettant de faire d'importantes économies d'énergie.

TRISO SUPER 12

Une solution d'isolation idéale en toiture par l'intérieur ou par l'extérieur

- Performance thermique égale à 210 mm de laine minérale d'un λD de 0,04 W/m.K, soit d'un R de 5,25 m².K/W


- Performance certifiée par un organisme de certification accrédité (avis technique n°BIPS- 0105)
- Bords décalés avec languette débordante adhésive
- Indice d'affaiblissement acoustique en toiture : $R_w (C ; C_{tr}) = 45 \text{ dB} (-3 ; -10) \text{ dB}$

Bénéficie d'une certification BM TRADA

* Se référer à l'avis technique BIPS-0105 pour plus d'informations.

Dimensions

✓ Réf. 20150 | 1,60 x 10 m

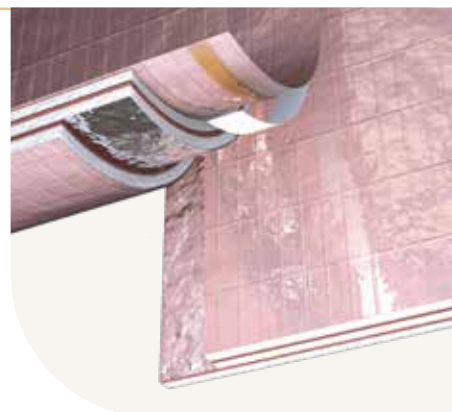

TRISO-LAINE MAX

- Isolant à base de laine de mouton
- Peut se poser directement sur la volige
- Economies d'énergie* réalisées similaires à celles de 244 mm de laine minérale
- Languette débordante intégrée
- Indice d'affaiblissement acoustique en murs $R_w (C ; C_{tr}) = 64 \text{ dB} (-3 ; -6) \text{ dB}$

*Valeurs issues d'une méthode basée sur des tests réalisés en conditions réelles d'utilisation, comparant la consommation d'énergie d'un bâtiment isolé avec un isolant ACTIS et celle d'un bâtiment identique isolé avec 200 mm d'une laine minérale de conductivité thermique = 0,04 W/m.K (méthode validée par BM TRADA, laboratoire anglais accrédité, membre de l'EOTA).

Dimensions

✓ Réf. 777 | 1,60 x 10 m



ACCESSOIRES

Adhésif ISODHESIF

Dim. 100 mm x 25 m

En stock Réf. 784



Adhésif ISODHESIF Laine

Dim. 100 mm x 25 m

En stock Réf. 785



THERMOREFLEX 17

- Complément d'isolation pour murs et toitures par l'intérieur
- Gain de place particulièrement adapté à la rénovation
- Mise en œuvre par agrafage
- Recouvrement des lés avec le ruban adhésif adapté



Dimensions

✓ Réf. 19322 | 1,60 x 10 m

✓ En stock ✓ Sur commande

CAISSONS CHEVRONNÉS

Trilatte PLUS et Trilatte HPU

Trilatte se positionne comme la solution technique idéale pour la mise en œuvre par les charpentiers et les maçons grâce à la présence de chevrons de part et d'autre de l'isolant polyuréthane. Sa conception permet à l'entrepreneur de traiter toutes les configurations de manière traditionnelle : découpes noues et arêtières, débords de toiture, fenêtres de toit, passages de cheminées, etc. Le large choix de sous-faces du panneau Trilatte permet la création de différentes ambiances.

Les plus produits :

- Isolation thermique performante : λ 0,022
- Support de couverture
- Décoration intérieure : un vaste choix de finitions de plafond
- Mise en œuvre simple et rapide
- Gain de surface habitable



UTHERM SARKING

Les meilleurs alliés des chantiers d'isolation de toiture

Utherm Sarking : pour tous types de bâtiments y compris ERP, la plaque isolante Utherm sarking est idéale pour les toitures en pente dans les zones à fortes variations climatiques, en plaine ou en montagne.

Utherm Sarking Plus : cette seconde solution intègre en plus un écran de sous-toiture HPV (Hautement Perméant à la Vapeur d'eau) pour une perméabilité parfaite à la vapeur et une installation à la fois respirante et parfaitement étanche à l'eau, à l'air et au vent. Les recouvrements autoadhésifs intégrés assurent un jointement parfait sans bande ni manipulation complémentaire.

Performance thermique élevée :

- λ 0,022
- Isolation continue
- Gain de surface habitable



UTHERM ROOF

Solutions isolation sous étanchéité des toitures-terrasses

Pour l'isolation des toitures plates avec porteurs de type maçonnerie, béton cellulaire, bois et panneaux dérivés du bois en 1 ou 2 lits d'isolation, d'épaisseur maxi 320 mm. Pour terrasses inaccessibles, accessibles techniques, accessibles piétons, sous protections lourdes, sous dalles, sur plots, terrasses jardin, terrasses et toitures végétalisées. Système d'étanchéité : revêtement apparent semi-indépendant (UTHERM Roof PIR K) et indépendant sous protections lourdes (UTHERM Roof PIR K et PIR L).

Dimensions / Ep.	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm
UTHERM roof PIR L 60 x 120 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UTHERM roof PIR K 60 x 60 cm	✓	✓ Réf. 26498	✓	✓ Réf. 26499	✓	✓	✓	✓	✓

Dimensions / Ep.	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm	160 mm
UTHERM roof PIR L 60 x 120 cm	✓	✓	✓	✓	✓
UTHERM roof PIR K 60 x 60 cm	✓ Réf. 26500	✓	✓	✓	✓



✓ En stock

✓ Sur commande



à la palette

04 ÉTANCHÉITÉ



ÉCRANS PARE-PLUIE (FAÇADE) HPV



DELTA® FASSADE COLOR

peut s'utiliser avec tous les types de bardages en bois naturel ou bois composites avec lames posées verticalement ou horizontalement. Les vides entre lames sont limités à 50 mm et le pourcentage d'ajouration ne devra pas dépasser 50 %.

Sur commande



DELTA® Fassade 10

- Pare pluie hpv pour bardage fermé ou légèrement ajouré
- Joints ≤ 10 mm et pourcentage d'ajouration 10%
- Valeur sd : env 0,15 m
- Conforme dtu 31.2 et 41.2
- Dimension : 1,50 x 50 m

En stock Réf. 304993



DELTA® Fassade

- Pare-pluie HPV pour bardages ajourés ou à claire-voie.
- Joints ≤ 20 mm et pourcentage d'ajouration ≤ 20 %
- Valeur Sd : env. 0,02 m
- Conforme au DTU 31.2
- Dimensions : 1,50 x 50 m

En stock Réf. 1093



DELTA® Fassade S

- Pare-pluie HPV pour bardages ajourés ou à claire-voie.
- Joints ≤ 50 mm et pourcentage d'ajouration ≤ 50 %
- Valeur Sd : env. 0,02 m
- Conforme au DTU 31.2
- Dimensions : 1,50 x 50 m

En stock Réf. 1095

ÉCRANS DE SOUS-TOITURE HPV



DELTA® Vent S

- Valeur Sd : env. 0,05 m
- Entraxe maxi entre chevrons : 60 cm
- Homologation du CSTB : 11-056
- Dimensions : 1,50 x 50 m

En stock Réf. 1071



DELTA® Vent S Plus

- Valeur Sd : env. 0,05 m
- Entraxe maxi entre chevrons : 60 cm
- Avec deux bords autocollants intégrés
- Homologation du CSTB : 11-056
- Dimensions : 1,50 x 50 m

En stock Réf. 1070



NEO VENT

- Valeur Sd : env. 0,05 m (hpv)
- Entraxe maxi entre chevrons : 60 cm
- Dimensions : 1,50 x 50 m

En stock Réf. 26880

En stock Sur commande

ÉCRANS PARE-VAPEUR (ÉTANCHÉITÉ À L'AIR)



Pare-vapeur translucide armé DELTA NEOVAP

- Valeur Sd : env. 20 m
- Conforme aux CPT 3560,
DTU 31.2 et RT 201
- Dim. : 1,50 x 50 m

En stock

Réf. 26326



Pare-vapeur réfléchissant armé DELTA REFLEX

- Valeur Sd : env. 150 m
- Conforme aux CPT 3560,
DTU 31.2 et RT 2012
- Dim. : 1,50 x 50 m

En stock

Réf. 1080

ACCESSOIRES



Adhésif armé DELTA-MULTIBAND M60

- Intérieur/extérieur

Dim. 10 cm x 10 m • En stock

Réf. 16289

Dim. 6 cm x 25 m • En stock

Réf. 1096



Ruban adhésif double-face armé DELTA-DUO TAPE

- Intérieur/extérieur

Dim. 38 mm • En stock

Réf. 19079



Adhésif résistant aux UV DELTA-TAPE FAS 60

- Intérieur/extérieur

Dim. 6 cm x 20 m • En stock

Réf. 2098



Colle en cartouche DELTA-THAN

- Cont. : 320 ml

En stock

Réf. 1098



Bande d'arase DELTA

Dim. 25 cm x 25 m
En stock

Réf. 1104

Dim. 35 cm x 25 m
En stock

Réf. 302898

Bande d'arase étanche à l'air DELTA-VENTSTOP



Dim. 25 x 0,25
En stock

Réf. 26225



En stock



Sur commande

04 ÉTANCHÉITÉ



Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

ÉCRANS DE FAÇADE

Les membranes de façade Stamisol offrent une résistance élevée contre les rayons UV, la pluie et le vent grâce à leur formule d'enduction unique. Elles s'illustrent par leur longévité exceptionnelle et bénéficient d'une garantie complète de 10 ans. La large gamme d'accessoires (colle, joints, etc.) qui les accompagne permet d'assurer aux ouvrages une protection fiable, et de longue durée, contre les infiltrations d'eau. Grâce à leur haute respirabilité, elles permettent de réguler l'humidité et la chaleur du bâtiment et améliorent ainsi la performance thermique de l'isolation



Stamisol FI (M1)

- Joints ≤ 15 mm
- Pourcentage d'ajouration ≤ 10 %
- Dimensions : 2,50 x 40 m


En stock Réf. 19313



Stamisol FA

- Joints ≤ 50 mm
- Pourcentage d'ajouration ≤ 40 %
- Dimensions : 2,50 x 26 m

Sur commande

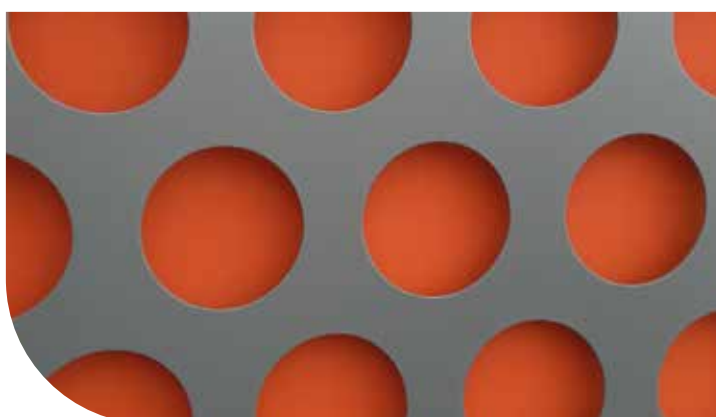

Stamisol COLOR

- Joints ≤ 100 mm
- Pourcentage d'ajouration ≤ 50 %
- Dimensions : 2,50 x 26 m

Sur commande

Stamisol COLOR HI-FR (M1)

- Joints ≤ 100 mm
- Pourcentage d'ajouration ≤ 40 %
- Dimensions : 2,50 x 26 m

En stock Réf. 26426

Blanc	Aubergine	Charbon	Fer	Granit	Chèvrefeuille	Rouge	Orange

Nuancier non contractuel - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

ACCESSOIRES

Stamcol AS mastic-colle

Cartouche

310 ml



En stock Réf. 19316

Stamcol N55 colle vulcanisation

Bidon

4,5 kg

Bidon

1,7 kg



En stock Réf. 20282

Sur commande ✓

Coins préformés

Angles menuiserie

Sachet de 4 pièces




En stock Réf. 20300

Joint de clouage Taquet Noir

Rouleau

Rouleau de 400 pièces pré-découpées

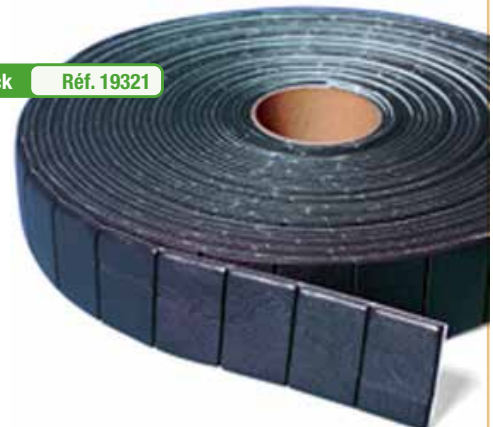

En stock Réf. 19321

04 ÉTANCHÉITÉ



Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

ÉCRANS DE FAÇADE / SOUS-TOITURE

Écran de sous-toiture triple couche MENTO 1000

- Valeur Sd : 0,05 m $\pm$ 0,02 m
- Dimensions : 1,50 x 50 m

Sur commande



Écran de façade triple couche SOLITEX FRONTA QUATTRO

- Valeur Sd : 0,05 m $\pm$ 0,02 m
- Dimensions : 1,50 x 50 m

Sur commande



FREIN-VAPEURS

Avis Technique validé DTA

- Valeur Sd : 7,50 m $\pm$ 0,25 m
- Valeur sd hygrovariable : 0,25 - > 25 m
- Dimensions : 1,50 x 50 m (Réf. 17238)
3 x 50 m (Réf. 17239)

En stock Réf. 17238

En stock Réf. 17239



Avis Technique validé DTA

- Valeur Sd : 7,50 m $\pm$ 0,25 m
- Valeur sd hygrovariable : 0,25 - > 25 m
- Dimensions : 1,50 x 50 m (Réf. 17242)
3 x 50 m (Réf. 17243)

En stock Réf. 17242

En stock Réf. 17243



En stock Sur commande

ACCESSOIRES



Colle pour raccord ORCON F 310

Cartouche

310 ml

En stock

Réf. 17264



Sous-couche d'accrochage Tescon PRIMER RP

Bidon

2,5 L

En stock

Réf. 19390



En stock



Bouchons d'étanchéité à l'air STOPPA

Dimensions	
19331	STOPPA 16 Diam 16 mm (Par 100)
19332	STOPPA 20 Diam 20 mm (Par 100)
19333	STOPPA 25 Diam 25 mm (Par 100)

En stock



Manchettes pour conduit ROFLEX

Dimensions	
17278	Diam 15-30 mm
17279	Diam 50 à 90 mm
17280	Diam 100 à 120 mm
17281	Diam 120 à 170 mm
17282	Diam 170 à 220 mm



En stock



Ruban adhésif TESCON VANA

Dimensions	
17271	60 mm x 30 m
17272	75 mm x 30 m
17273	150 mm x 30 m



Ruban adhésif TESCON No.1

- Dimensions : 60 x 30 m

En stock

Réf. 17274



Ruban adhésif d'angle TESCON PROFIL

- Dimensions : 60 x 30 m

En stock

Réf. 17277



Ruban adhésif TESCON INVIS

- Dimensions : 60 x 30 m

En stock

Réf. 20113



✓ En stock

✓ Sur commande

05



Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur



MEMBRANE EPDM

MEMBRANE EPDM

50

05

MEMBRANE
EPDM

05 MEMBRANE EPDM



Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

MEMBRANE EPDM RUBBERCOVER™

En stock



Une solution durable pour des toitures résidentielles plates

Le système d'étanchéité RubberCover™ EPDM de Firestone est la solution optimale et durable pour de petites toitures résidentielles plates. MBA peut vous proposer des superficies adaptées grâce à notre système de découpe en grandes nappes sans aucun joint.



Largeur	4,57 m	6,10 m	7,62 m
Longueur	jusqu'à 30 mètres. Découpe tous les 50 centimètres		
Epaisseur	1,1 mm		
Poids	1,35 k/m²		

ACCESSOIRES RUBBERCOVER™

Bombonne de colle 17 litres

En stock Réf. 26430

Pistolet pour bombonne de colle

En stock Réf. 26431

Tuyau pour pistolet pour bombonne de colle

En stock Réf. 26432



Nettoyant 500 ml

En stock Réf. 26433



En stock



Sur commande

ACCESSOIRES RUBBERCOVER™

Bonding adhesive



Bidon

5 L

En stock Réf. 26901

Bidon

10 L

En stock Réf. 26509



QS batten cover strip

Rouleau

15,24 x 7,62 cm

En stock Réf. 20135



QS pipe flashing

En stock Réf. 20137



EP horizontal

Pièce

65 x 100/90 cm

En stock Réf. 20145



Pièce

100 x 100/90 cm

En stock Réf. 20146



QS SA Formflash

Pièce

45 x 45 cm

En stock Réf. 26360



QuickPrime™ Plus

Bidon

0,95 L

En stock Réf. 20134



QS corner flashing

En stock Réf. 20136



EP vertical

Pièce

H240 Diam 75 cm

En stock Réf. 20141



Starter kit Outillage

En stock Réf. 20139



QS SA Flashing

Pièce

45 x 45 cm

En stock Réf. 20138



D'ÖRKEN

La Escandella
ROOFING THE WORLD

VELUX®

profimo LA SOLUTION PROFES

VMZINC

dimos®

EDILIANS

Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur



COUVERTURE

TUILES - EDILIANS	54
TUILES - LA ESCANDELLA	56
ACCESSOIRES COUVERTURE	59
ZINC	60
PVC	61
FENÊTRES DE TOIT	62

06

06 TUILES



Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

TUILE MÉRIDIONALE POUDENX

Modèle original - Largeur utile fixe - Large gamme de coloris
Gamme d'accessoires complète - Grande facilité de pose

Caractéristiques techniques :

Unités par m² : 13,5

Longueur hors tout : ≈ 430 mm

Largeur hors tout : ≈ 270 mm

Nous consulter pour les autres couleurs

En stock

Réf. 5220

Pastel



TUILE MARSEILLE POUDENX

Pureau variable - Respect de la traditionnalité
Gamme de coloris - Compatible avec la tuile photovoltaïque

Caractéristiques techniques :

Unités au m² ≈ 12,5 (au pureau de 370 mm)

Longueur hors tout : ≈ 440 mm

Largeur hors tout : ≈ 255 mm

Nous consulter pour les autres couleurs

En stock

Réf. 5240

Rouge



TUILE CANAL 50 GIRONDE POUDENX

Qualité & Régionale - Large gamme de coloris - Marque NF
Adaptée à une large zone aquitaine
Compatible avec la tuile photovoltaïque

Caractéristiques techniques :

Unités au m² : ≈ 12,4 à 13,5 mm selon recouvrement

Longueur hors tout : ≈ 492 mm

Largeur hors tout : ≈ 142 mm

Poids unitaire : ≈ 2 kg

Nous consulter pour les autres couleurs

En stock

Réf. 5305

Pastel (à couvert)



En stock

Réf. 5355

Pastel (à tenons)



En stock



Sur commande

ACCESSOIRES MÉRIDIONALE

Tuile double bourrelet Mériidionale

En stock Réf. 5235



Tuile de ventilation Mériidionale

En stock Réf. 5223



Rive à rabat gauche à recouvrement Mériidionale

En stock Réf. 5228



Rive à rabat droite a emb. Mériidionale

En stock Réf. 5227



Faîtière à pureau variable

En stock Réf. 5252



ACCESSOIRES MARSEILLE

Rive individuelle droite à emb pureau variable Marseille

En stock Réf. 5246



Rive individuelle gauche à rec. Pureau variable Marseille

En stock Réf. 5247



Faîtière à sec sur emboîtement

En stock Réf. 5253



Tuile de ventilation Marseille

En stock Réf. 5244



Lanterne D126 petit modèle Imerys

En stock Réf. 5216



Tuile à douille Marseille D126

En stock Réf. 5245




06 TUILES

La Escandella
ROOFING THE WORLD



Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

TUILE MÉCANIQUE GRAND SUD

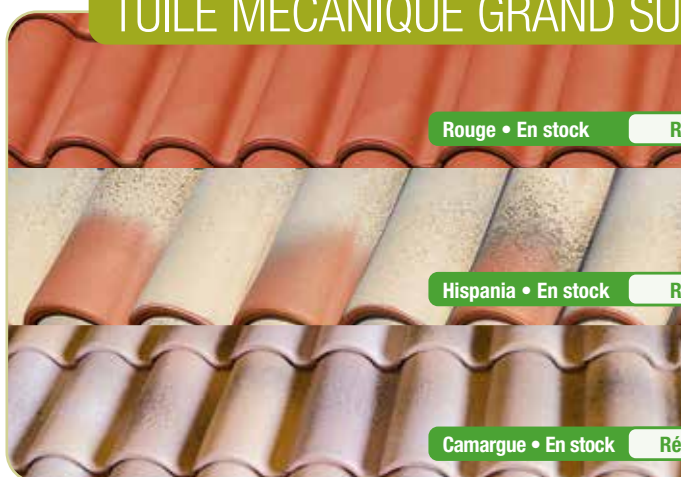

Rouge • En stock

Réf. 3429

Hispania • En stock

Réf. 3423

Camargue • En stock

Réf. 26739



Tuile mécanique à double courbes alliant design et fonctionnalité

pour obtenir une couverture facile à monter,
dégageant la beauté originale de la tuile
canal.

Caractéristiques techniques :

- Unités par m² : 10,5
- Pureau longitudinal : 400 (+/-5 mm)
- Pureau transversal : 230 (+/-2 mm)

Nous consulter pour les autres couleurs

ACCESSOIRES



Faîtière à pureau variable Q02R

En stock

Réf. 3557



Double-tuile grand sud Q33R

En stock

Réf. 4227



Chatière grand sud Q19R

En stock

Réf. 4067



Rive gauche à rabat Q10R

En stock

Réf. 3980



Rive droite à rabat Q11R

En stock

Réf. 3995



Tuile à douille Ø 130 mm Q49R

En stock

Réf. 4362



Tuile grand sud rouge TGR

En stock

Réf. 3429

En stock - 3 coloris : Rouge - Hispania - Camargue



En stock



Sur commande



TUILE À CÔTE TYPE MARSEILLE



Rouge • En stock

Réf. 3450



Tuile polyvalente et facile à poser

elle peut être utilisée pour former des colonnes.
De taille supérieure, les frais d'installation et de matériel diminuent sans que soit remise en cause l'élégance et la pérennité de ce type de couverture.

Caractéristiques techniques :

Unités par m² : 11

Pureau longitudinal : 403 (+/-5 mm)

Pureau transversal : 226 (+/-2 mm)

Nous consulter pour les autres couleurs

ACCESSOIRES



En stock

Réf. 3873

Faîtière à bourelet Q01



En stock

Réf. 4564

DEMI tuile Q18



En stock

Réf. 4573

Chatière Q21



En stock

Réf. 4538

Rive gauche à rabat Q14



En stock

Réf. 4551

Rive droite à rabat Q15



En stock

Réf. 4583

Tuile à douille Ø 115 mm



En stock

Réf. 3450

Tuile à côte type Marseille rouge TLR



En stock



Sur commande

06 TUILES

La Escandella
ROOFING THE WORLD



Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

TUILE PLANUM

Son design et ses dimensions facilitent la pose tout en permettant une diminution de son coût d'installation. La tuile PLANUM est une solution qui combine technique, esthétique et fonctionnalité pour créer des toitures avec des lignes élégantes, versatiles et économiques.

Caractéristiques techniques :

Unités par m² : 11

Pureau longitudinal : 369 (+/-7 mm)

Pureau transversal : 237 (+2; -1 mm)

Nous consulter pour les autres couleurs

Ardoise

Sur commande



GARANTIE
100 ANS
La Escandella



TUILE INNOVA

L'innovation appliquée au design et à la fonctionnalité. Son utilisation – seule ou combinée avec la tuile Vienna – crée des toitures artistiques et riches en couleurs.

Caractéristiques techniques :

Unités par m² : 11

Pureau longitudinal : 369 (+/-7 mm)

Pureau transversal : 237 (+2; -1 mm)

Nous consulter pour les autres couleurs

Ardoise

Sur commande



GARANTIE
100 ANS
La Escandella



TUILE SELECTUM

Selectum est une tuile d'esthétique traditionnelle de qualité klinker et d'étapes d'assemblage variables. Elle intègre le système FlexiLock, ce qui permet une grande facilité de placement et d'adaptabilité. le nombre de tuiles par mètre carré peut varier entre 11 et 14.

Caractéristiques techniques :

Unités par m² : 12,5

Pureau longitudinal : 382 (+/-2 %)

Pureau transversal : 207 (+/-2 %)

Nous consulter pour les autres couleurs

Ardoise

Sur commande



GARANTIE
100 ANS
La Escandella



✓ En stock

✓ Sur commande

ACCESSOIRES COUVERTURE




dimos®



DÖRKEN

profimo LA SOLUTION PROFIL

ACCESSOIRES



**Noue alu/zinc
dev. 500/12**

En stock Réf. 14791



**Closoir tout alu 380
VIEILLI Sobat 12 ml**

En stock Réf. 26055



**Dimousse
bidon de
20 litres**

En stock Réf. 26915

**Closoir tout alu 380
ROUGE Sobat 12 ml**

En stock Réf. 26610




**Grille anti-volatile rouge
Closoir égout peigne PVC - 1000 x 60**

En stock Réf. 18685



**Clips
de faitage**

En stock Réf. 17233

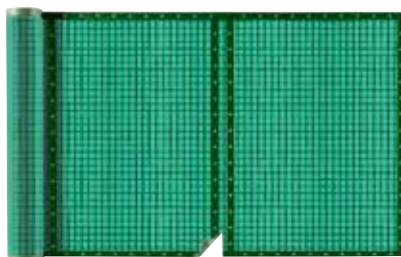

Bâche D Plan

Dimensions		
26297	BACHE D PLAN 1000	6 x 4 m
26338	BACHE D PLAN 1000	8 x 6 m
1110	BACHE D PLAN 2000	8 x 4 m
1113	BACHE D PLAN 2000	10 x 8 m

PLANCHE DE RIVE EN ÉPICÉA

Dimensions	
15226	Planche de Rive 27 x 170 - 1 Rainure et 2 congés
15227	Planche de Rive 27 x 195 - 1 Rainure et 2 congés
15228	Planche de Rive 27 x 220 - 1 Rainure et 2 congés
302992	Bandeau sapin rabote - 27 x 245 - autoclave cl3 marron



En stock



Sur commande

06 ZINC

VMZINC



Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

VMZINC® propose la gamme la plus complète de zinc laminé, présentée sous forme de bobines, bobineaux, feuilles et bandes, de dimensions standards ou à la demande, pour la couverture, la façade et les pièces de façonnage.

FEUILLES DE ZINC

Réf.	Dimensions	Epaisseur	Aspect
26386	1000 mm x 2000 mm	0,65 mm	Naturel
26387	1000 mm x 2000 mm	0,80 mm	Naturel



En stock



BOBINEAUX

Dimensions	Epaisseur	Aspect
800 mm x 21 m	0,65 mm	Naturel
800 mm x 21 m	0,80 mm	Naturel



Sur commande



GOUTTIÈRES DEMI-RONDES

Réf.	Dimensions	Longueur	Aspect
26435	Demi-rondes de 25	4 m	Naturel
26436	Demi-rondes de 33	4 m	Naturel



En stock



ACCESSOIRES

Tuyaux tronconiques Descente Zinc soudés long 2 m

Réf.	Diamètres
26466	100
26447	80



Equerres agrafées et soudées

Réf.	Dimensions
26439	Equerres agrafées et soudées de 25
26440	Equerres agrafées et soudées de 33



En stock



En stock



Sur commande

BANDEAUX PVC BLANC

En stock



Réf.	Dimensions
5557	PL 150 - Planche cellulaire 150 mm en L - 5 m
5559	PL 175 - Planche cellulaire 175 mm en L - 5 m
5563	PL 200 - Planche cellulaire 200 mm en L - 5 m
5567	PL 225 - Planche cellulaire 225 mm en L - 5 m
5569	PL 250 - Planche cellulaire 250 mm en L - 5 m
14312	PL 300 - Planche cellulaire 300 mm en L - 5 m
✓	PL 350 - Planche cellulaire 350 mm en L - 5 m
5573	PL 400 - Planche cellulaire 390 mm en L - 5 m



PROFIL D'ENTOURAGE EN U

20 / 35 mm
PVC Blanc - 3 m



En stock

Réf. 5545

PROFIL RACCORD PLAT EN H

38 / 54 mm
PVC Blanc - 3 m



En stock

Réf. 5550

ACCESSOIRES POUR PLANCHE EN L

Jonction

300 mm
PVC Blanc



En stock

Réf. 5575

Angle extérieur

300 mm
PVC Blanc



En stock

Réf. 5579

Angle intérieur

300 mm
PVC Blanc



En stock

Réf. 5583

POINTES POLYTOP INOX A4

Réf.	Dimensions
16318	2 x 30 mm - Boîte 250
16319	2 x 40 mm - Boîte 250
16320	2,65 x 50 mm - Boîte 100
16321	2,65 x 40 mm - Boîte 100




LAMBRIS PVC BLANC 250 MM

Réf.	Dimensions
5535	3 m
5541	6 m



BANDEAU PVC ANTHRACITE

Réf.	Dimensions
26518	200 mm - 5 m
26516	175 mm - 5 m




LAMBRIS PVC ANTHRACITE 250 MM

Longueur 3 m

En stock

Réf. 26703

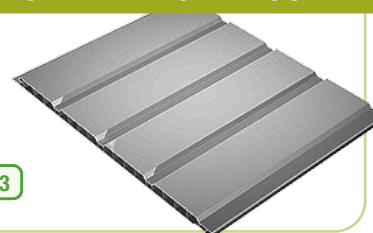

En stock



Sur commande




Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

VELUX® est le premier fabricant mondial de fenêtres de toit et l'une des marques les plus importantes dans le secteur du bâtiment et des matériaux de construction. VELUX® propose des produits modulaires aux possibilités très créatives - verrières de toit, combinaison de fenêtres, puits et conduits de lumière, équipements - ainsi que des solutions innovantes d'économie d'énergie et volets solaires.

LA BONNE QUANTITÉ DE LUMIÈRE DANS CHAQUE PIÈCE

Définir l'entrée de lumière

Pour un confort optimal et une quantité de lumière idéale, il est recommandé de suivre la règle de la Réglementation Thermique 2012 : la surface totale des baies doit être supérieure ou égale à 1/6^e (17 %) de la surface habitable. La quantité optimale de lumière nécessaire dépend donc de la taille de la pièce.

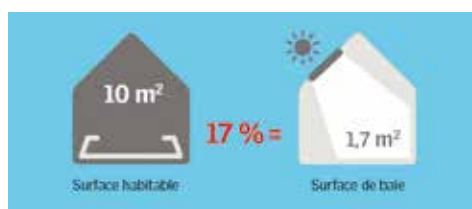

Déterminer le nombre et les dimensions des fenêtres

La dimension et le nombre de fenêtres ont un rôle essentiel dans la perception de l'espace et le confort de vie de chacun. Seule ou en association, les différentes dimensions de fenêtres et surfaces de baie permettent d'optimiser la quantité de lumière en fonction de la pièce.



TABLEAU DES DIMENSIONS

Tailles Velux

695	550	780	942	1140	1340
695	550	780	942	1140	1340
775	550	780	942	1140	1340
978	550	780	942	1140	1340
1178	550	780	942	1140	1340
1398	550	780	942	1140	1340
1640	550	780	942	1140	1340

mm



ENSEMBLE DE LA GAMME
SUR COMMANDE



En stock



Sur commande

FENÊTRE À ROTATION

En stock



Dotée d'une barre de manœuvre en partie haute, pour ne jamais se cogner la tête, ni se pencher à l'extérieur pour la refermer. Permet de positionner du mobilier sous la fenêtre.
Convient pour une pente de toit de 15 à 90°.

Confort - Finition EverFinish - GGU 0076

La fenêtre Confort vous assure tous les incontournables du confort selon VELUX avec un rapport qualité / prix optimisé.

- Fenêtre en bois enrobé d'une coque en polyuréthane.
- L'esthétique ultime : surface lisse, sans joint d'angle.
- Insensible au temps et à l'humidité : la finition ne bouge pas, même dans les pièces humides (salles de bains, cuisines...).
- Sans entretien : un simple coup d'éponge suffit.

CK02 55 x 78 cm	MK04 78 x 98 cm	SK06 114 x 118 cm
✓ Réf. 27066	✓ Réf. 27067	✓ Réf. 27070



Confort - Finition WhiteFinish - GGL 2076

- Fenêtre en bois peint en blanc.
- Finition naturelle : bois de haute qualité dont les reliefs restent visibles
- Tenue dans le temps : peinture souple qui suit les mouvements naturels du bois

CK02 55 x 78 cm	CK04 55 x 98 cm	MK04 78 x 98 cm	MK06 78 x 118 cm	SK06 114 x 118 cm	UK04 134 x 98 cm	UK08 134 x 140 cm
✓ Réf. 27004	✓ Réf. 27005	✓ Réf. 27006	✓ Réf. 27007	✓ Réf. 27009	✓ Réf. 27011	✓ Réf. 27012



Tout Confort - Finition WhiteFinish - GGL 2057

Silence par temps de pluie grâce au système breveté ABP
Entretien simplifié grâce au système «Clair & Net»
Température idéale en été
Protection contre les bruits environnants



CK02 55 x 78 cm	CK04 55 x 98 cm	MK04 78 x 98 cm	MK06 78 x 118 cm	SK06 114 x 118 cm	UK04 134 x 98 cm	UK08 134 x 140 cm
✓ Réf. 26994	✓ Réf. 26995	✓ Réf. 26996	✓ Réf. 26997	✓ Réf. 26999	✓ Réf. 27001	✓ Réf. 27002

✓ En stock

✓ Sur commande



Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

FENÊTRE VELUX INTEGRA®

En stock



Le confort sans y penser !

La fenêtre de toit motorisée VELUX INTEGRA® prend soin de vous, de votre santé, de votre sécurité, de votre confort intérieur... sans rien faire ou presque.

Assainir l'air ambiant - Aérer, même par temps de pluie - Contrôler à distance

La fenêtre VELUX INTEGRA® est la fenêtre idéale pour garder une maison bien ventilée toute l'année, réguler la température, simuler sa présence pendant ses vacances ou tout simplement faciliter son quotidien. Pilotage interactif et connecté des fenêtres VELUX INTEGRA® grâce à l'application VELUX ACTIVE with NETATMO (en option).

Confort - Finition EverFinish - GGU 7621

Clavier mural fourni. Idéal pour les configurations inaccessibles. Détecteur de pluie intégré : la fenêtre se ferme automatiquement en cas de pluie. Branchement sécurisé grâce à la prise intégrée (230 V).



CK02 55 x 78 cm	CK04 55 x 98 cm	MK04 78 x 98 cm	MK06 78 x 118 cm	SK06 114 x 118 cm	UK04 134 x 98 cm	UK08 134 x 140 cm
✓ Réf. 27049	✓ Réf. 27050	✓ Réf. 27051	✓ Réf. 27052	✓ Réf. 27054	✓ Réf. 27056	✓ Réf. 27057

Tout confort - Finition EverFinish - GGU 5721

CK02 55 x 78 cm	CK04 55 x 98 cm	MK04 78 x 98 cm	MK06 78 x 118 cm	SK06 114 x 118 cm	UK04 134 x 98 cm	UK08 134 x 140 cm
✓ Réf. 27040	✓ Réf. 27041	✓ Réf. 27042	✓ Réf. 27043	✓ Réf. 27045	✓ Réf. 27047	✓ Réf. 27048



CONDUIT DE LUMIÈRE SUN TUNNEL

Concept ingénieux pour éclairer les pièces dites «aveugles», les conduits de lumière Sun Tunnel sont une alternative écologique à l'ampoule qui diffuse une lumière naturelle correspondant par beau temps à une ampoule à incandescence de 60 W environ.



TWF 014 2010E
Conduit flexible de lumière pour
tuiles jusqu'à 120 mm, long 0,4 m à 1,50 m
+ raccord intégré

✓ Réf. 10466



TWR 014 2010E
Conduit rigide de lumière pour
tuiles jusqu'à 120 mm, long 0,9 m à 1,85 m
+ raccord intégré

✓ Réf. 10467

En stock



En stock



Sur commande

VOLET ROULANT

En stock



Fabriqués dans nos usines en France, les volets roulants complètent l'installation de votre fenêtre et vous garantissent le maximum de protection et de confort dans votre habitation.

Volet roulant	CK02 55 x 78 cm	CK04 55 x 98 cm	MK04 78 x 98 cm
Électrique SML	✓ Réf. 06758	✓ Réf. 06759	✓ Réf. 06760
Solaire SSL	✓ Réf. 06780	✓ Réf. 06781	✓ Réf. 06782

Volet roulant	MK06 78 x 118 cm	SK06 114 x 118 cm	UK04 134 x 98 cm
Électrique SML	✓ Réf. 06761	✓ Réf. 06763	✓ Réf. 06765
Solaire SSL	✓ Réf. 06783	✓ Réf. 06785	✓ Réf. 06787

Volet roulant	UK08 134 x 140 cm
Électrique SML	✓ Réf. 06766
Solaire SSL	✓ Réf. 06788



STORE OCCULTANT CLASSIQUE MANUEL

En stock



Store occultant classique - Bleu - DKL 1100



Nous consulter pour les autres dimensions

CK02 55 x 78 cm	CK04 55 x 98 cm	MK04 78 x 98 cm	MK06 78 x 118 cm	SK06 114 x 118 cm	UK04 134 x 98 cm	UK08 134 x 140 cm
✓ Réf. 21400	✓ Réf. 21401	✓ Réf. 21402	✓ Réf. 21403	✓ Réf. 21405	✓ Réf. 21407	✓ Réf. 21408

VELUX TOIT PLAT

Sur commande



Grâce aux technologies VELUX, la lumière naturelle n'a plus d'obstacle, y compris sous les toits plats ou à faible pente de votre maison ou de votre extension. Les solutions VELUX pour toits plats permettent de profiter pleinement de tous vos espaces. En effet, elles vous apportent toute la lumière naturelle souhaitée, en toute sécurité et avec des performances d'isolation, d'étanchéité et de confort optimales.

Fenêtre courbe CurveTech

Fenêtre motorisée - Fenêtre fixe

La lumière zénithale, un éclairage en profondeur toute la journée



✓ En stock

✓ Sur commande



NOUVEAU !

Avec son équipe de spécialistes dédiés aux panneaux et à ses 2 ateliers de découpes (Mérignac et Fronsac), MBA s'engage à vous apporter des solutions sur mesure pour tous vos projets en panneaux d'agencements et panneaux de façades.



Repérez facilement dans notre catalogue, grâce à ce pictogramme, les produits pour lesquels nos experts vous donneront les réponses techniques les plus adaptées.



Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur



BARDAGE

BARDAGE BOIS NATUREL	68
ACCESSOIRES BARDAGE BOIS NATUREL	71
BARDAGE SATURÉ	72
BARDAGE COULEUR	73
BARDAGE COMPOSITE	76
BARDAGE FIBRES-CIMENT	78
PANNEAUX COMPACT	83

07

07

BARDAGE BOIS NATUREL



SAPIN BLANC



En stock

**Traité autoclave ci3**

Le bardage subit un traitement en autoclave "vide et pression" afin de l'imprégner par des agents de conservation. Il est ainsi protégé efficacement contre l'humidité, champignons et insectes. Disponible sur commande en gris et incolore.

Vert clouage
apparent
21 x 132 mm

✓ Réf. 16961

Brun clouage
apparent
21 x 135 mm

✓ Réf. 16963

Marron **2^{ÈME} CHOIX**
clouage masqué
21 x 122 mm

✓ Réf. 26203

Vert **2^{ÈME} CHOIX**
clouage masqué
21 x 122 mm

✓ Réf. 26216

DOUGLAS



En stock

**Naturellement ci3 (hors aubier)**

De par ses propriétés mécaniques remarquables, le douglas est une excellente essence pour les emplois en structure. Sa couleur brun rosé lui confère un aspect chaleureux et des qualités esthétiques indéniables pour une utilisation en bardage.

Clouage masqué
21 x 122 mm - 85 % HA

✓ Réf. 19711

Clouage apparent
21 x 132 mm - 85-90 % HA

✓ Réf. 16436

✓ En stock

✓ Sur commande

Nuancier non contractuel - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur



RED CEDAR

En stock



Clear 2

Le red cedar est reconnu comme la plus belle et la plus durable des essences du Canada (Classe 3B naturel). C'est un bois stable qui sèche rapidement avec un coefficient de retrait très faible. Posé en bardage il contribue à l'isolation. Ses teintes varient du jaune pâle au rose rougeâtre et au brun foncé. Il est sans nœud (clear 2).

18 x 120 - Clouage masqué

✓ Réf. 20458

18 x 135 - Clouage apparent

✓ Réf. 15589

MÉLÈZE

En stock



US

Le mélèze est un bois à croissance lente qui lui donne une forte densité et une très bonne résistance dans le temps. Il est beaucoup utilisé dans la construction bois. Naturellement cl3 (hors aubier).

Mélèze US 21 x 135 mm

✓ Réf. 26298

BARDAGE CLAIRE VOIE

Douglas - 27 x 68 mm

✓ Réf. 26147

Mélèze - 27 x 68 mm

✓ Réf. 26894

BARDAGE FAUX CLAIRE VOIE

Douglas faux claire voie
a/b - 26 x 135 mm

✓ Réf. 26372

Mélèze faux claire voie
26 x 135 mm

✓

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

PROFIL RHOMBO

Avec le bardage profilé Rhombo, MOCOPINUS a trouvé comment combiner un montage rapide et l'aspect esthétique requis pour les projets de prestige. A peine différenciable à l'œil nu d'un revêtement de façade à claire-voie, le principe de rainure et languette permet un maniement simple et une mise en place aisée.



Pin sylvestre Marron autoclave classe 3 - 34 x 140 mm



Mélèze - 27 x 122 mm



Sapin pigmenté - 27 x 122 mm



PROFIL COMBI

Profil qui une fois posé, ressemble aux planches traditionnelles. Il donne pourtant une impression de structure plus fine aux façades. Plus facile à monter en raison du système de rainures et de languettes, une grande part du travail requis pour le montage a été considérablement économisée.



Sapin pigmenté - 28 x 185 mm



Réf. 26422

Douglas - 28 x 185 mm



Réf. 26215

En stock



R3D

R3D vous offre d'innombrables possibilités quant à la création de façades au design innovant. Et ceci à l'aide d'un seul système parfaitement accordé.

Trois profilés sont la base de votre orchestration créative. Ils se différencient de par leur épaisseur et leur géométrie, tout en s'accordant parfaitement dans une pose panachée.



Sur commande



En stock




Sur commande

ACCESSOIRES BARDAGE BOIS NATUREL

CORNIÈRE D'ANGLE

En stock



Douglas 55 x 55 mm	Red Cedar 45 x 45 mm	Pin Sylvestre vert classe 4 60 x 60 mm	Pin Sylvestre brun classe 4 - 60 x 60 mm
✓ Réf. 19090	✓ Réf. 19091	✓ Réf. 18996	✓ Réf. 26497
			

GRILLE DE VENTILATION

En stock



Réf.	Dimension
✓ Réf. 15255	Grille ventilation alu perforation totale 30 x 50 x 2500 mm



RETRAITEMENT DES COUPES

En stock



Wolmanit Marron			Wolmanit Gris	PCD 91 vert - Bidon de 1 L	PCD 91 vert - Bidon de 2,5 L
0,75 kg	1 kg	2,5 kg	1 kg		
✓ Réf. 26508	✓ Réf. 26908	✓ Réf. 10671	✓ Réf. 304761	✓ Réf. 1152	✓ Réf. 1153
					

LASURE

Peinture Silverwood extra (pot de 1 kg)	Peinture Colorlames (pot de 1l)
✓ Réf. 10627	✓ Réf. 20523

Retrouvez les fiches techniques
et faites votre devis sur
www.mbaquitaine.com

07

BARDAGE SATURÉ

**MBA vous propose une gamme exclusive de bardages saturés !**

Grâce à la technologie Rubio Monocoat, donnez libre cours à vos envies, en choisissant le profil et la couleur de votre bardage. De plus, grâce à une application dans notre unité de saturation, vous bénéficiez d'une garantie optimale.

PERSONNALISEZ VOTRE BARDAGE !**CLINS ÉPICÉA 21X132**

Ton bois saturé MBA



Gris vieux bois saturé

**CLINS DOUGLAS 21X132**

Naturel saturé MBA



Ton bois saturé MBA



Gris vieux bois saturé

**CLAIRE VOIE DOUGLAS 27X68**

Naturel saturé MBA



Ton bois saturé MBA



Gris vieux bois saturé



En stock



Sur commande

Nuancier non contractuel - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

BARDAGE COULEUR



Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

SILVERWOOD EXTRA

En stock



La gamme historique de Silverwood. Découvrez les 7 couleurs incontournables d'un bardage de référence depuis plus de 20 ans mais également 6 couleurs Univers Minéral pour des façades uniques.

Section 19 x 122 mm

Blanc	Blanc Perle	Gris Lumière	
✓ Réf. 19536	✓ Réf. 19536	✓ Réf. 19536	
Bleu Orage	Gris Anthracite	Gris Beige	Gris Fossile
✓	✓	✓	✓
Noir Onyx	Rouge Sang de Boeuf	Terre Brune	Terre d'Argile
✓	✓	✓	✓

SILVERWOOD NATUR

Avec une finition plus mate, la gamme Silverwood Natur se distingue par ses 6 tons bois exclusifs pour un revêtement extérieur chaleureux et un effet matière très naturel.

Section 19 x 122 mm

Fauve	Cuir	Rouille	Bronze	Carbone	Sable
✓	✓	✓	✓	✓	✓

PEINTURES À RETROUVER
P. 71



COLORLAMES

- Essence : sapin du nord
- Provenance : Scandinavie
- Veinage : assez fin
- Densité : 450 kg/m³
- Emboîtement : conique

- Aspect de surface : brossé
- Taux d'humidité : 16 % (0;+2)
- Traitement classe : 3.1 incolore
- Finition : lasure
- Qualité : AB

En stock



Tons opaques

Blanc pur	Blanc écume	Gris lumière	Gris souris	Gris anthracite	Gris graphite	Dune	Rouge tulipe
✓ Réf. 26345	✓	✓	✓ Réf. 26345	✓	✓	✓	✓

Tons bois

Noix	Noisette
✓	✓

Une garantie 10 ans
pour les tons opaques.
Une garantie 5 ans
pour les tons Bois.

Profil à emboîtement



Orion 20 x 125

CITY LAMES

- Essence : Douglas, Mélèze, Red cedar
- Emboîtement : conique
- Aspect de surface : brossé
- Taux d'humidité : 16 % (0;+2)

- Traitement classe : 3.1 incolore / naturel
- Finition : saturateur aspect grisé
- Qualité : AB / Clear 2

Sur commande



Douglas

Ardoise	Quartz
✓	✓

Mélèze

Ardoise
✓

Red cedar

Ardoise
✓

Une finition innovante
garantissant un
vieillessement homogène
des façades.
Utilisation d'un produit
de finition non filmogène
pour préserver l'aspect
bois.

Profil à emboîtement




Alga 26 x 125



Phénix 20 x 135




Phénix 20 x 135



Sirius 18 x 140



Diablo 26 x 135



Orion 20 x 125



Diablo 26 x 125



Lunéa 18 x 185



Diablo 26 x 135



En stock




Sur commande

TRADILAMES

- Essence : Douglas, Mélèze, Red cedar
- Emboîtement : conique
- Aspect de surface : brossé
- Taux d'humidité : 16 % (0;+2)
- Traitement classe :

- 3.1 incolore / naturel
- Finition : saturateur
- Qualité : AB / Clear 2

Sur commande

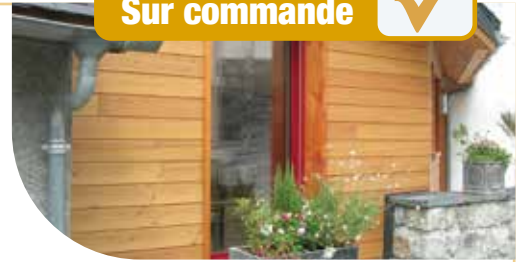

Douglas

Ambre	Ocre

Mélèze

Ambre	Ocre


Red cedar

Huillé

Profil à emboîtement



Alga 26 x 125




Orion 20 x 125



Phénix 20 x 135



Diablo 26 x 135



Lunéa 18 x 137



Phénix 20 x 135



Diablo 26 x 135

OXYLAMES

- Essence : Mélèze, Sapin du nord
- Emboîtement : conique (sauf profil claire-voie)
- Aspect de surface : brossé
- Taux d'humidité : 16 % (0;+2)
- Traitement : classe 3.1 incolore
- Finition : saturateur aspect minéral
- Qualité : AB

Sur commande



Mélèze

Carbone	Argile	Rouille	Étain	Zinc

Profil à emboîtement



Phénix 20 x 135



Diablo 26 x 135


Entretien facilité grâce au saturateur aspect minéral.
Solution de pré-grisaillement, aspect vieilli dès la pose.

Sapin du Nord

Zinc



Phénix 20 x 135



Orion 20 x 125



AIGIS

En stock



INCROYABLEMENT RÉSISTANT

- Bardage thermoplastique renforcé de fibres de verre
- Procédé exclusif de fabrication en co-extrusion
- Résiste aux chocs et aux agressions extérieures
- Bardage haute densité (7,4 kg au m²)
- Classement feu B S3, dO (M1)

POSE SIMPLIFIÉE

- Pose avec ou sans moulure de joint
- Pose rapide sans outillage spécifique
- Langue de positionnement
- Lames de grande longueur (4,20 m)
- Profils pré-perçés en partie haute

DESIGN CONTEMPORAIN

- Finement texturé : Aspect bois naturel tendance
- Finition mate
- Profils Double lame et Simple Lame
- Accessoires assortis
- Accessoires spéciaux sur commande



Coloris clairs

AIGIS

Blanc	Blanc Nacré	Gris Nuage
✓ Réf. 302840	✓ Réf. 302840	✓ Réf. 302840

Visuels non contractuels

Coloris foncés

Gris Basalte	Curacao*	Moka*
✓ Réf. 302841	✓	✓

* Coloris disponibles uniquement pour le profil DL

Profil DL (Double Lame)



Profil SL (Simple Lame)



1^{re} gamme de bardage thermoplastique renforcé de fibres de verre.
Produit écologique : support en matériau recyclé.
Pose simple et rapide.
Sans entretien de peinture.
Nettoyage facile.



En stock



Sur commande



Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

CANEXEL

Le bardage **CANEXEL®** en fibres de bois liées à chaud et haute pression offre la robustesse et l'esthétique du bois sans ses imperfections (95 % de fibres de bois, 3 % de cire, 2 % de résine phénolique).

Pour une durabilité maximale, le bardage reçoit en usine 4 couches de peinture acryliques cuites au four à 160° et un traitement anti-UV.

Avantages

Imputrescible, ne gonfle pas, ne se fissure pas - Couleurs variées résistantes aux UV - Bois issus de forêts de feuillus gérées durablement - Résiste aux chocs (Q4) - Résiste aux vents forts V1 à V4 - Certifié pour utilisation en zones sismiques 1 à 4.

Gamme

3 profils texturés bois peints : lame simple **CED'R-TEX**, double lame **RIDGEWOOD** et **ULTRA-PLANK** avec cannelure en partie haute (L 3660 mm x l. utile 200 ou 280 mm x ép. 8.9 mm ou 10.2 mm selon profil) - Nuancier de 17 couleurs unies et teintes bois - Gamme complète d'accessoires de finition assortis en aluminium.

Pose

Les clins **CANEXEL®** se posent à l'horizontale, la verticale, en diagonale ou cintré (selon le profil) sur tous supports. Ils sont fixés par clouage sur un lattage régulier dans le respect des règles d'installation des façades ventilées.

Garanties et certifications

Avis Technique et classement reVETIR du CSTB - Résiste aux chocs (Q4), aux vents forts V1 à V4, utilisable en zones sismiques 1 à 4.

Applications

En parfaite harmonie avec les parements traditionnels, les clins **CANEXEL®** sont destinés à tous les projets de construction.

CANEXEL®

Nuancier CANEXEL®

Acadia	Argile	Bleu écossais	Cèdre	Cliff Side	Crème	Ébène	Écorce	Granit

Gris brume	Littoral	RiverRock	Rouge campagne	Sable	Sierra	Vert forêt	Yellowstone



Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Leader mondial des matériaux d'habillage de façade en ciment composite, James Hardie développe une large gamme de produits de construction durables pour l'enveloppe du bâtiment.

HARDIEPLANK®

HardiePlank® bardage à clin

HardiePlank EU 3600 x 180 x 8 mm

- Finition impression bois Cedar
- Finition impression lisse Smooth
- Commande de palette uniquement (délai - 8 semaines)



Rapide à poser et esthétique

Conçus pour une performance optimum et adaptée à tous les climats. Couleurs unies ou lasurées, finition lisse ou relief bois. Ses différents modes de poses permettent de répondre à l'ensemble des besoins architecturaux des bâtiments. Pose horizontale ou verticale, les combinaisons sont multiples.

Résistant

Matériau en fibres-ciment, résiste à toutes les intempéries (pluie, vent, neige...) et est totalement ininflammable. Le fibres-ciment est particulièrement imputrescible, il est donc par nature insensible aux moisissures, champignons et bactéries. Il résiste également aux termites. Technologie ColorPlus (adhérence maximale de la peinture, résistance à la fissuration et à la décoloration)

Garantie 15 ans

Blanc Arctique	Brume du Matin	Pierre des Champs	Taupe Monterey	Sable Clair	Jaune Vanille	Brun Khaki	Brun Fumé	Vert Sauge	Vert Mousse
✓ Réf.16497	✓ Réf.16497	✓ Réf.16497	✓ Réf.16497	✓ Réf.16497	✓	✓ Réf.16497	✓ Réf.16497	✓	✓

Vert doux	Rouge Traditionnel	Marron Noisette	Bleu Acier	Bleu du Soir	Gris Ardoise	Gris Anthracite	Gris Métal	Gris Perle	Noir Expresso	Noir minuit
✓	✓	✓ Réf.16497	✓ Réf.16497	✓ Réf.16497	✓	✓ Réf.16497	✓ Réf.16497	✓ Réf.16497	✓ Réf.16497	✓

Réf.	Accessoires
26230	Hardie CLIP pour HardiePlank - sac 100 unités
5634	HardieBlade - 160 mm
5635	HardieBlade - 190 mm
5636	HardieBlade - 254 mm

Réf.	Accessoires
5637	HardieBlade - 305 mm
5638	Hardie Guillotine
26480	Touch-up Paint retraitement des champs 0,5 L
26512	Gecko : outil d'aide à la pose pour Hardieplank



HARDIEPLANK® VL

HardiePlank® VL

La lame de bardage à emboîtement Hardie-Plank® VL inaugure une nouvelle génération de solutions de façades contemporaines.

Son design chic et unique souligne la beauté des façades et se prête à une installation horizontale et verticale grâce à son profil parfaitement symétrique.

Facile et rapide à installer grâce à son mécanisme à emboîtement ultra-perfectionné et sans clips de pose, HardiePlank® VL est l'alternative parfaite et durable au bardage traditionnel.

Tous nos produits fibres-ciment sont garantis 15 ans.

NOUVEAU



+ Flexibilité de design

Profil en V dont la symétrie se prête aux poses verticales et horizontales. Disponible en 6 coloris, finition Cedar (aspect veiné bois).

+ Facilité & rapidité de mise en oeuvre

Lame la plus légère du marché qui ne nécessite pas de clip de pose, ni de pré-perçage. Les lames s'emboîtent rapidement (pose jusqu'à 50% plus rapide que d'autres systèmes d'emboîtement) et leur fixation est invisible.

+ Esthétique unique & moderne

Notre lame a été développée avec la participation de nos partenaires et de professionnels du bâtiment.

+ Protection des façades

HardiePlank® VL est conçu pour offrir une longévité maximale sous tous les climats. Il résiste aux diverses contraintes atmosphériques – vent, pluie, grêle, neige et soleil. Il est non-combustible, et a obtenu le classement au feu A2, s1 d0 relatif à la sécurité et la protection des occupants du bâtiment

Gris ardoise	Noir minuit	Brume du matin	Blanc arctique	Sable clair	Gris anthracite
					

✓ Réf. 305002

CEDRAL LAP / CLICK

Cedral Lap : pose à recouvrement**Cedral Click : pose à emboîtement****Rapide à poser et esthétique**

Grâce à une large gamme d'accessoires, Cédral permet de mener à bien aisément tous les types de projets.

Différents modes de poses

Couleurs unies ou lasurées, finitions lisses ou relief bois, pose horizontale ou verticale, les combinaisons sont multiples et laissent une grande liberté créative pour faire de la façade la valeur ajoutée de la maison.

Résistant

Cédral, matériau en fibres-ciment, résiste à toutes les intempéries (pluie, vent, neige...) ininflammable.

Le fibres-ciment est particulièrement imputrescible, insensible aux moisissures, champignons et bactéries. Résistant aux termites.

Garantie 10 ans










Peintes à chaud, les lames de bardage Cédral sont garanties 10 ans. Sans maintenance.

Dimensions des lames

Cédral Lap 10 x 190 x 3600 mm

Cédral Click 12 x 186 x 3600 mm

CEDRAL
Une façade intemporelle

Blanc Everest C01	Argent C51	Gris C05	Perle C52	Gris métal C56	Plomb C53	Souris C54	Noir C50	Blanc crème C07	Vanille C02
									
✓ Réf.302771	✓	✓ Réf.302771	✓	✓	✓	✓	✓	✓ Réf.302771	✓ Réf.302771
Jaune sable C08	Beige vintage C57	Vert olive C58	Gris quartz C59	Anthracite C60	Brun foncé C04	Vert océan C06	Bleu scandinave C10	Bleu océan C62	Gris cendre C15
									
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schiste C18	Vert anglais C31	Beige rif C11	Brun C03	Brun Atlas C14	Taupe C55	Chocolat C30	Orange brun C32	Rouge suédois C61	
									
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LASURÉ									
Merisier clair CL 104*	Noyer foncé CL 105*								
									
✓	✓								

Les techniques d'impression ne permettent pas une reproduction parfaite des teintes. Seuls des échantillons peuvent faire référence.

* Disponibles uniquement en Cédral Lap relief

✓ **En stock** ✓ **Sur commande**

Nuancier non contractuel - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

BARDAGE FIBRES-CIMENT

Eternit

EQUITONE
Fibre cement facade materials



Clerkenwell Design Week London pavilion - Architecte : Studio Weave, London



Multiprojectexperts Office building Temse - Architecte : RDBM Architecten

EQUITONE

Sur commande



EQUITONE, est un panneau de façade en fibre ciment teinté dans la masse.

Fixations apparentes ou fixations invisibles Tergo.

Les bardages EQUITONE habillent la structure du bâtiment et sont, au choix, vissés sur une ossature bois ou rivetés sur une ossature métallique.

Aspect naturel ou couleurs profondes, large choix de finitions et de teintes de la gamme.

Les matériaux de façades EQUITONE sont assemblés en utilisant le système de façade ventilée. La façade ventilée répond aux normes les plus strictes et permet d'atteindre les exigences les plus sévères en terme de performances.



BARDAGE



Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

HARDIEPANEL®

HardiePanel 3050 x 1220 x 8 mm
 - Finition impression lisse Smooth
 - Finition impression bois Cedar
 (palette uniquement - Nous consulter)



Panneaux fibre-ciment offrant le meilleur rapport qualité-prix

Idéal pour tous les types de projets, maison individuelle, rénovation, surélévations.

Différents modes de poses

Couleurs unies, finitions lisses, pas de sens de fil.
 Sans pré-perçage, à visser ou clouer, facile à découper sur chantier.

Accessoires

Peinture de retouche pour peindre les chants.

Résistant

Matériau résistant à toutes les intempéries et non combustible, particulièrement imputrescible, insensible aux moisissures, champignons et bactéries. Résistant aux termites.

Garantie 15 ans

Sans maintenance.

Blanc Arctique	Brume du Matin	Pierre des Champs	Taupe Monterey	Sable Clair	Jaune Vanille	Brun Khaki	Brun Fumé	Vert Sauge	Vert Mousse	Primed (à peindre)
✓ Réf.16502	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ Réf.26948
Vert doux	Rouge Traditionnel	Marron Noisette	Bleu Acier	Bleu du Soir	Gris Ardoise	Gris Anthracite	Gris Métal	Gris Perle	Noir Expresso	Noir minuit
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ Réf.16502	✓	✓	✓
Réf.	Accessoires					Réf.	Accessoires			
5634	HardieBlade - 160 mm					5636	HardieBlade - 254 mm			
5635	HardieBlade - 190 mm					5637	HardieBlade - 305 mm			

PANNEAUX COMPACT



Retrouvez les fiches techniques
et faites votre devis sur
www.mbaquitaine.com

ROCKPANEL® DURABLE

Sur commande



ROCKPANEL®, un panneau à base de basalte, est utilisé principalement dans des constructions ventilées, pour la finition des façades et des toitures. Ce panneau robuste mais flexible s'inscrit parfaitement dans les tendances actuelles telles que les formes organiques et la durabilité, avec comme atouts un faible coût et un temps d'installation court.

Les panneaux **ROCKPANEL®** sont uniques en leur genre et possèdent plusieurs caractéristiques spécifiques :

- Ils se travaillent comme le bois, mais sont aussi durables que la pierre.
- Ils résistent aux variations de température et du climat.
- Ils sont ignifuges.
- Ils sont 100 % recyclables.
- Ils sont faciles à cintrer et tordre.

	Durable
Longueur de panneau (mm)	3050
Largeur du panneau (mm)	1200
Épaisseur de panneau (mm)	8/10
Tolérance en longueur/largeur (mm)	+2/-2
Ossature	Bois / Acier / Alu
Masse surfacique	8,4 kg/m² (px 8 mm)
Réaction au feu	B, S2-d0
PCS (MJ/m²)	35<PCS<50



ROCKPANEL® UNI ET PLY

En stock



ROCKPANEL® UNI donne à chaque bâtiment un aspect innovant et de qualité. Les panneaux sont disponibles en plusieurs couleurs RAL, ce qui les rend parfaitement assortis à vos autres matériaux de construction. Les panneaux **ROCKPANEL® PLY** sont revêtus d'un primaire en phase aqueuse de qualité supérieure et sont principalement utilisés pour les applications en pourtour de toiture.

	UNI et PLY	
Longueur de panneau (mm)	3050	✓
	2500	✓
Largeur du panneau (mm)	1200	
Épaisseur de panneau (mm)	8	

UNI

RAL7016	RAL7021	RAL7035	RAL9001	RAL9010	RAL9011


✓ Réf. 304508

PLY

✓ Réf. 304507



BARDAGE

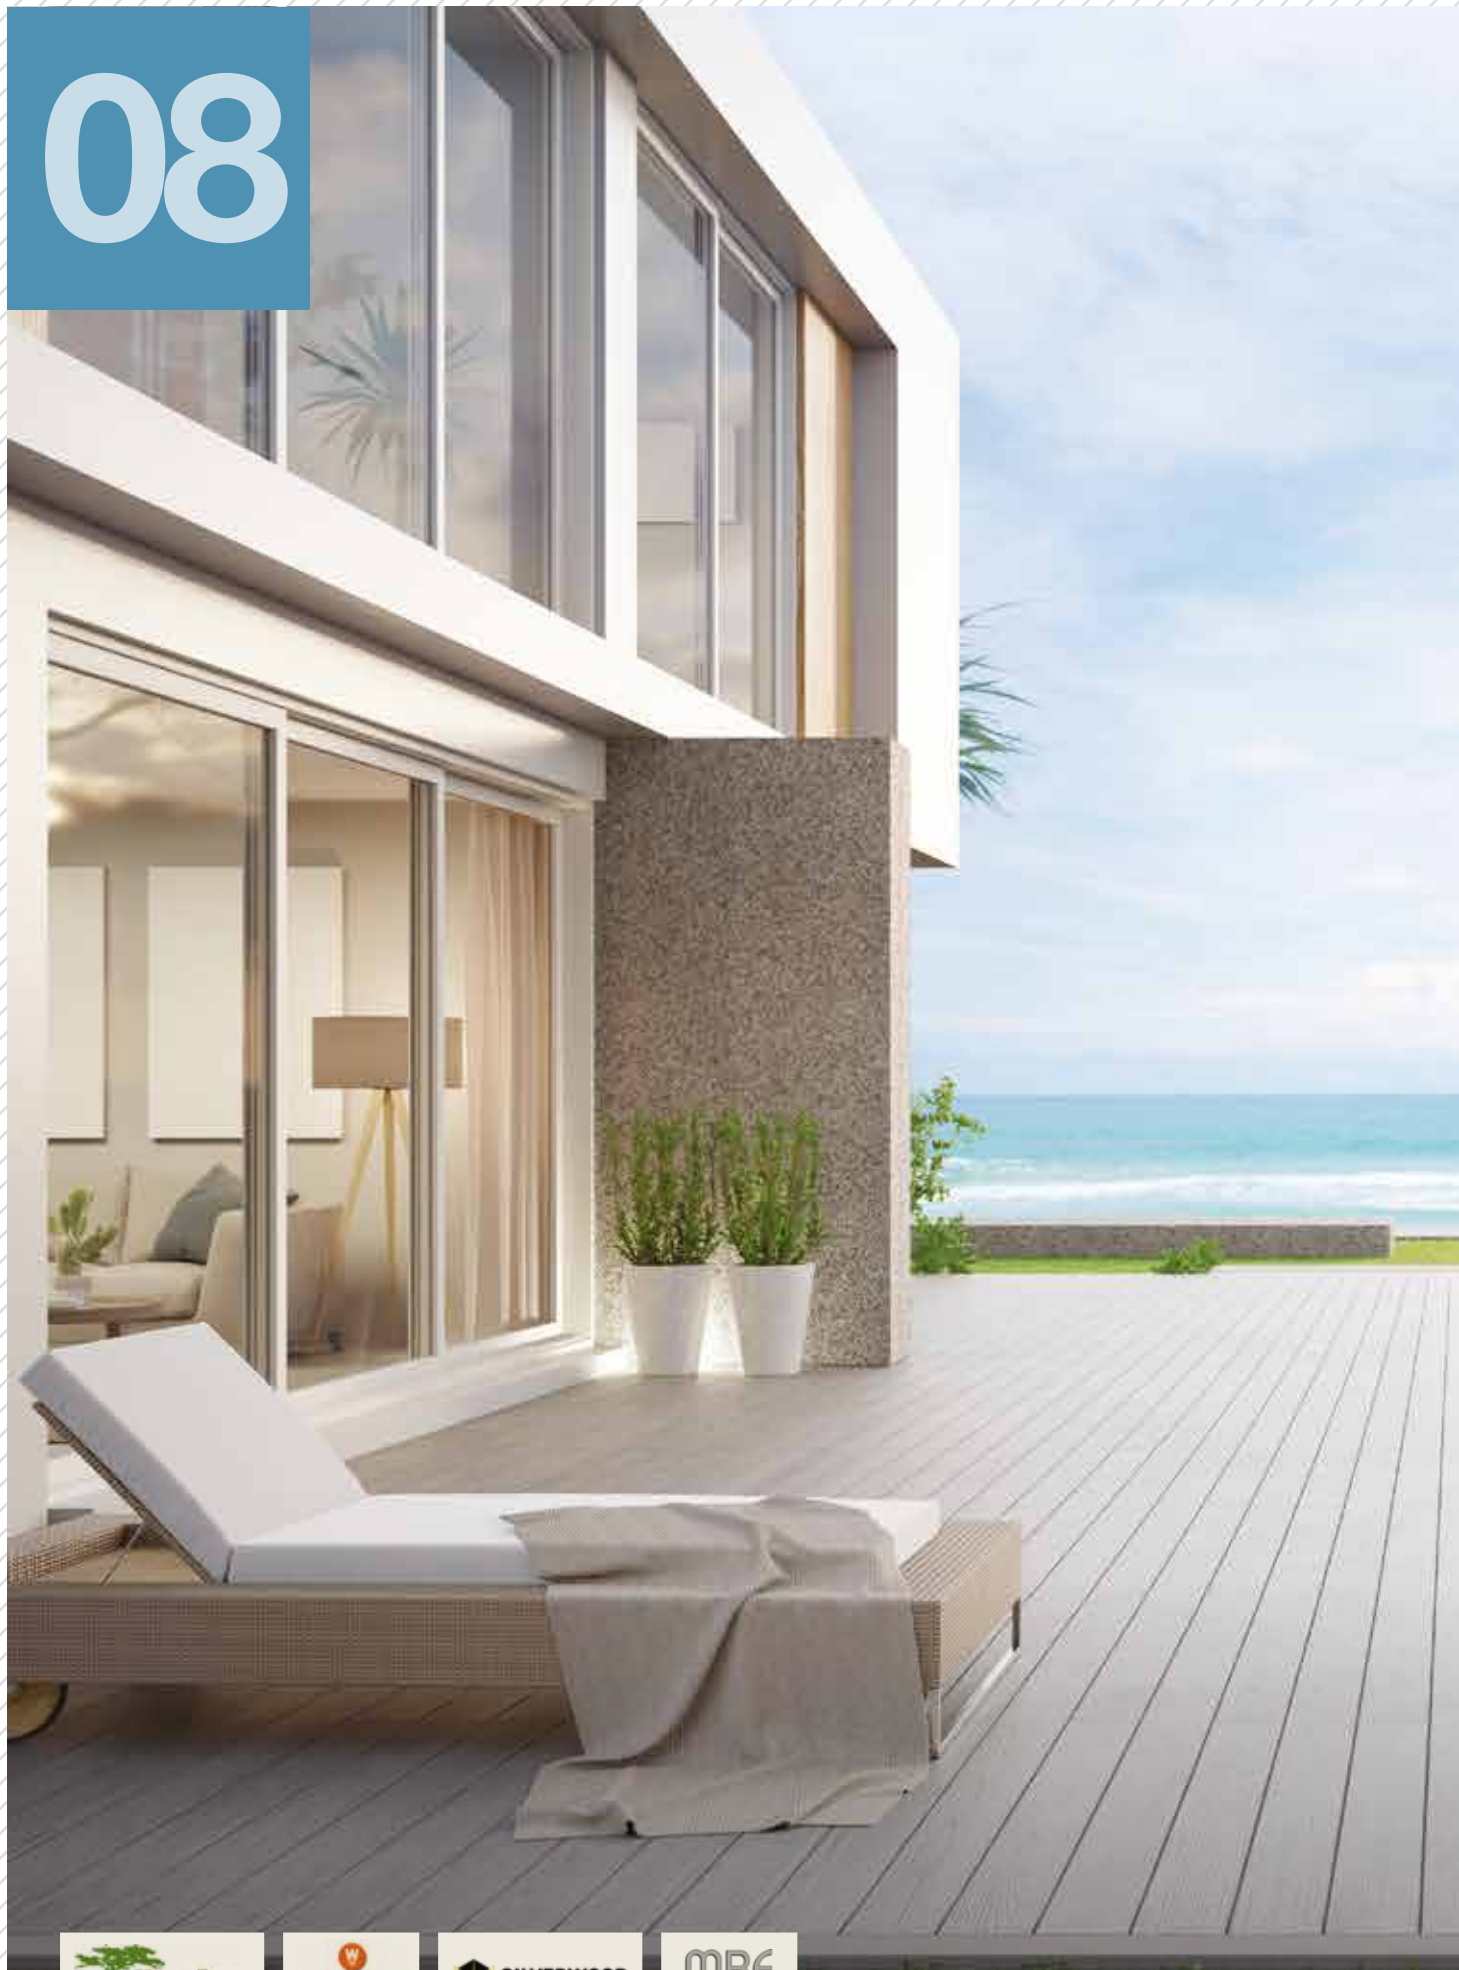

Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur



AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

TERRASSE BOIS	86
TERRASSE COMPOSITE	88
ACCESSOIRES TERRASSE	90
BOIS D'EXTÉRIEUR	92

08

08 TERRASSE BOIS




Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

BOIS RÉSINEUX

En stock




Autoclave cl4



Pin Sylvestre
1 face lisse/striée
2 peignes
BRUN
27 x 145 mm

En stock

Réf. 26399



Pin Sylvestre
1 face lisse/striée
2 peignes
VERT
27 x 145 mm

En stock

Réf. 26398



Douglas
1 face lisse/striée
27x145
Traité CL3
INCOLORE

En stock


Réf. 302212



Pin Sylvestre
2 faces lisses
BRUN
27 x 145 mm

En stock

Réf. 20453



Pin Sylvestre
2 faces lisses
VERT
27 x 145 mm

En stock

Réf. 19410



Douglas
2 faces lisses
27x145
Traité CL3
INCOLORE

En stock

Réf. 303890



Pin Sylvestre
2 faces lisses
Qualité US (petit nœud)
BRUN
27 x 145 mm

En stock

Réf. 26113



Pin Sylvestre
2 faces lisses
Qualité US (petit nœud)
VERT
27 x 145 mm

En stock

Réf. 26112



Pin Sylvestre
2 faces lisses
Qualité US (petit nœud)
BRUN
35 x 195 mm

En stock

Réf. 304245

Longueurs selon disponibilité des stocks

LES GRANDES RÈGLES DE POSE DES TERRASSES BOIS

Les conseils de pose figurant ci-dessous sont donnés à titre indicatif ; veuillez-vous référer aux DTU en vigueur.

- Avant la pose, stocker vos lames dans un endroit à l'abri et ventilé.
- Ne pas poser de lambourdes composites sur plots et /ou les cales.
- Assurer une bonne ventilation de votre terrasse.
- Éviter la pousse des végétaux sous votre terrasse, pour ce faire, au préalable, installer un feutre géotextile sur le sol.
- Respecter les entraxes et les différents jeux de dilatation.
- Pré-percer l'emplacement de vos vis sur vos lames de terrasse avant de commencer à les poser.
- Les lames doivent être fixées sur les lambourdes par 2 vis. Entre chaque lame de terrasse un espacement de 6 mm est nécessaire.
- Ne pas sceller les lambourdes dans le béton.
- Éviter les pièges d'eau autour de vos éléments en bois.
- Traiter les coupes.




En stock



Sur commande

BOIS EXOTIQUE

En stock



IPE
2 faces lisses
21 x 145 mm
KD sec

En stock

Réf. 16277



ITAUBA - 2 faces lisses
(arrêtes arrondies)
21 x 145 mm

En stock

Réf. 26017



MARGELLE IPE
34 x 245 mm

En stock

Réf. 26502



TIGER WOOD
MUIRACATIARA
2 faces lisses
21 x 145 mm
KD sec

En stock

Réf. 302928



MARGELLE IPE
34 x 295 mm

En stock

Réf. 26758



LAMBOURDE
BADI PADOUK
TATAJAUBA
42 x 65 mm

En stock

Réf. 26878

Longueurs selon disponibilité des stocks



PRODUIT A
RETROUVER
P. 90





Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Silvadee est la première entreprise à fabriquer du bois composite en Europe.

Les avantages du bois composite Forexia :

- ne grise pas
- sans traitement, seul un nettoyage suffit
- imputrescible
- aucun risque d'écharde.

TERRASSE ÉLÉGANCE RAINURÉE

Lame monochrome, teintée dans la masse.

Aspect traditionnel. Existe en largeur 138 mm/180 mm

Gris Anthracite



Gris Iroise



Brun Exotique



Brun Colorado



TERRASSE ÉLÉGANCE LISSE

Lame monochrome, teintée dans la masse.

Aspect contemporain. Existe en largeur 138 mm/180 mm

Gris Iroise



Gris Anthracite



Brun Colorado



Brun Exotique



TERRASSE ÉLÉGANCE STRUCTURÉE

Lame monochrome, teintée dans la masse.

Aspect Bois naturel. Existe en largeur 138 mm/180 mm

Gris Anthracite




Gris Iroise



Brun Exotique



Brun Colorado

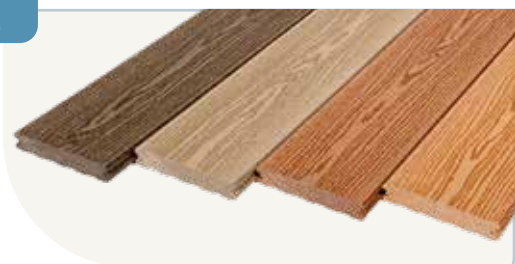

En stock



Sur commande

Nuancier non contractuel - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

TERRASSE ÉMOTION LISSE

Lame obtenue par l'injection aléatoire de plusieurs colorants dans la masse.
Emotion authentique. Existe en largeur 138 mm

Brun savane



Brun équateur



LAME ÉCRAN CLAUSTRA

Fonctionnel & pratique

S'adapte à votre projet : modulable en hauteur, en couleur, en largeur. Mise en place facile sur tous types de sol.
Multiples applications: brise vue, brise vent, palissade...

Brun exotique



Gris anthracite



ACCESSOIRES

SILVADEC Jupe de finition pour lame
ELEGANCE 70 x 20 x 2000



SILVADEC Lambourde 50 x 50 Brun
4.00 ML



SILVANET
Produit de nettoyage 1 L



SILVADEC Clip de début et fin et vis inox
(par 10)

✓ Réf. 19119



SILVADEC Clip d'aboutage et vis inox
(par 10)

✓ Réf. 19120



SILVADEC Clip simple de fixation et vis inox
(par 30)

✓ Réf. 19139



SILVADEC Vis spéciales composites 5x50
(par 150)



GÉOTEXTILE

En stock



Réf.	
20403	Geotextile blanc 100 gr - 25 m ² - 1.00 x 25
20404	Geotextile blanc 100 gr - 50 m ² - 2.00 x 25
302826	Geotextile noir 100 gr - 120 m ² - 1.20 x 100



VISSERIE EXTÉRIEURE

En stock



Réf.	
26056	Vis terrasse MBA Inox A2 - 5 x 50/30 Boîte de 200
26057	Vis terrasse MBA Inox A2 - 5 x 60/30 Boîte de 200
26927	Vis terrasse MBA Inox A2 - 5 x 70/30 Boîte de 200
26571	Vis terrasse MBA petite tête double filetages Inox A2 - 5 x 60/30 Boîte de 200
304777	Vis terrasse MBA Inox A2 - 5 x 70/30 Boîte de 100



Réf.	
✓	Retinox 4 plus Acier inox A4 brun antique - 5,0 x 60 par 200
15711	Retinox 2 plus TF. Tzd fil. Partiel inox A2 - 5,0 x 50 par 200
15712	Retinox 2 plus TF. Tzd fil. Partiel inox A2 - 5,0 x 60 par 200
15714	Retinox 2 plus tf. Tzd fil. Partiel inox A2 - 5,0 x 80 par 200



CALES PLATES

En stock



Réf.	
26093	Assortiments de cales plates - 500 pièces
26896	Assortiments de cales plates K Block - 140 pièces



PLOTS RÉGLABLES

En stock



Réf.	
304245	IH 20 de 20 ± 30 mm pour lambourdes - 60 pièces
26003	LH 40 de 40 ± 65 mm pour lambourdes - 60 pièces
26004	LH 50 de 50 ± 80 mm pour lambourdes - 60 pièces
26005	LH 80 de 80 ± 140 mm pour lambourdes - 40 pièces
26006	LH 140 de 140 ± 230 mm pour lambourdes - 40 pièces



En stock



Sur commande



VIS DE FONDATION

En stock



La vis de fondation WEASYFIX : la solution rapide et efficace pour vos terrasses et aménagements extérieurs

Notre gamme de vis de fondation constitue la solution idéale pour les fondations de terrasses, de petites constructions en bois ou encore d'installations temporaires (événementiel).

Elle est de plus une partie intégrante de l'ensemble des Solutions Bois ou Dalles **WEASYFIX** et facile à installer avec notre machine **WEASYLECTRIC®**.

La vis de fondation pour sols durs
FS550-F



La vis de fondation pour sol standard
FS750-F

✓ Réf. 26960



La vis de fondation pour compenser les différences de hauteur ou dénivelé du sol
FS1000-F

✓ Réf. 26961



La vis « large » pour sols meubles
FS1120-FL

✓ Réf. 26964



La vis de fondation pour compenser les différences de hauteur ou dénivelé du sol
FS1250-F

✓ Réf. 26962



La vis de fondation pour compenser les différences de hauteur ou dénivelé du sol
FS1500-F

✓ Réf. 26963



WEASYLECTRIC

Weasylelectric est l'outil indispensable à l'installation rapide et simple dans vos sols et jardins des vis de fondation.
Disponible à la location ou à la vente.

En stock Réf. 26972



✓ En stock

✓ Sur commande

08 BOIS D'EXTÉRIEUR



Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

PIN SYLVESTRE

Traité autoclave cl4
Raboté
Marron
Séché entre 8 et 18 %



LONGUEURS DISPONIBLES SELON ARRIVAGES				
Section / Long	5,10 m	5,40 m	5,70 m	6,00 m
45 x 95 mm	✓	✓	✓	✓
45 x 120 mm	✓	✓	✓	✓
45 x 145 mm	✓	✓	✓	✓
45 x 220 mm	✓	✓	✓	✓
50 x 200 mm	✓	✓	✓	✓

LONGUEURS DISPONIBLES SELON ARRIVAGES		
Section / Long	4,00 m	5,00 m
50 x 75 mm	✓	✓

Section / Long	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m
75 x 75 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75 x 125 mm	✓		✓		✓		
75 x 150 mm	✓	✓	✓	✓	✓		
75 x 200 mm	✓		✓		✓		
75 x 225 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 100 mm	✓		✓		✓		
100 x 250 mm							✓

Lamellé collé traité autoclave cl4 Raboté marron

Section / Long	2,00 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m	6,00 m	7,50 m	13,50 m
140 x 140 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
200 x 200 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Longueurs selon disponibilité des stocks

✓ **En stock** ✓ **Sur commande**

Nuancier non contractuel - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

TRAVERSE DE CHEMIN DE FER EN CHÊNE

Réf. 20431

Traverse chemin de fer chêne 120 x 200 x 2600 mm

En stock



1/2 POTEAU RAINURÉ

En Pin sylvestre raboté
Traité autoclave cl4

Réf. 16903

1/2 Poteau rainure de 23 mm - 45 x 95 x 2400 mm - autoclave classe 4

En stock



BARDAGE DOUBLE FACE

Traité autoclave cl4

Le bardage subit un traitement en autoclave "vide et pression" afin de l'imprégner par des agents de conservation. Il est ainsi protégé efficacement contre l'humidité, champignons et insectes.

Réf. 18656

Marron double face clouage apparent 21 x 135 mm - Pin Sylvestre

En stock



BOIS RONDS EN PIN SYLVESTRE

Traité autoclave cl4

Finition vert ou marron

Demi-Rondins :

- Diamètres : 6 - 8 - 10 - 12 - 14 et 16 cm
- Longueurs : 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 et 4,00 m

Rondins :

- Diamètres : 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 et 20 cm
- Longueurs : 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 et 4,00 m

Piquets :

- Diamètres : 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 et 16 cm
- Longueurs : 0,50 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 et 4,00 m

Sur commande



En stock



Sur commande



RABOPALE

LIGN'ALPES
WOOD SPOTSmocoPinus
LIVING WOOD IDEASQUICK STEP
LAMINAT 12 mmfloorify
WOOD VENEES
PLANKS & TILESDESIGN
PARQUET
FLOORING

Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur



AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

LAMBRIS NATUREL	96
LAMBRIS COULEUR	98
REVÊTEMENT DE SOL VINYLE	101
REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ	103
PARQUETS MASSIFS ET CONTRECOLLÉS	104
PARQUETS AUTHENTIQUES	106
ACCESSOIRES AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR	107

09



Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur


VOLIGE MI-BOIS

En stock



Volige mi bois 1 face brute / 1 face rabotée

Réf.	Section / Long	4,20 m	4,50 m	4,80 m	5,10 m
16168	15 x 185 mm - Non Traité	✓	✓	✓	✓
16169	15 x 185 mm - Traité Classe II Jaune ou incolore	✓	✓	✓	✓

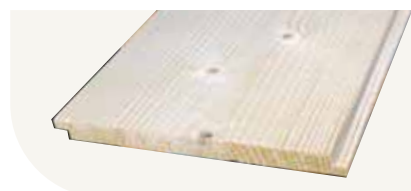

Volige douglas Mi bois 1 face brute/1 rabotée 85 % HA

Réf.	Section / Long	3,00 m	4,00 m	5,00 m
303939	15 x 185 mm	✓	✓	✓



Volige peuplier mi bois 1 face brute / 1 face rabotée

Section / Long	2,00 m*
16 x 150 mm	✓



*Longueur de 2 m constituée par des multiples de 0,5 m, 1 m, 1,5 m et 2 m.

✓ En stock

✓ Sur commande




LAMBRIS FILMÉ MOUCHETTE

En stock



Réf.	
15183	Épicéa Filmé Mouchette - 10 x 90 mm




GRAIN D'ORGE

En stock



Réf.	
302926	Épicéa Grain d'orge - Languette décalée 13 x 135 mm



LAMBRIS ELÉGIE

En stock



Réf.	
18544	Doublage épicéa élégie brute choix ab - 16 x 140 mm
18545	Doublage épicéa élégie rabotée choix ab 16 x 140 mm



En stock



Sur commande




Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

LAMBRIS ERAKIS

Lame large et douceur de la face rabotée, pour ce lambris Épicéa Finlandais de haute qualité, support large et légèrement structuré . Sa face rabotée assure une grande facilité d'entretien, idéale pour les pièces exposées à la poussière, aux traces de main ou aux vapeurs et fumées... Les lames larges assurent une pose rapide du revêtement.

ERAKIS Épicéa raboté Hydrocirés - 13 x 135 mm

Nature	Blanc
✓	✓ Réf. 26406
	



LAMBRIS ERIDAN

Lame large et sa finition «sciage fin», le lambris Eridan joue avec la lumière de votre intérieur. Le joint creux entre les lames lui confère un style authentique. Il révélera tout son relief face à une ouverture ou une source de lumière. Ses lames larges permettent une pose rapide.

ERIDAN Épicéa raboté Hydrocirés - 13 x 132 mm

Nature	Blanc vanillé
✓	✓
	



Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

COSYLAMES

Teinte qui réagit selon la structure et le veinage des lames de bois. Aspect « velours » unique.

18 x 160 mm

Sapin Naturel sciage fin.

Profil Mini grain d'orge avec rainure décalée




Poivre Gris	Chocolat	Champagne	Régisse	Truffe	Dragée
✓	✓	✓	✓	✓	✓

VAPOLAMES

Ce traitement par étuve consiste à élever les bois à une température proche de 100°C dans une ambiance saturée en humidité.

20 x 135 mm - 20 x 185 mm

Douglas brossé et scié.



Brossé vapo



Unecolorationbrunedans
la masse.
Effet flammé.




VIEUX BOIS

Le vieux bois a des caractéristiques spécifiques, les nuances d'aspects et de couleurs (qui font le charme de ce produit unique) doivent être acceptées.

Épaisseur 20 mm - Largeur variable

Sapin ou Pin brossé uniquement pour le Brûlé Soleil.



Brûlé Soleil



Gris



PREMIUM ANTARCTICA

Lame large et douceur de la face rabotée, pour ce lambris légèrement structuré. Sa face rabotée assure une grande facilité d'entretien, idéale pour les pièces exposées à la poussière, aux traces de main ou aux vapeurs et fumées. Les lames larges assurent une pose rapide du revêtement.

PREMIUM Antartica (finition : 1 couche de peinture)

Profil U - brossé + égrainé - 13,5 x 132 x 2500 mm


Blanc iceberg	Clair de lune	Bleu glacier	Vert boréal	Gris austral
✓	✓	✓	✓	✓
				



BRIANÇON

Le lambris Briançon ; en ÉPICÉA NORD ; avec sa finition à la lasure-cire blanche intense est le symbole même d'un style de vie contemporain. Le Briançon a une surface rabotée uniformément lisse, d'entretien facile. Ce lambris rainure/langue se pose tout autant en revêtement mural qu'en plafond.

Briançon (finition : 1 couche de peinture couvrante, 1 couche de primaire) Profil grain d'orge - rabote 15,5 x 136 x 2650 mm

Blanc intense	Incolore	Sable	Abricot	Bleu acier	Menthe	Edelweiss	Crème
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
							



PREMIUM NORANTIC110

Les lambris Norantic110 ont un caractère plutôt rustique. Leur surface éclatée provient d'un principe de traitement antique appliqué autrefois pour équarrir les poutres. Des coloris décents, naturels et chaleureux donnent la dernière touche et créent une atmosphère authentique et pure, conférant à chaque pièce le charme de la tundra. Pour ne pas troubler cette impression il est impératif d'utiliser des fixations cachées.

PREMIUM Norantic110 (Finition : 1 couche de peinture couvrante, 1 couche de primaire) Profil grain d'orge éclaté 21 x 185 x 2650 mm

Blanc iceberg	Gris polaire
✓	✓
	



X-TRA DIGIART

Afin d'apporter un aspect vintage, des noms de grands vins et spiritueux sont imprimés sur des panneaux 3 plis. Les profils en Épicéa sont disponibles en deux versions, une variante claire reproduisant l'aspect caisse de vin et une variante plus foncée reprenant l'aspect de véritables barriques de whiskey. Ces pièces uniques embellissent les murs de vos intérieurs ainsi que les locaux professionnels.

Finition : impression numérique 3 Plis épicéa - ponce - 19 x 132 x 2500 mm

Décoration vin	Décoration whiskey
✓	✓
	



En stock



Sur commande

REVÊTEMENT DE SOL VINYLE



Retrouvez les fiches techniques
et faites votre devis sur
www.mbaquitaine.com

NOUVEAU

Élégant et élémentaire

Les revêtements de sol en vinyle rigide Floorify combinent le meilleur de deux mondes : l'aspect chaleureux des matériaux naturels avec une convivialité absolue. Y compris la solidité accrue et la résistance à l'eau.

BÂTON ROMPU

On ne peut plus l'ignorer : un sol à bâton rompu est de nouveau populaire !

Avec sa collection de planches à motif bâton rompu, Floorify réintroduit la tendance authentique des sols des maisons de maître chiques d'antan et offre ainsi une alternative facile à poser et conviviale. **L'apparence du vrai bois dans une version solide, silencieuse, imperméable et qui ne nécessite presque aucun entretien ? Un sol Floorify couvre tous les défis dans toutes ses collections.**

Dim. 750 x 125 x 4,5 mm

Disponible dans différents coloris, nous contacter.

F317



PLANCHES XL

Faites connaissance avec une nouvelle génération de pvc clic rigide. Avec une taille de 2 mètres sur 24 centimètres, nous vous présentons la planche en pvc rigide la plus longue et la plus large sur le marché. Un format exceptionnellement grand pour une expérience maximale.

Dim. 2000 x 240 x 4,5 mm

Disponible dans différents coloris, nous contacter.

F100



PLANCHES LONGUES

Beauté naturelle : des planches Longues, des couleurs chaleureuses et des rainures authentiques attribuent à votre revêtement de sol Floorify cet aspect et ce toucher naturels tellement séduisants.

Dim. 1524 x 225 x 4,5 mm

Disponible dans différents coloris, nous contacter.

F017



GRANDES DALLES

Une dalle en vinyle Floorify est mince, silencieuse et également imperméable. Cela rend cette dalle idéale pour les espaces de vie et les pièces 'humides' comme la cuisine, la salle de bain et la buanderie. **Les dalles en vinyle sont 600 x 900 mm. Le format extra large rend les joints presque invisibles.**

Dim. 600 x 900 x 4,5 mm

Les dalles en vinyle Floorify sont disponibles en 3 types et 9 variantes, nous contacter.

F030



**Revêtement sol vinyle**

Égayez votre maison avec le style naturel et la chaleur caractéristique des sols en vinyle de Quick-Step. Le vinyle Quick-Step est parfaitement compatible avec le chauffage au sol. Choisissez parmi une large gamme de sols en vinyle adaptés à tous les besoins et toutes les exigences. Tous ces types de vinyles sont dotés d'une couche supérieure protectrice qui garantit que votre sol gardera toute sa superbe pendant les années à venir.

NOUVEAU**BALANCE**

Collection combinant des décors rustiques et modernes, avec d'élégantes structures fuselées et d'intenses structures de bois à veinage prononcé.

Dimension : 4,5 x 125,1 x 18,7 cm Micro chanfrein - click

Code : 304619



Chêne flotte beige BACL40018	Chêne cayon beige BAC40038	Chataignier vintage naturel
✓	✓	✓

AMBIANT

Collection comportant une structure tactile expressive et des variations de couleurs.

Dimension 4,5 x 130 x 32 cm - Dalles ornées de chanfrein en V - click

Code : 304614



Béton gris foncé AMCL40051	Ardoise noir AMCL40035	Béton clair AMCL40049
✓	✓	✓

Tous les sols vinyles Quick-Step sont dotés d'une couche supérieure protectrice qui leur permet de résister à **l'eau, aux rayures et aux taches**. Grâce à cette protection, votre sol restera toujours aussi beau qu'au premier jour.

100 % résistant à l'eau

Cette technologie hydrofuge associée au système d'encliquetage breveté Uniclic **empêche l'eau d'endommager votre sol**. Les sols en vinyle de luxe sont non seulement faciles à nettoyer, mais conviennent également à toutes les pièces de votre maison : du salon à la salle de bains, en passant par la cuisine.

Marcher sur un sol vinyle Quick-Step est une expérience agréable à tous les points de vue : leurs décors naturels attirent le regard, ils confèrent une sensation de douceur et de chaleur, sans oublier que leurs qualités acoustiques éliminent tous les bruits parasites générés par les talons, les bottines, les baskets ou les pas de votre animal de compagnie.

L'idéal pour les rénovations : les sols vinyles Quick-Step sont très fins et faciles à poser (grâce à notre système d'encliquetage breveté Uniclic Multifit).

REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ



NOUVEAU

Sol stratifié

Avec la vaste sélection de décors pour sols stratifiés de Quick-Step, vous pouvez composer un intérieur vraiment extraordinaire. La qualité irréprochable de nos produits s'appuie sur notre expérience de plusieurs décennies en tant que pionniers en matière de sols d'avant-garde. 100 % résistant à l'eau : Adieu les problèmes d'humidité. Un revêtement innovant et résistant à l'eau 'HydroSeal' empêche l'eau de s'infiltrer dans les sols stratifiés **Signature, Eligna, Classic, Impressive Patterns, Impressive (Ultra) et Majestic**, offrant une protection à même les rainures. Nettoyer devient un jeu d'enfants, en toute sécurité.

CLASSIC

La gamme Classic résistante à l'eau offre un mariage de couleurs et de styles réussi, en alliance avec une sensation naturelle.

Dimension : 8 x 190 x 1200 mm - Sol stratifié de taille standard sans chanfrein
Code : 303995



Chêne vieilli patiné blanc



Minuit chêne naturel



Chêne havanna naturel aspect raboté



IMPRESSIVE

Collection de sols stratifiés de taille moyenne avec chanfrein, résistants à l'eau à la sensation exceptionnellement naturelle.

Dimension : 8 x 190 x 1380 mm
Code : 302379



Chêne tendre naturel IM1855



Chêne classique naturel IM1848



Chêne classique beige IM1847



Inspirée par les dernières tendances en matière d'architecture, de mode et de décoration, l'équipe Décoration de Quick-Step élabore en permanence de nouveaux sols qui respirent le naturel et l'authenticité. Résultat ? Des sols stratifiés avec un **niveau de réalisme sans égal**, jusque dans les moindres détails

Chez Quick-Step, la protection de votre sol est prise très au sérieux. Grâce aux innovations intelligentes, comme la technologie Scratch Guard & HydroSeal, les sols stratifiés Quick-Step offrent une excellente protection contre les rayures, les taches et même l'humidité de surface.

Pose facile

La pose d'un sol Quick-Step devient un jeu d'enfant grâce au système d'encliquetage Uniclic breveté et célèbre dans le monde entier.

Les sols stratifiés Quick-Step ont reçu l'EU Ecolabel. Cela signifie qu'ils sont fabriqués à partir d'au moins 80 % de bois issu de sources durables, qu'ils évitent les substances nocives dans leur composition et qu'ils sont produits dans des usines écoénergétiques. Par ailleurs, les sols stratifiés Quick-Step ont une durée de vie très longue et une garantie de produit étendue, et ils sont faciles à réparer et à retirer. Lorsqu'ils atteignent la fin de leur durée de vie, ils peuvent être éliminés sous forme de bois traité dans des installations de dépôt de déchets. Le bois des sols stratifiés est renouvelable et retient les gaz à effet de serre CO2 pendant toute la durée de vie du sol.



Fabricant de parquet massif et contrecollé (exotique, chêne et de parquet contrecollé) depuis plus de 10 ans, Design Parquet offre une gamme de produits complète et variée, allant même jusqu'à la reproduction de sols anciens en passant par de nombreux accessoires.

LOFT PRIMO + LOFT MONTAIN

Parquet contrecollé

Longueur : 1860 mm - Parement : 3,2 mm

2 chanfreins, Rainure et languette

Compatible Sol chauffant - Finition : huilé ou vernis



Section : 189 x 15 mm						Section : 190 x 14 mm		
Dinard	Batz	Carnac	Cap Ferret	Hossegor	Lacanau	Balkan	Orzark	Apennines
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PARQUET MASSIF

Epaisseur : 14/20 mm

Avec 4 chanfreins ou sans chanfrein

Compatible Sol chauffant (sauf 20 mm)



Chêne Premier 90 x 14 mm Verni Huilé Mat	Chêne Rustique 130 x 14 mm Huilé Nature	Chêne Campagne 180 x 20 mm Brossé Verni	Merbau 90 x 14 mm - 140 x 14 mm 140 x 20 mm	Teck 90 x 14 mm 120 x 14 mm
✓	✓	✓	✓	✓

FINITIONS POSSIBLES :
Avec chanfreins : Brute, vernie mate, huilée, huilée Natura.

FINITIONS POSSIBLES : Sans chanfrein : Brute
Avec chanfreins : Brute, vernie mate, huilée Natura, brossée vernie, brossée huilée Natura, huilée incolore, vernis Roc



En stock



Sur commande



NAVYLAM+

Navylam+ est un système unique pour une pose de parquet "pont de bateau" facile et plus rapide. Les lames sont déjà pré-huilées et munies d'un double joint intégré. Fini le ponçage, le huilage ou encore la pose des joints, il suffit désormais de déposer un peu de colle sur les languettes et d'emboîter les lames pour obtenir un parquet fini et parfaitement étanche.

Section : 68 x 9 mm
Longueur : 300-1200 mm
Rainure et languette
Joint intégré noir
Compatible chauffage au sol



Teck	Teck 88 x 9 mm	Doussié	Acacia	Mutenyé	Wengé	Afromorsia	Iroko
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
							



Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

PIN DES LANDES

Lame large et douceur de la face rabotée, pour ce parquet légèrement structuré. Sa face rabotée assure une grande facilité d'entretien, idéale pour les pièces exposées à la poussière, aux traces de main ou aux vapeurs et fumées...
Les lames larges assurent une pose rapide du revêtement.

Réf.	
14845	Petits nœuds - 21 x 155 x 2000 mm
304440	Petits nœuds - 23 x 140 x 2000 mm
304441	Petits nœuds mezzanine - 23 x 140 x 2000 mm
1025	Petits nœuds - 23 x 100 x 2000 mm
26825	Nœuds - 21 x 195 x 2000 mm

En stock



CHATAIGNIER CHOIX AB

Un produit français, 100% Périgord.

Le parquet en châtaignier massif se prête particulièrement bien à la pose clouée

Le châtaignier est un bois **dur** et **résistant**.

Choix AB : quelques petits nœuds

Longueurs 1.25 ml, parquet de 16 lames de longueurs panachées

Couche usure de 9 mm Pose clouer selon DTU 51-1

Réf.	
Réf. 302590	23 X 100 mm - Colis de 1 m²

En stock



En stock



Sur commande

Nuancier non contractuel - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

ACCESSOIRES AMENAGEMENT INTERIEUR



En stock



1	Réf. 20407	Sous couche excellence -19 DB - RLX DE 20 M ²
2	Réf. 26258	Plinthe bord droit MDF - Prépeint 10 x 70 x 2440 mm
	Réf. 19668	Plinthe bord droit MDF - Prépeint 14 x 80 x 2440 mm
	Réf. 26644	Plinthe bord droit MDF - Prépeint 12 x 100 x 2440 mm
	Réf. 19670	Contre Plinthe bord droit MDF - Prépeint 17 x 17 x 2440 mm
3	Réf. 15214	Plinthe 10 x 70 mm - Épicéa
	Réf. 15217	Plinthe 13 x 70 mm - Épicéa
	Réf. 15219	Plinthe 13 x 110 mm - Épicéa
4	Réf. 5116	Angle Arrond. Pin 30 x 30 mm - 2400 mm
	Réf. 5214	Angle Arrond. Pin 45 x 45 mm - 2400 mm
5	Réf. 5207	Angle Arrond. Pin Prépeint 30 x 30 mm - 2400 mm
6	Réf. 26642	Angle Arrond. MDF 28 x 28 mm - 2400 mm
	Réf. 26643	Angle Arrond. MDF 34 x 34 mm - 2400 mm
7	Réf. 5092	1/4 Rond Pin R 15 - 2400 mm
	Réf. 5094	1/4 Rond Pin R 20 - 2400 mm
8	Réf. 5205	1/4 Rond Pin Prépeint Blanc R 15 - 2400 mm
	Réf. 26641	1/4 Rond MDF Prépeint Blanc R 18 - 2400 mm
9	Réf. 5077	Chant Plat 2 AR Pin 6 x 30 mm - 2400 mm
	Réf. 5081	Chant Plat 2 AR Pin 6 x 50 mm - 2400 mm
10	Réf. 26639	Chant Plat 2 AR MDF Prépeint 4 x 28 mm - 2440 mm
	Réf. 26640	Chant Plat 2 AR MDF Prépeint 8 x 40 mm - 2440 mm
11	Réf. 26637	Chant Plat AV ALU 2 x 30 mm - 2000 mm
12	Réf. 302046	EMFIPARQUET PRO PLUS - Seau de 3 sachets de 6 kg

Retrouvez les fiches techniques
et faites votre devis sur
www.mbaquitaine.com



En stock



Sur commande

10



Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur



QUINCAILLERIE

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION	
INDIVIDUELLE	110
PERÇAGE	111
MASTICS / COLLES / ADHÉSIFS	112
VISSERIE	113
POINTES	114
TRAITEMENT & FINITION	115
OUTILLAGE	117

10



Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Depuis plus de 40 ans, Delta Plus conçoit, normalise, fabrique, fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Équipements de Protection Individuelle. Son offre globale d'E.P.I. protège l'homme de la tête aux pieds sur le lieu de travail et répond aux attentes de chaque utilisateur.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

Protection de la main



Gant tricot 100 % polyester jaune fluo
Enduction mousse de latex
T8, T9, T10

En stock Réf. 302207



Gant acrylique polyamide - Tout enduit latex
Double enduction sur paume
T8, T9, T10

En stock Réf. 302202

Protection oculaire



Lunettes
polycarbonate fumé
AB - AR - UV400

En stock Réf. 302199

Protection respiratoire

1 pièce
faciale
FFP2 format
coque avec
valve - Dolomite
Paquet de 5



En stock Réf. 013496

Protection auditive

Interlagos
Appareil
antibruit
SNR33DB



En stock Réf. 302201

Protection des pieds



Deltasport S1P BJ
T41 à 46

En stock Réf. 302220



Deltaplus chaussure
montantes SAGA S3 SRC
T41 à 46

En stock Réf. 302732

Protection antichute

Sur commande ✓

Kit antichute prêt à l'emploi : Harnais 2 points d'accrochage antichute (dorsal - sternal). 2 boucles de réglage. 2 plaques latérales de réglage (Réf. HAR12). Antichute à absorbeur d'énergie avec longue sangle, longueur 2 m, équipé d'1 connecteur AM002 et d'1 crochet AM022 (Réf. AN203200CD).



Protection corps

PO106 blanc
Combinaison
cagoule
polypropylène

En stock Réf. 302205



Fabricant français indépendant d'outils de perçage et de vissage.

OUTILS DE PERÇAGE ET DE VISSAGE



Coffret 5 pièces
booster +
L110 mm - Ø 6-8
L160 mm - Ø 6-8-10
**Béton armé, béton,
pierre, brique**

En stock Réf. 301548



Foret bois
4 pointes
Ø de 3 à 12 mm
**Bois exo, Ipé,
Chêne, Sapin**

En stock Réf. 301519



Mèche à
façonner wood-
max Ø 6 à 35 mm
**Bois dur, tendre,
contreplaqué,
aggloméré
et stratifié**

En stock Réf. 301545



Foret wallster
SDS +
L 260 mm
Ø 6-8-10-16
**Idéal pour
parpaing et
brique
Paroi des matériaux
non abimée
Fixation optimisée**

En stock Réf. 301510



Foret SDS +
3 taillants
L 260 mm - Ø 6,5
Spécial huisserie

En stock Réf. 301463



Lames de scie
sauteuse bois denture
inversée
**Bois dur, aggloméré,
panneaux de
particules revêtus**

En stock Réf. 301604



Lames de scie
sauteuse denture
inversée assortiment
bois métal

En stock Réf. 301608

✓ En stock ✓ Sur commande



Mastic Silicone

1	19225	Silicone Sanitaire & Carrelage / Bains & Cuisines - Translucide 310 ml
	19226	Silicone Sanitaire & Carrelage / Bains & Cuisines - Blanc 310 ml
2	19228	Silicone Bâtiment / Menuiserie & Façade - Translucide 310 ml
	19229	Silicone Bâtiment / Menuiserie & Façade - Blanc 310 ml
3	19240	Acrylique Joints & Fissures / Fenêtres & Murs - Blanc 310 ml

Mastic Polyuréthane

4	19248	Mastic-colle PU / Bâtiment - Blanc 310 ml
5	19251	Colle Tuiles / Conforme NF P 85-610 - 310 ml

Mousses Expansives

6	304790	Mousse PU 2 en 1 / Manuelle & Pistolable - 500 ml
	19266	Mousse PU 2 en 1 / Manuelle & Pistolable - 750 ml

Colles

7	19722	Fixe Tout 350 / Polyvalente - 310 ml
	26756	Colle Zinc - 310 ml
	19258	Colle Agencement - 310 ml

Scellement chimique

8	1396	RESINE POLYVALENTE DS 300 ml
---	------	------------------------------

En stock



Impreband

9	✓	Impreband Trio / Pose de Menuiseries en Tunnel 58 - 5/10 - Rouleau de 9 ml
10	19289	Impreband 600 / Etanchéité de Joints de Menuiserie Maçonnerie Ossature bois 15/2 - 4 anthracite - Rouleau de 10 ml
	19290	Impreband 600 / Etanchéité de Joints de Menuiserie Maçonnerie Ossature bois 20/3 - 7 anthracite - Rouleau de 8 ml

Bande d'arase

11	✓	Membrane d'Arase BBC / Etanchéité en Construction Bois Par carton de 2 rouleaux de 25
----	---	--

Tramiband

12	20026	TRAMIBAND Anthracite 50 x 30 mm EP. 3 mm
	20027	TRAMIBAND Anthracite 70 x 30 mm EP. 3 mm

Vis Bois

13	15793	DNS - FIL. PARTIEL, AC.ZINGUE - 4,0 x 50 - Boîte de 500
	15803	DNS - FIL. PARTIEL, AC.ZINGUE - 5,0 x 60 - Boîte de 200
	15802	DNS - FIL. PARTIEL, AC.ZINGUE - 5,0 x 50 - Boîte de 500
	15804	DNS - FIL. PARTIEL, AC.ZINGUE - 5,0 x 70 - Boîte de 200
	15805	DNS - FIL. PARTIEL, AC.ZINGUE - 5,0 x 80 - Boîte de 200
	15806	DNS - FIL. PARTIEL, AC.ZINGUE - 5,0 x 90 - Boîte de 200
	15813	DNS - FIL. PARTIEL, AC.ZINGUE - 6,0 x 100 - Boîte de 100
	15814	DNS - FIL. PARTIEL, AC.ZINGUE - 6,0 x 120 - Boîte de 100
	15816	DNS - FIL. PARTIEL, AC.ZINGUE - 6,0 x 140 - Boîte de 100
	15818	DNS - FIL. PARTIEL, AC.ZINGUE - 6,0 x 160 - Boîte de 100
	15819	DNS - FIL. PARTIEL, AC.ZINGUE - 6,0 x 180 - Boîte de 100

Retrouvez les fiches techniques
et faites votre devis sur
www.mbaquitaine.com



En stock



Sur commande



13



14



15



16



17



18



19



20 21



22



23

Vis Inox Terrasse

Reisser		
14	15711	RETINOX 2 PLUS TF. TZD FIL. PARTIEL INOX A2 - 5,0 x 50 mm - Boîte de 200
	15712	RETINOX 2 PLUS TF. TZD FIL. PARTIEL INOX A2 - 5,0 x 60 mm - Boîte de 200
	15714	RETINOX 2 PLUS TF. TZD FIL. PARTIEL INOX A2 - 5,0 x 80 mm - Boîte de 200
	15741	RETINOX 4 PLUS, ACIER INOX A 4 BRUN ANTIQUE - 5,0 x 60 - Boîte de 200
MBA		
15	26056	VIS TERRASSE MBA INOX A2 5 x 50/30 mm - Boîte de 200
	26057	VIS TERRASSE MBA INOX A2 5 x 60/30 mm - Boîte de 200
	26375	VIS TERRASSE MBA INOX A2 5 x 70/30 mm - Boîte de 200
	26571	VIS TERRASSE MBA PETITE TETE DOUBLE FILETAGE INOX A2 5 X60/30 - Boîte de 200

Cheville Menuiserie

16	2299	16 x 140 mm - Boîte de 20
	2300	16 x 160 mm - Boîte de 20
	2301	16 x 200 mm - Boîte de 20
	2302	16 x 240 mm - Boîte de 20

Tige filetté

17	16226	AZI 12 mm x 1 m - À l'unité
	16227	AZI 14 mm x 1 m - À l'unité
	16228	AZI 16 mm x 1 m - À l'unité
	16223	AZI 18 mm x 1 m - À l'unité

Goujon d'ancrage

18	2311	M8-103/40 mm - Boîte de 50
	2314	M10-93/20 mm - Boîte de 50
	2315	M10-123/50 mm - Boîte de 50
	2316	M10-143/70 mm - Boîte de 50

Cheville Tap Vis

19	2340	6/ 25/ 60 mm - Boîte de 100
	26691	8/ 10/ 60 mm - Boîte de 50
	26693	8/ 30/ 80 mm - Boîte de 50
	26694	8/ 60/ 100 mm - Boîte de 50
	26692	8/ 80/ 120 mm - Boîte de 50

En stock


Tirefond ROCKET

20	2545	TIREFOND 6 x 80 mm - Boîte de 150
	2548	TIREFOND 8 x 50 mm - Boîte de 150
	2550	TIREFOND - 8 x 70 mm - Boîte de 100
	2551	TIREFOND - 8 x 80 mm - Boîte de 75
	2556	TIREFOND - 10 x 100 mm - Boîte de 50
	2557	TIREFOND - 10 x 120 mm - Boîte de 40
	2559	TIREFOND - 10 x 160 mm - Boîte de 40

Boulon de Charpente

21	2600	AZI 4 PANS - 16 x 180 mm - À l'unité
	2601	AZI 4 PANS - 16 x 200 mm - À l'unité
	2605	AZI 4 PANS - 16 x 250 mm - À l'unité
	2607	AZI 4 PANS - 16 x 300 mm - À l'unité
	2609	AZI 4 PANS - 16 x 350 mm - À l'unité

Filtre Plastique

22	14963	FILTRE PLASTIQUE - 12 x 50 mm - Boîte de 50
	14964	FILTRE PLASTIQUE - 15 x 85 mm - Boîte de 50
	14965	FILTRE PLASTIQUE - 15 x 130 mm - Boîte de 50
	14966	FILTRE PLASTIQUE - 20 x 85 mm - Boîte de 20

Rondelle Plate

23	26060	Rondelle plate isolation 10 x 60 mm - Boîte de 100
----	-------	---


En stock

Sur commande

10 POINTES



Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Pointes TPO

5447	Pointes TPO 21 x 110 mm D5,0 - Par 5 Kgs
5449	Pointes TPO 22 x 140 mm D5,5 - Par 5 Kgs

Pointes SITOR

5493	Pointes SITOR 3,20 x 70 mm - Par 5 Kgs
5456	Pointes SITOR 3,60 x 80 mm - Par 5 Kgs
5462	Pointes SITOR 3,60 x 90 mm - Par 5 Kgs
5474	Pointes SITOR GALVA 2,50 x 40 mm - Par 5 Kgs
5463	Pointes SITOR GALVA 2,50 x 50 mm - Par 5 Kgs
5464	Pointes SITOR GALVA 2,85 x 60 mm - Par 5 Kgs
5465	Pointes SITOR GALVA 3,20 x 70 mm - Par 5 Kgs
5466	Pointes SITOR GALVA 3,20 x 80 mm - Par 5 Kgs
5467	Pointes SITOR GALVA 3,60 x 90 mm - Par 5 Kgs
5468	Pointes SITOR GALVA 4,10 x 100 mm - Par 5 Kgs
5471	Pointes SITOR GALVA 5,50 x 140 mm - Par 5 Kgs
✓	Pointes SITOR GALVA 6,50 x 180 mm - Par 5 Kgs
5483	Pointes SITOR GALVA TP Extra Large 16 x 30 D2,7 - Par 5 Kgs
5475	Pointes SITOR GALVA TP Extra Large 17 x 35 D3,0 - Par 5 Kgs
5480	Pointes SITOR TP GALVA 17 x 70 mm D3,0 - Par 5 Kgs

Clou à parquet

16934	Clou pour cloueur parquet - Boîte de 1000
12185	Mini-Brads 1,2 mm x 50 mm Galva - Par 5000

En stock



Pointes en rouleaux

12222	Pointes rouleaux 16° 2,5 x 65 mm annelées Electro-galva Par 7200
12235	Pointes rouleaux 16° 3,1 x 90 mm annelées galva 25 µ EF Par 4500
12236	Pointes rouleaux 16° 3,1 x 90 mm spiralées Par 4500
12245	Pointes rouleaux 16° 2,6 x 55 mm annelées Inox Tête Bombées Par 5250
12247	Pointes rouleaux 16° 2,6 x 65 mm annelées Inox Tête Bombées Par 4200

Pointes en bande

12250	Pointes en bande 34° 3.1 x 50 mm Annelées avec gaz Par 2000
12251	Pointes en bande 34° 3.1 x 50 mm Annelées Galva avec gaz Par 2000
12259	Pointes en bande 34° 3.1 x 70 mm Annelées avec gaz Par 2000
12260	Pointes en bande 34° 3.1 x 70 mm Annelées Galva avec gaz Par 2000
12268	Pointes en bande 34° 3.1 x 90 mm Annelées avec gaz Par 2000
12271	Pointes en bande 34° 3.1 x 55 mm Annelées INOX sans gaz Par 2000

Cartouche Gaz

26270	Cartouche Gaz Compatible Paslode IM 90
-------	--



En stock



Sur commande

TRAITEMENT & FINITION



SATURATEUR

En stock



Saturateur PROTEXT

	MIEL	MOVINGUI	TECK	GRIS	PADOUK
Pot de 5 litres	20324	20325	20326	20327	20329
Seau de 20 litres	1179	✓	1173	✓	✓



Saturateur TEXTROL

	TEXTROL UV+ Incolore	TEXTROL HES Incolore	TEXTROL PRO Incolore	TEXTROL PRO Chêne doré
Pot de 5 litres	26158	26195	1297	1301
Seau de 20 litres	✓	26196	1298	1302



En stock



Dégriseur NET-TROL 200

3	1288	Bidon de 2,5 litres
	1289	Seau de 15 litres

Déshuileur NET-TROL 400

4	1280	Bidon de 2,5 litres
	1281	Seau de 10 litres

Retraitement des coupes PCD 91

5	1152	Bidon de 1 litre
	1153	Bidon de 2,5 litres

Traitement multi-usages de préservation TMU 84

6	1146	Bidon de 2,5 litres
	1147	Jerrycane de 10 litres

Préparateur SEASONITE

7	1294	SEASONITE 2.5 l. - Bidon de 2,5 litres
	1295	SEASONITE 15 l. - Seau de 15 litres



En stock



Sur commande



Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

SATURATEUR

Rubio monocoat

Rubio Monocoat est une huile de finition pour les bois :

- Application aisée en une seule couche
- Pas de reprise
- Écologique : à base de produits naturels sans COV
- Polyvalent : application en climat extrême, sur terrasse, bardage, mobiliers de jardin
- Entretien facile et rapide

En stock



Préparateur extérieur RMC

26108	RMC PRÉPARATEUR EXTERIEUR 1L
26109	RMC PRÉPARATEUR EXTERIEUR 5L

Finition extérieur RMC SATURABOIS

✓	100 ML
20358	500 ML
20359	1 L
20360	2.5 L



Nuancier non contractuel

TRAITEMENT DES BOIS

Traitement de charpente

TX202

14421	5 L
14422	25 L



Traitement extérieur

TX203

14428	5 L
14429	25 L



En stock



Sur commande


Nuancier non contractuel - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

En stock


	Réf.	
1	✓	MARTEAU AGRAFEUR FATMAX EXTREME
2	26246	AGRAFES 10 MM TYPE G STANLEY - 1000 PCS
	26247	AGRAFES 12 MM TYPE G STANLEY - 1000 PCS
	26249	AGRAFES 10 MM TYPE G STANLEY - 5000 PCS
	26251	AGRAFES 12 MM TYPE G STANLEY - 5000 PCS
3	26252	COFFRET D'EMBOUITS VISSAGE - GAMME PRO STANLEY
4	26240	MESURE BLADE ARMOR STANLEY 5M X 32 MM FMHT0-33864
	26241	MESURE BLADE ARMOR STANLEY 8M X 32 MM MHT0-33868
5	13437	MESURE PLIANTE 2 M - 15 MM STANLEY
6	26244	SCIE JAPONNAISE 600 MM
7	20386	SCIE DE CHARPENTIER XPERT 600MM/24'U/HP


En stock


	Réf.	
1	20183	FAUSSE EQUERRE PLIANTE 300 mm
	20184	FAUSSE EQUERRE PLIANTE 400 mm
2	20188	NOVAMOB ARRACHE CLOU
	20189	NOVAMOB ARRACHE CLOU 2 en 1
3	20179	NOVAMOB ETAI 2 ELEMENTS 2M A 3,50M
4	20180	NOVAMOB TIRE MUR
5	20194	NOVAMOB NIVEAU EMPIRE 60 cm
	20195	NOVAMOB NIVEAU EMPIRE 120 cm
	20196	NOVAMOB NIVEAU EMPIRE 180 cm
6	20192	NOVAMOB GORILLA GRIPPER
	20181	NOVAMOB PINCE A CLAMEAU
	18580	SANGLE ARRIMAGE 50MM 2 PARTIES 9M BLEU TMU : 2000/4000 daN
	18581	SANGLE 35MM 1 PARTIE 5M+TENDEUR 906 TMU 900/180 daN
	18582	SANGLE 25MM 1 PARTIE 5M+TENDEUR 906 TMU 400/800 daN

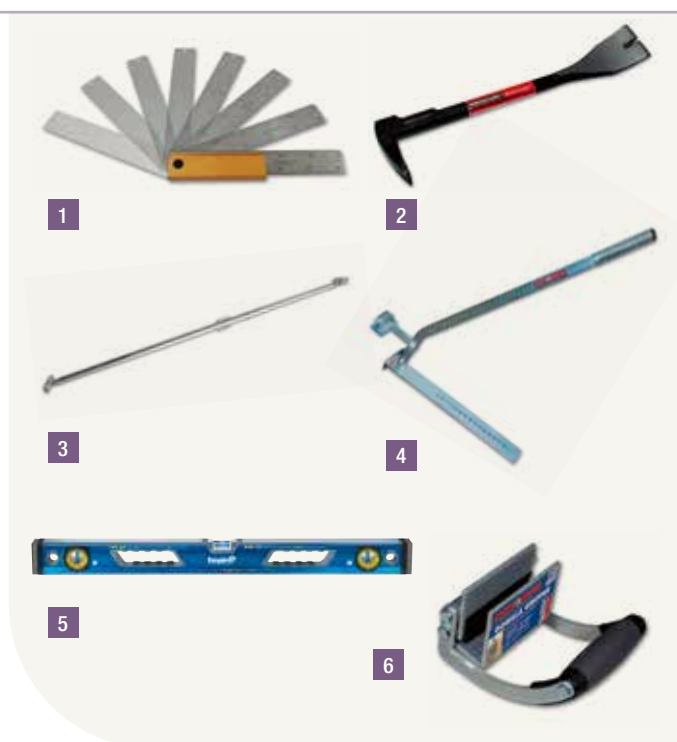

En stock

Sur commande



UN DISTRIBUTEUR PROCHE DE SES UTILISATEURS POUR ÊTRE ENCORE PLUS PERFORMANT

RETROUVEZ SUR
WWW.MBAQUITAINES.COM

Tous les produits en stock et sur commande.
Consultez librement les produits et fiches techniques
de plus de 2000 produits.

DES INFORMATIONS ET DES CONSEILS DE PROS

Renseignez-vous sur les différents produits et matériaux (Isolants, essences...).
Accédez à des conseils de professionnels pour chaque univers. Profitez aussi
d'articles dédiés à des gammes de produits avec conseils, vidéo...

L'ESPACE PRO, VÉRITABLE OUTIL POUR LES PROFESSIONNELS

Grâce à l'espace PRO, sélectionnez et retrouvez facilement les produits qui
vous intéressent pour faire vos devis. Recevez les informations destinées aux
professionnels. Bénéficiez des offres spéciales sur une sélection de produits et
contactez en priorité votre commercial...



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

ARTICLE 1 – OBJET ET FORMATION DU CONTRAT.

1.1. OBJET.

Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Société MATERIAUX BOIS AQUITAINE, ci-après dénommée «société MBA», cède ses produits et services au client. Les dispositions des présentes Conditions Générales expriment l'intégralité de l'accord conclu entre les parties. Elles prévalent sur toute proposition, offre commerciale, échange de lettres antérieures et postérieures à la conclusion des présentes, ainsi que sur toute autre disposition figurant dans les documents échangés entre les parties.

1.2. FORMATION DU CONTRAT.

Les offres de vente sont formalisées par l'émission d'un bon de commande par la société MBA que le client s'engage à confirmer dans le plus bref délai. L'acceptation, tacite ou expresse, par le client du bon de commande implique l'acceptation sans réserves des présentes Conditions Générales et des conditions particulières éventuellement définies par ailleurs, notamment sur le bon de commande. En cas de contradiction entre les termes des Conditions Générales et des conditions particulières, les dispositions des conditions générales prévaudront sauf mention contraire approuvée par les parties stipulant expressément le caractère dérogatoire des dispositions particulières.

ARTICLE 2 – PRIX.

Le prix est calculé en fonction des droits, taxes et tarifs en vigueur au jour de la confirmation. En cas de paiement au moyen d'un effet de commerce, tous frais dus au titre d'une prorogation, d'un retour ou d'un renouvellement seront à la charge du client. Préalablement à l'exécution ou à la livraison de la commande, la société MBA aura la possibilité d'exiger le paiement d'un acompte ou la production de garanties. Le défaut de paiement de l'acompte ou l'absence de production de garanties dans les cinq jours de l'acceptation du bon de commande entraîneront de plein droit la résiliation du contrat, sans préjudice pour la société MBA de solliciter auprès du client l'indemnisation de son préjudice. En cas de paiement dans les huit jours qui suivent la réception de la facture, un escompte de règlement peut être accordé selon les conditions particulières convenues avec l'acheteur.

ARTICLE 3 – RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ ET TRANSFERT DES RISQUES.

3.1. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ.

Il est expressément convenu que le transfert de propriété de la chose vendue est subordonné au paiement intégral du prix par le client. Le paiement est réputé réalisé lors de l'encaissement effectif du prix, la remise de traite ou de tout autre titre créant une obligation de payer ne constituant pas un paiement. Le prix s'entend du coût facturé en principal, frais et intérêts.

3.2. TRANSFERT DES RISQUES.

Le client supporte l'intégralité des risques que la marchandise peut courir ou occasionner, et ce à compter de l'enlèvement de celle-ci des entrepôts de la société MBA avant chargement sur le moyen de transport convenu. Le client devra pour couvrir ces risques souscrire une assurance pour le compte de qui il appartiendra et sera tenu du paiement des primes afférentes.

ARTICLE 4 – LIVRAISONS ET GARANTIES.

4.1. LIVRAISONS.

Il est rappelé que les risques afférents aux marchandises étant supportés par l'acheteur, celles-ci voyagent en toutes circonstances aux risques et périls du client. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et ne donnent lieu à aucun engagement. Les retards dans la délivrance, quels qu'en soient les motifs, ne peuvent en aucun cas entraîner la résolution ou la résiliation de la commande, des pénalités ou des dommages

et intérêts. Si, pour une raison extérieure à sa volonté, la société MBA s'avère dans l'impossibilité de livrer l'intégralité des marchandises commandées, il est expressément convenu que le client s'engage à accepter la fraction des produits qui lui seront livrés et d'en payer le prix, qui sera recalculé en fonction de ladite fraction.

4.2. GARANTIES.

Les marchandises sont présumées vues et agréées par le client. Toute réclamation relative à la conformité doit être effectuée par le client par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard dans les quatre jours suivant la livraison. Passé ce délai, les marchandises seront réputées conformes à la commande. En toute hypothèse, il est rappelé que l'envoi d'une réclamation ne dispense pas le client de son obligation de payer le prix convenu. Tous les bois sont vendus sans garantie de vices cachés et ne sont traités que sur demande.

ARTICLE 5 – DIMENSIONS ET CUBAGE.

Les fournitures sont créées avec les tolérances d'usage en dimension et épaisseur. Sauf convention contraire ou stipulation particulière, les dimensions mentionnées au contrat impliquent pour l'ensemble des livraisons une tolérance de 10 % en plus ou en moins. Le cubage indiqué est obtenu en fonction du système de mesure prévu lors de la commande. Il est garanti au delà d'une différence de 1 % sur la totalité du cubage du lot.

ARTICLE 6 – DÉFAILLANCE DU CLIENT.

6.1. RESTITUTION DES BIENS.

En cas de défaut de paiement par le client, la société MBA, sans perdre aucun de ses droits, pourra exiger par lettre recommandée avec accusé de réception, la restitution des biens soumis à la réserve de propriété aux frais et risques de l'acheteur. Le client sera redevable d'une indemnité de dévalorisation, fixée au montant des sommes d'ores et déjà versées au titre du contrat qui resteront donc acquises définitivement à la société MBA.

6.2. EXIGIBILITÉ IMMÉDIATE.

En cas de paiement échelonné, le défaut de paiement à son terme d'une échéance rend de plein droit exigible la totalité des sommes restant dues à la société MBA après mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.

6.3. INTÉRÊTS DE RETARD / PÉNALITÉS.

Toutes les sommes dues à la société MBA au titre du présent contrat produisent de plein droit intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, et ce à compter de leur exigibilité. De plus, une pénalité forfaitaire de 40 € sera due pour tout paiement intervenu après la date d'échéance.

6.4. CLAUSE PÉNALE ET DOMMAGES ET INTÉRÊTS.

En cas de manquement du client à l'une quelconque de ses obligations résultant du présent contrat, il est expressément prévu à titre de pénalité le paiement par le client d'une indemnité forfaitaire égale à 20 % du montant TTC restant dû à la société MBA. Le client sera également tenu de l'indemnisation intégrale du préjudice causé à la société MBA du fait de son manquement.

ARTICLE 7 – CONTESTATIONS.

Le présent Contrat est soumis au droit français. POUR TOUT LITIGE SURVENANT ENTRE LES PARTIES EN RAPPORT AVEC LA VALIDITÉ, L'INTERPRÉTATION, L'EXÉCUTION OU LA RUPTURE DU PRÉSENT CONTRAT, IL EST FAIT EXPRESSÉMENT ATTRIBUTION EXCLUSIVE DE COMPÉTENCE PRÈS LES TRIBUNAUX COMPÉTENTS DU RESSORT DU SIÈGE SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ MATERIAUX BOIS AQUITAINE, ET CE QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE LA PROCÉDURE (APPEL EN GARANTIE, RÉFÉRÉ, REQUÊTE, FOND, EXPERTISE ETC.) ET NONOBTANT PLURALITÉ DE DÉFENDEURS.



Agence de MÉRIGNAC
11 bis, Avenue du Meilleur Ouvrier de France
33700 Mérignac
Tél. 05 56 34 14 14 - Fax 05 56 34 42 20

Agence de PINEUILH
ZA de l'Arbalestrier
33220 Pineuilh
Tél. 05 57 41 09 72 - Fax 05 57 41 09 91

Agence de FRONSAC
14 Loiseau
33126 Fronsac
Tél. 05 57 74 13 11 - Fax 05 57 25 27 27

contact@mbaquitaine.fr