MBA

BOIS ET CONSTRUCTION DURABLE

LE BOIS DANS TOUS SES ÉTATS

BOIS DE CONSTRUCTION - ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ - BARDAGE - DALLES ET PANNEAUX
COUVERTURE - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR - AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR - FENÊTRE DE TOIT
BOIS BRUT ET RABOTÉ - EPDM - QUINCAILLERIE

www.mbaquitaine.com

MAITRISE & SAVOIR-FAIRE

La société MBA (Matériaux Bois d'Aquitaine) est un négoce indépendant spécialiste du bois et des matériaux dédiés à la construction et à l'aménagement.
Avec ses deux agences (Mérignac, Pineuilh) et un chiffre d'affaires de 14 Millions d'euros, MBA est le premier négoce spécialisé de la région en bois et dérivés.

DU NEUF À LA RÉNOVATION, DU PARQUET A LA LAME DE TERRASSE

Experts dans la construction, la rénovation et l'aménagement de votre logement nous vous apportons toutes nos compétences pratiques et notre expérience au service de votre projet. Maison Ossature Bois, couverture, panneaux, menuiseries sous l'enseigne CASEO, différents types d'isolation, poutres en i, contrecollés, caissons chevronnés, aménagements extérieurs... vous trouverez le produit qui répondra à votre besoin.

Partenaire des professionnels depuis plus de 20 ans, MBA propose aussi ses produits et son expertise aux particuliers.

UNE OFFRE DANS L'AIR DU TEMPS

MBA dispose d'une offre - produit particulièrement dans l'air du temps. Grâce à sa recherche permanente de produits innovants et écologiques, MBA peut répondre aux personnes soucieuses de l'environnement et désireuses de vivre dans un logement plus sain.

UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE

Ce sont 30 personnes qui collaborent au quotidien dans le but de répondre à vos demandes. Magasiniers, commerciaux, acheteurs, ou service administratif, nous sommes au service d'un objectif commun : satisfaire aux maximum vos demandes et vous accompagner dans vos projets.
Expert du bois depuis 20 ans, MBA, c'est un savoir faire et des connaissances transmises par des hommes qui grâce à leur passion sont reconnus pour leurs compétences techniques.

MBA
BOIS ET CONSTRUCTION DURABLE

LE BOIS DANS TOUS SES ETATS

NOS ENGAGEMENTS POUR L'ENVIRONNEMENT

MBA a obtenu les certifications Chaînes de Contrôle FSC® et PEFC™ qui garantissent une commercialisation de panneaux et de bois provenant de FORÊTS GÉRÉES DE MANIÈRE RESPONSABLE.

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL

- Créé en 1993 ;
- Bois tropicaux et boréaux à l'origine ;
- Origine Organisations Non Gouvernementales (WWF, etc.) ;
- Basé sur 10 principes environnementaux et sociaux ;
- 135 millions d'hectares.

PROGRAM FOR THE ENDORSMENT OF FOREST CERTIFICATION SCHEMES

- Créé en 1999 ;
- Bois européens à l'origine et nord européens ;
- Initiative de propriétaires forestiers européens ;
- 230 millions d'hectares ;
- Basé sur les 6 principes de la gestion durable de la forêt européenne :
  1. **Conservation et amélioration** des ressources forestières et contribution au cycle du carbone,
  2. **Maintien de la santé** et de la vitalité des écosystèmes forestiers,
  3. **Maintien et encouragement** des fonctions de production des forêts,
  4. **Maintien, conservation et amélioration** de la diversité biologique dans les écosystèmes,
  5. **Maintien et amélioration des fonctions** de protection dans la gestion des forêts,
  6. **Maintien des bénéfices** et services socio-économiques.

LA CERTIFICATION CONCERNE

- La gestion forestière, et se traduit par un Certificat de Gestion Forestière;
- Les intermédiaires de la filière de l'industriel au négociant, et se traduit par un Certificat Chaîne de contrôle. Ces intermédiaires respectent alors le travail fait en amont dans la forêt.

LES OBJECTIFS

- Préserver les ressources en bois pour les générations futures ;
- Protéger la biodiversité : faune et flore ;
- Assurer le bien-être et le développement socio-économique des populations locales.

LA CERTIFICATION CHAÎNE DE CONTRÔLE CHEZ MBA

MBA a mis en place des procédures respectant les exigences des 2 organisations en charge des marques FSC® et PEFC™ pour assurer la traçabilité de ses achats et de ses ventes, et ce, du fournisseur jusqu'au client.

SOMMAIRE

02 **L'EQUIPE MBA**
SOMMAIRE • NOS ENGAGEMENTS
MARQUES PARTENAIRES

06 **BOIS DE CONSTRUCTION**
BOIS DE CHARPENTE • BOIS DE COUVERTURE • BOIS DE STRUCTURE • BOIS D'OSSATURE • CONNECTEURS DE BOIS

18 **BOIS DE MENUISERIE**
BOIS DE MENUISERIE

22 **DALLES ET PANNEAUX**
OSB • PANNEAUX DE CONTREVENTEMENT
PANNEAUX DE STRUCTURE • CONTREPLAQUÉS

28 **ISOLATION ET ETANCHÉITÉ**
LAINE DE VERRE • LAINE DE ROCHE • OUATE DE CELLULOSE
FIBRE DE BOIS • ISOLANT MINCE • PANNEAUX ISOLANTS
ÉTANCHÉITÉ

46 **MEMBRANE EPDM**
MEMBRANE EPDM

50 **COUVERTURE**
TUILES • ACCESSOIRES COUVERTURE
ZINC • PVC • FENÊTRES DE TOIT

66 **BARDAGE**
BOIS NATUREL • ACCESSOIRES
COULEUR • FIBRE CIMENT • COMPOSITE • COMPACT

84 **AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR**
TERRASSE BOIS • COMPOSITE • SATURÉE
ACCESSOIRES TERRASSE • BOIS D'EXTÉRIEUR

94 **AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR**
LAMBRIS • PARQUETS • SOLS STRATIFIÉS ET VINYLES
REVÊTEMENT MURAL • ACCESSOIRES

110 **QUINCAILLERIE**
MASTICS • COLLES • ADHÉSIFS • VISSERIE • POINTES
TRAITEMENT • OUTILLAGE

NOS ENGAGEMENTS

UN BOIS DE QUALITÉ
Grâce à notre connaissance du secteur et notre savoir-faire dans le choix de nos nombreux fournisseurs, nous sélectionnons les meilleures matières premières dans le respect des règles environnementales.

UNE GRANDE DISPONIBILITÉ DE STOCK
MBA, c'est un stock de plus de près de 4000 références stockées et de 14 000 références sur commande. C'est une offre de bois particulièrement compétitive dans la région.

L'EXPERTISE DE NOTRE ÉQUIPE
Expert du bois depuis 20 ans, MBA, c'est un savoir faire et des connaissances transmises par des hommes qui grâce à leur passion sont reconnus pour leurs compétences techniques.

VOTRE PARTENAIRE RÉNOVATION
Conscient de la nécessité de s'engager pour la rénovation énergétique et pour accompagner les professionnels dans l'évolution de leur métier, MBA propose une sélection de produits de rénovation dont une gamme complète d'isolants biosourcés : ouate de cellulose, fibre de bois, chanvre...

UNE SOUPLESSE DE LIVRAISON
Avec 4 camions grues, MBA livre chaque jour près de 20 chantiers. Adaptés aux besoins et aux spécificités du terrain (bâchés, avec plateau), ils sont équipés de grue.

RABOTAGE ET BAC DE TRAITEMENT
Avec son bac de traitement par aspersion MBA vous propose de protéger votre bois. Notre raboteuse et notre ligne de sciage quant à elles répondront à vos besoins spécifiques (esthétisme et côtes hors standards).

LE CHOIX DES PLUS GRANDES MARQUES
MBA s'engage avec vigueur à la recherche des produits les plus performants. Grâce à une veille permanente de nos acheteurs, nous distribuons en exclusivité des nouveaux produits qui arrivent sur le marché.

LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
Grâce à la promotion du bois, MBA participe à la préservation de l'environnement. Dans le cadre de Nebopan, MBA a obtenu les certifications de contrôle FSC® et PEFC™ qui garantissent une commercialisation de panneaux et de bois provenant de forêts gérées de manière responsable.

Groupement NEBOPAN
La dynamique des spécialistes bois panneaux

LE GROUPEMENT NEBOPAN
MBA fait partie de Nebopan (Négoce Bois Panneau), premier groupement d'entreprises indépendantes spécialisées dans la distribution de Produits Bois Panneaux et Dérivés.

L'EXPÉRIENCE DES PLUS GRANDES MARQUES

ACTIS INNOVER POUR MIEUX ISOLER
CANEXEL
Cecil PROFESSIONNEL
DESIGN PARQUET
DÖRKEN
DURIEU GROUPE
Eternit
FPBOIS
FUNDERMAX
HOMATHERM
IMERYS Toiture
IRWIN TOOLS
ISOCELL
isonat éco-isolation innovante by Biotex
ISOVER SAINT-GOBAIN
JamesHardie
KRONO SWISS KRONO GROUP
KWP naturetech
La Escandella
LALLIARD INDUSTRIES GROUPE LALLIARD
MBA BOIS ET CONSTRUCTION DURABLE
mocopinus LIVING WOOD IDEAS
NEC+
nordlam RUBNER
nordpan RUBNER
NOVAMOB L'Outillage Maison Ossature Bois
pavatex
Placo SAINT-GOBAIN
pro clima
profimo LA SOLUTION PROFIL
RABOPALE
REISSER
ROCKWOOL
Rockpanel® a ROCKWOOL company
Firestone RubberCover Roofing Made Easy
Rubio MONOCOAT
SIMPSON StrongTie
Serge Ferrari
sivalbp bois, technologie & design
silvadec
SILVERWOOD LA GRIFFE DU BOIS
STANLEY
TERREAL TERRE CUITE
UNILIN FOR SMART LIVING
VELUX
Verniland
VMZINC

MBA
BOIS ET CONSTRUCTION DURABLE

BOIS DE CONSTRUCTION

8 | Bois de charpente
11 | Bois de couverture
12 | Bois de structure
14 | Bois d'ossature
16 | Connecteurs de bois

nordlam RUBNER
SILVERWOOD LA GRIFFE DU BOIS
SIMPSON StrongTie

Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Bois de charpente

Sapin/Epicéa traité classe 2

Solives Sapin/Epicéa

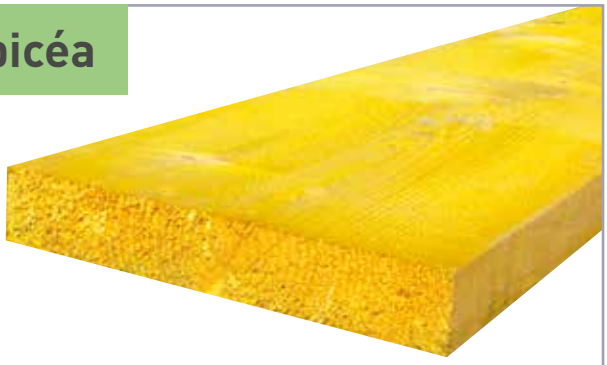

Traité cl.2

Provenance : Bois du Nord et Bois de France

Section / Long	3,60 m	3,90 m	4,20 m	4,50 m	4,80 m	5,10 m	5,40 m	5,70 m	6,00 m
25 x 75 mm		(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)			
25 x 100 mm	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)		
25 x 150 mm			(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)
25 x 200 mm				(ST)	(ST)	(ST)	(ST)		

Longueurs suivant arrivages.

Section / Long	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m
38 x 75 mm					(ST)		
38 x 100 mm	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)
38 x 150 mm	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)
38 x 175 mm	(ST)	(CD)	(ST)	(CD)	(ST)	(CD)	(CD)
38 x 200 mm	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)
38 x 225 mm	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)

Madriers Sapin/Epicéa

Traité cl.2

Provenance : Centre France

Section / Long	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m	6,50 m	7,00 m	7,50 m
50 x 200 mm			(ST)							
75 x 75 mm	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)			
75 x 115 mm	(ST)	(CD)	(ST)	(CD)	(ST)	(CD)	(CD)			
75 x 150 mm	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(CD)	(CD)			
75 x 175 mm	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(CD)	(CD)			
75 x 200 mm	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)			
75 x 225 mm	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)			
95 x 245 mm		(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)	(CD)	(CD)	(CD)

(CD) Produit disponible sur commande

(ST) Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Poteaux Sapin/Epicéa

Traité cl.2

Section / Long	2,50 m	3,00 m	4,00 m
145 x 145 mm	(ST)	(ST)	(ST)
195 x 195 mm	(ST)	(ST)	

Douglas

Naturellement cl.3
Hors aubier (85%)

Section / Long	3,00 m	3,50 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m
75 x 75 mm	(ST)	(CD)	(ST)	(ST)	(ST)
75 x 225 mm	(ST)	(CD)	(ST)	(ST)	(ST)
95 x 245 mm	(CD)	(ST)	(ST)	(ST)	(ST)

Bois de charpente

Liteaux Sapin/Epicéa



Traité cl.2 - Brut

Section / Long	5,00 m
18 x 38 mm	ST
25 x 32 mm	ST
25 x 50 mm	ST
27 x 38 mm	ST
32 x 32 mm	ST
38 x 38 mm	ST
48 x 48 mm	ST

Autres longueurs disponibles selon arrivages

Traité cl.2 - Raboté

Section / Long	2,70 m	5,10 m	5,40 m
22 x 45 mm	ST	ST	ST

Traité cl.3 - Brut

Section / Long	3,60 m	3,90 m	4,20 m	4,50 m	4,80 m	5,10 m
18 x 50 mm	ST	ST	ST	ST	ST	ST
25 x 32 mm			ST	ST	ST	ST
25 x 50 mm	ST	ST	ST	ST	ST	ST

Traité cl.3 - Raboté marron

Section / Long	3,90 m	4,20 m	4,50 m	4,80 m	5,10 m
18 x 50 mm	ST	ST	ST	ST	ST

Traité cl.3 - Raboté - Vert et marron

Section / Long	3,90 m	4,20 m	4,50 m	4,80 m	5,10 m
15 x 45 mm	ST	ST	ST	ST	ST

Liteaux Pin sylvestre

Autoclave cl.4 - Raboté 4 faces et 4 arrondis

Section / Long	3,50 m	4,00 m
40 x 40 mm - Vert ou marron	ST	ST

Liteaux Douglas



Naturellement cl.3 - Raboté

Hors aubier (85%)

Section / Long	3,00 m	4,00 m
18 x 50 mm	ST	ST
22 x 45 mm	ST	ST

CD Produit disponible sur commande

ST Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Bois de couverture

Voliges Sapin/Epicéa

Traité cl.2
(Séché entre 18 et 20 %)

Section / Long	4,00 m	5,00 m
18 x 200 mm	ST	ST

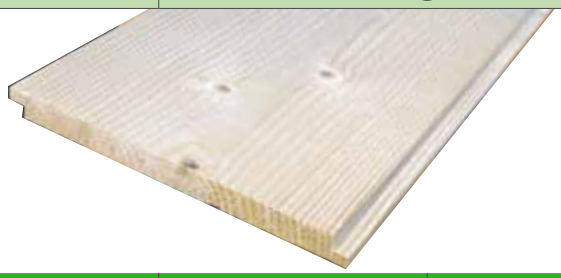

Volige mi bois 1 face brute / 1 face rabotée

Section / Long	4,20 m	4,50 m	4,80 m	5,10 m
15 x 185 mm - Non Traité	ST	ST	ST	ST
15 x 185 mm - Traité Classe II	ST	ST	ST	ST

Traité Autoclave cl.3
(Séché entre 18 et 20 %)

Section / Long	4,20 m	4,50 m	4,80 m	5,10 m	5,40 m	5,70 m	6,00 m
18 x 200 mm - vert	ST	ST	ST	ST	ST	ST	CD
18 x 200 mm - marron		ST	ST	ST	ST	ST	CD

Traité cl.3 - 1 face brute/ 1 face rabotée
(Séché entre 18 et 20 %)

Section / Long	3,90 m	4,20 m	4,50 m	4,80 m	5,10 m	5,40 m
15 x 195 mm - vert	ST	ST	ST	ST	ST	ST

Voliges Douglas

Hors aubier (85%)
(Séché entre 18 et 20 %)

Section / Long	3,00 m	4,00 m
18 x 200 mm - Brute	ST	ST
27 x 200 mm - Brute	ST	ST

Section / Long	3,00 m	4,00 m
NOUVEAU 22 x 200 mm - Brute/rabotée Autoclave CL3 incolore	ST	ST

Autres longueurs et sections sur commande

Bois de construction massif KVH

Le bois massif de construction offre un produit destiné à la construction en bois moderne, avec des critères qualitatifs clairement définis et de multiples possibilités d'utilisation.

Section / Long	4,50 m	6,00 m	6,50 m	7,00 m	7,50 m	9,00 m	13,50 m
80 x 80 mm	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
80 x 100 mm	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
80 x 120 mm	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
80 x 140 mm	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
80 x 220 mm	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
100 x 240 mm	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST

Lamellé collé épicéa

nordlam RUBNER

Classe de résistance GL24H
Raboté 4 faces, angles abattus Colle blanche transparente

Capacité de charge jusqu'à 80 % plus élevé que le bois de charpente ou de gros œuvre habituel.

Section / Long	2,00 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m	9,00 m	10,00 m	11,00 m	12,00 m	14,00 m
80 x 220 mm	CD	CD	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	CD	CD	ST
100 x 240 mm	CD	CD	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	CD	CD	ST
100 x 280 mm	CD	CD	CD	ST	ST	ST	ST	ST	CD	CD	CD	ST
120 x 240 mm	CD	CD	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	CD	CD	ST
120 x 280 mm	CD	CD	CD	ST	ST	ST	ST	ST	CD	CD	CD	ST
120 x 320 mm	CD	CD	CD	CD	ST	ST	ST	CD	CD	CD	CD	ST
120 x 360 mm	CD	CD	CD	CD	ST	ST	ST	CD	CD	CD	CD	ST
120 x 400 mm	CD	CD	CD	CD	CD	ST	CD	ST	CD	CD	CD	ST
120 x 440 mm			CD	CD	CD	CD	CD	CD	ST	CD	CD	CD
120 x 520 mm			CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	ST	CD	CD
140 x 480 mm			CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	ST	CD	CD
140 x 520 mm			CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	ST	CD
140 x 140 mm	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	CD	ST	ST
200 x 200 mm	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	CD	ST	ST

CD Produit disponible sur commande
ST Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Contrecollé douglas

Idéal pour se substituer aux bois massifs,
le contrecollé douglas offre une grande stabilité dimensionnelle
et une classe de résistance mécanique C24.

Section / Long	2,00 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,50 m	8,50 m	9,50 m	10,50 m	11,50 m	13,50 m
80 x 220 mm			ST	ST	ST	ST	ST	ST			ST
120 x 240 mm			ST	ST	ST	ST	ST	ST			ST
140 x 140 mm	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
200 x 200 mm	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST

Poutre en I en sapin du nord

Utilisée aussi bien en neuf qu'en rénovation et sur tous types
de chantiers, la poutre en i Swelite®, âme et membrures
bois, présente de nombreux avantages : légère, stable,
fonctionnelle, adaptable, robuste, durable, ...

Section / Long	4,50 m	6,00 m	6,50 m	7,00 m	7,50 m	9,00 m	13,50 m
47 x 200 mm (mur)	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD
47 x 240 mm	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD
47 x 300 mm	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD
70 x 220 mm	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD
70 x 240 mm	CD	ST	ST	ST	ST	CD	ST
70 x 300 mm	CD	ST	ST	ST	ST	CD	ST
70 x 350 mm	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD
97 x 250 mm	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD
97 x 300 mm	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD
97 x 350 mm	CD	ST	ST	ST	ST	CD	ST
97 x 400 mm	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD
97 x 450 mm	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD

Poutre lamibois (LVL)

Le lamibois est un produit couramment utilisé au même titre que
le lamellé-collé ou le contrecollé dans les structures bois exigeant
une haute performance et une très grande résistance mécanique.
Disponible en plis parallèles (type S) ou plis croisés (type Q),
le lamibois est idéal pour de longues portées.

Section / Long	3,50 m	4,50 m	5,50 m	6,50 m	7,00 m	8,00 m	9,00 m	10,00 m	13,50 m
45 x 240 mm	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
45 x 300 mm	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
45 x 350 mm	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST

Autres sections sur commande

Bois d'ossature

Bois d'ossature pour construction bois.
Raboté 4 faces. Angles arrondis.

Épicéa

(Séché entre 18 et 20 %)

Traitement cl.2.
Classe de résistance mécanique : C24

Section / Long	4,50 m	4,80 m	5,10 m	5,40 m	5,70 m	6,00 m
Brut						
36 x 97 mm	ST	ST	ST	ST		
36 x 122 mm		ST	ST	ST		
36 x 147 mm		ST	ST	ST		
Rabotés 4 faces						
45 x 95 mm			ST	ST	ST	ST
45 x 120 mm			ST	ST	ST	ST
45 x 145 mm			ST	ST	ST	ST
45 x 170 mm			CD	CD	CD	CD
45 x 195 mm			CD	CD	CD	CD
45 x 220 mm			ST	ST	ST	ST

Longueurs en fonction des disponibilités. Nous consulter.

Douglas

(Séché entre 18 et 20 %)

Naturellement cl.3.
Hors aubier (85 %).
Rabotés 4 faces.
Classe de résistance mécanique : C24

Section / Long	5,50 m	6,00 m
45 x 95 mm	ST	ST
45 x 120 mm	ST	ST
45 x 145 mm	ST	ST

Longueurs en fonction des disponibilités. Nous consulter.

Épicéa

(Séché entre 18 et 20 %)

Traitement cl.3.
Rabotés 4 faces.
Classe de résistance mécanique : C24

Section / Long	3,90 m	4,20 m	4,50 m	4,80 m	5,10 m	5,40 m	5,70 m	6,00 m
36 x 97 mm	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
36 x 122 mm			ST	ST	ST	ST	ST	ST
36 x 147 mm			ST	ST	ST	ST	ST	ST

Longueurs en fonction des disponibilités. Nous consulter.

CD Produit disponible sur commande
ST Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Pin sylvestre

(Séché entre 8 et 18 %)

Traitement Autoclave cl.4.
Rabotés 4 faces.
Angles arrondis.

Section / Long	4,80 m	5,10 m	5,40 m	5,70 m	6,00 m
45 x 95 mm	ST	ST	ST	ST	ST
45 x 120 mm		ST	ST	ST	ST
45 x 145 mm	ST	ST	ST	ST	ST
45 x 220 mm		ST	ST	ST	ST
50 x 75 mm	ST	ST	ST	ST	ST
50 x 200 mm	ST	ST	ST	ST	ST
50 x 225 mm		ST	ST	ST	ST

Longueurs en fonction des disponibilités. Nous consulter.

Simpson Strong-Tie est fabricant de connecteurs bois pour assemblages, charpentes et ossatures, et référence en systèmes d'ancrage pour béton et maçonnerie.

1 Sabots et grands sabots à ailes extérieures

SAE -SAEL		
552	SABOT AILES EXT T200 LARG46 HT77 EP2 - SAE200/46/2	ST
556	SABOT AILES EXT T200 LARG70 HT65 EP2 - SAE200/70/2	ST
562	SABOT AILES EXT T250 LARG40 HT105 EP2 - SAE250/40/2	ST
563	SABOT AILES EXT T250 LARG46 HT102 EP2 - SAE250/46/2	ST
578	SABOT AILES EXT T340 LARG40 HT150 EP2 - SAE340/40/2	ST
579	SABOT AILES EXT T340 LARG46 HT147 EP2 - SAE340/46/2	ST
583	SABOT AILES EXT T340 LARG70 HT135 EP2 - SAE340/70/2	ST
587	SABOT AILES EXT T380 LARG70 HT155 EP2 - SAE380/70/2	ST
589	SABOT AILES EXT T380 LARG76 HT152 EP2 - SAE380/76/2	ST
590	SABOT AILES EXT T380 LARG80 HT150 EP2 - SAE380/80/2	ST
599	SABOT AILES EXT T440 LARG80 HT180 EP2 - SAE440/80/2	ST
602	SABOT AILES EXT T500 LARG100 HT200 EP2 - SAE500/100/2	ST
615	SABOT AILES EXT T340 LARG76 HT132 EP2 - SAEL340/76/2	ST

2 GSE GRANDS SABOTS EXTÉRIEURS - PLIAGE SUR-MESURE		
287	T500 AE EP2,5 LARG 32 A 136 mm - GSE500/2,5X	CD
299	T600 AE EP4 LARG 32 A 136 mm - GSE600/4X	CD

3 Sabots à ailes intérieures

SAI		
640	SABOT AILES INT T300 LARG70 HT115 EP2 - SAI300/70/2	ST
645	SABOT AILES INT T340 LARG70 HT135 EP2 - SAI340/70/2	ST
651	SABOT AILES INT T380 LARG70 HT155 EP2 - SAI380/70/2	ST
652	SABOT AILES INT T380 LARG76 HT152 EP2 - SAI380/76/2	ST
660	SABOT AILES INT T500 LARG100 HT200 EP2 - SAI500/100/2	ST
661	SABOT AILES INT T500 LARG120 HT190 EP2 - SAI500/120/2	ST



4 Equerres d'assemblage

Réf.	Code fournisseur	Dimensions				
		A	B	C	Ep.	
135	EA1066/2,5	60	100	60	2,5	ST
143	EA664/2	40	60	60	2	ST

5 Equerres renforcées

Réf.	Code fournisseur	Dimensions				
		A	B	C	Ep.	
119	E2/2,5/7091	65	88	88	2.5	ST
125	E5/1,5/11,22/11	65	75	48	1.5	ST
133	E9S/2,5	65	150	90	2.5	ST
153	EB/7070	55	70	70	2	ST



6 Equerres de fixation

Réf.	Code fournisseur	Dimensions				
		A	B	C	Ep.	
182	EFIXR1053	30	100	55	2.5	ST
183	EFIXR1253	30	120	55	3	ST



7 Equerres de bardage

Réf.	Code fournisseur	Dimensions				
		A	B	C	Ep.	
7	ABC120/2.5	65	118	53	2.5	ST
8	ABC140/2.5	65	138	53	2.5	ST
9	ABC160/2.5	65	158	53	2.5	ST



8 Etriers à âmes intérieures

Réf.	Code fournisseur	Dimensions				
		A	B	C	Ep.	
244	ETNM135/130/2	70	135	130	2	ST
245	ETNM155/130/2	70	155	130	2	ST
246	ETNM185/130/2	70	185	130	2	ST
247	ETNM230/130/2	80	230	130	2	ST

CD Produit disponible sur commande

ST Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

9 Broches pour connecteurs à âme intérieure

STD		
756	BROCHE 12/100 - STD12X100-B	ST
761	BROCHE 12/60 - STD12X60-B	ST

10 Etriers à queue d'aronde

ETB		
237	ETRIER ETB QUEUE ARONDE LONG 168 LARG 60 - ETB160/34716	CD

11 Etriers à brides latérales

ETNM		
18741	ETRIER BRIDES LAT IUSE HT239 LARG73 - IUSE239/73	ST
18758	ETRIER BRIDES LAT IUSE HT299 LARG73 - IUSE299/73	ST
20445	ETRIER BRIDES LAT IUSE HT349 LARG100 - IUSE349/100	ST

12 Ancrage

HTT5		
382	ANCRAGE HTT - HTT5	ST

13 Pieds de poteau réglables

PPRC		
505	PIED DE POTEAU REGLABLE TYPE C - PPRC	ST
29	PIED DE POTEAU REGLABLE 100/150 - APB100/150	ST

14 Pieds de poteau carré sur platine

PPJBT		
494	PIED DE POTEAU À BOULONNER 70X70 - PPJBT70	ST
495	PIED DE POTEAU À BOULONNER 90X90 - PPJBT90	ST

15 Pieds de poteau fixes

PPA		
483	PIED DE POTEAU TYPE A HT100 - PPA100	ST
484	PIED DE POTEAU TYPE A HT150 - PPA150	ST

16 Petits pieds de poteau

PPMINI		
502	PIED DE POTEAU MINI HT50 - PPMINI50	ST
504	PIED DE POTEAU MINI HT80 - PPMINI80	ST

17 Feuillards perforés

FP-FPIX		
261	FEUILLARD LARG 60 EP 1 RL 25M - FP60/1/25	ST

18 Pointes annelées électrozinguées

CNA4		
86	POINTE CRANTEE 4,0/35 BOÎTE 250PTES - CNA4,0X35	ST
88	POINTE CRANTEE 4,0/35 - SEAU DE 1500PTES - CNA4,0X35-HV	ST
91	POINTE CRANTEE 4,0/50 BOÎTE 250PTES - CNA4,0X50	ST
93	POINTE CRANTEE 4,0/50 - SEAU DE 1500PTES - CNA4,0X50-HV	ST

19 Pointes annelées inox

PCRIX		
462	POINTE CRANTEE INOX 2,5/35 1KG - PCRIX2,5/35/1	ST
463	POINTE CRANTEE INOX 2,5/50 1KG - PCRIX2,5/50/1	ST
464	POINTE CRANTEE INOX 2,5/50 5KG - PCRIX2,5/50/5	ST
466	POINTE CRANTEE INOX 2,5/60 5KG - PCRIX2,5/60/5	ST

MBA
BOIS ET CONSTRUCTION DURABLE

BOIS DE MENUISERIE

Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Prestations refente et rabotage selon vos besoins

Pin de caroline

Section / Long	4,60 m	4,90 m	5,20 m	5,50 m
27 x 305 mm		ST		
34 x 305 mm		ST		
43 x 305 mm		ST		
54 x 305 mm		ST		
65 x 305 mm		ST		
80 x 305 mm		ST		

Longueurs en fonction des disponibilités. Nous consulter.

Red Cedar

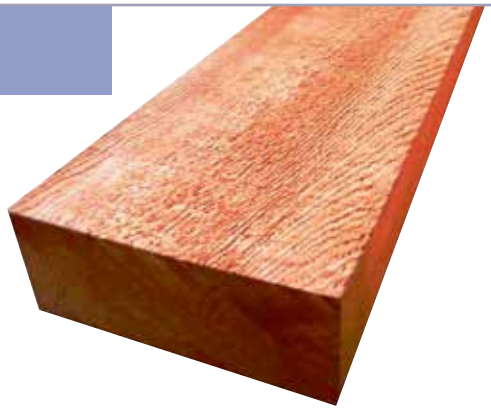

Section / Long	3,40 m	3,70 m	4,00 m	4,30 m	4,90 m
105 x 155 mm - clear 4					ST
105 x 205 mm - clear 4					ST
105 x 255 mm - clear 2					ST
105 x 305 mm - clear 4					ST

Longueurs en fonction des disponibilités. Nous consulter.

Sapin du nord qualité US Blanc

Section / Long	4,50 m	4,80 m	5,10 m	5,40 m	5,70 m	6,00 m
25 x 200 mm		ST	ST	ST		
32 x 200 mm		ST	ST	ST		
38 x 200 mm		ST	ST	ST		
50 x 200 mm		ST	ST	ST		
63 x 200 mm		ST	ST	ST	CD	CD
75 x 225 mm	CD	ST	ST	CD	CD	CD

Longueurs en fonction des disponibilités. Nous consulter.

CD Produit disponible sur commande
ST Produit disponible en stock
Réf. xx Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Sapin du nord qualité US Rouge

Section / Long	4,50 m	4,80 m	5,10 m	5,40 m
25 x 200 mm		CD	CD	CD
32 x 200 mm		CD	CD	CD
38 x 200 mm		CD	CD	CD
50 x 200 mm		CD	CD	CD
63 x 200 mm		CD	CD	CD
75 x 225 mm	CD	CD	CD	CD

ou «truck Paquets» de 2,70 à 5,40m

Lame à volets

Réf. 15210	Lame à volets - 27 x 88 mm hors coeur - Epicéa
Réf. 15212	Barre écharpe - 27 x 95 mm - Epicéa

MBA
BOIS ET CONSTRUCTION DURABLE

DALLES & PANNEAUX

24 | OSB
25 | Panneaux de contreventement
26 | Panneaux de structure
27 | Contreplaqués

KRONO SWISS KRONO GROUP
nordpan RUBNER
UNILIN FOR SMART LIVING

Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Panneaux OSB 3

Les panneaux OSB sont des panneaux de lamelles orientées de bois résineux. Ils sont utilisés principalement en contreventement dans la construction des maisons à ossature bois. Liants SANS FORMALDÉHYDE.

Dimensions / Ep.	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm
2500 x 1250 mm	Réf. 14403	Réf. 14404	Réf. 14405	Réf. 14406	CD
2800 x 1196 mm	Réf. 14408	Réf. 14409	CD		
5000 x 2500 mm			CD	CD	

Dalles OSB 3

Les dalles Kronoply OSB sont toutes rainurées sur les quatre côtés. Utilisées pour la construction en milieu sec à humide, les dalles Kronoply OSB sont particulièrement résistantes et faciles à transporter. Liants SANS FORMALDÉHYDE.

Dimensions / Ep.	12 mm	15 mm	16 mm	18 mm	22 mm	25 mm
2500 x 675 mm	CD	Réf. 14411		Réf. 14412	Réf. 14413	CD
2400 x 675 mm			CD			
2000 x 910 mm			CD			

Anti-Termites / Anti-Sismique

Les dalles/panneaux Kronoply OSB 3 Anti-Termites sont spécialement dédiés à la construction bois avec une résistance conférée aux termites sous certification CTB B+ du FCBA. Liants SANS FORMALDÉHYDE. Les panneaux KRONOPLY OSB 3 à bords droits de largeur 1196 mm et d'épaisseur supérieure ou égale à 13 mm sont compatibles avec une utilisation en zone sismique et ce conformément aux préconisations de l'Eurocode 8.

Dimensions / Ep.	13 mm	18 mm
Panneaux OSB 3 Anti-termites - Anti-sismique - 2800 x 1196 mm	Réf. 26593	
Dalles OSB 3 - Anti termites - 2400 x 675 mm		CD

Dalles de particules hydrofuge

De qualité P5 et labellisées CTBH ou de qualité P3-MH, les dalles de particules hydrofuge +KRONO répondent aux normes NF et CE et sont adaptées pour une utilisation en milieu humide.

Dimensions / Ep.	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm
2050 x 925 mm P5	Réf. 18823	Réf. 18822	Réf. 18821	CD
2050 x 610 mm P3-MH		CD	CD	

CD Produit disponible sur commande

Réf. xx Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

BioSpan VapourBlock

BioSpan VapourBlock est un panneau de construction BioSpan S0 P5 doté d'un pare-vapeur transparent en application industrielle, sur un côté. Le pare-vapeur VapourBlock offre une valeur μ de 185 (12 mm) sur toute la surface du panneau, et ce, contrairement aux panneaux en bois traditionnels où la valeur μ est significativement plus basse et peut fortement varier. Associé à une surface TopFinish, cela garantit une étanchéité à l'air très élevée (< 0,001 $m^3/m^2/h/Pa$ pour 50Pa-12 mm). Il est de ce fait important de toujours colmater tous les joints et fentes avec un ruban hermétique adapté. BioSpan VapourBlock peut être utilisé en classe de service 2 (applications limitées en température et humidité ambiante) et en classes de risque biologique 1 et 2 conformément à la norme EN 335-3.

Dimensions	
Réf. 20309	2800 x 1196 x 12 mm

Durelis Stormblock

Durelis à encollage MUF est un panneau de particules hydrofuge polyvalent qui convient aux applications structurelles. Alternative avisée aux panneaux OSB/triplex classiques, Durelis convient pour des applications dans des environnements présentant un degré d'humidité ambiante élevé. La composition unique de Durelis garantit un gonflement et une dilatation linéaire limités. Les panneaux de construction peuvent être mis en œuvre en classe de service 2 (applications limitées en température et humidité ambiante) et peuvent uniquement être utilisés en classes de risque biologique 1 et 2 conformément à la norme EN 335-3.

Dimensions	
Réf. 26265	2800 x 1196 x 12 mm

FiberTech RWH

Le panneau FiberTech RWH à encollage MUF et avec couche TopFinish lisse est parfaitement adapté aux applications structurelles dans des environnements humides. La composition et la finition unique du panneau garantissent une dilatation et un gonflement limité dans des environnements humides. Le panneau FiberTech RWH convient pour des applications en classe de service 2 (limitées en température et humidité ambiante) et peut être exclusivement utilisé en classes de risque biologique 1 et 2 conformément à la norme EN 335-3.

Dimensions	
Réf. 20311	2800 x 1196 x 16 mm

Durelis Floor

Durelis à encollage MUF est un panneau de particules hydrofuge polyvalent qui convient aux applications structurelles. Alternative avisée aux panneaux OSB/triplex classiques, Durelis convient pour des applications dans des environnements présentant un degré d'humidité ambiante élevé. La composition unique de Durelis garantit un gonflement et une dilatation linéaire limités. Les panneaux de construction peuvent être mis en œuvre en classe de service 2 (applications limitées en température et humidité ambiante) et peuvent uniquement être utilisés en classes de risque biologique 1 et 2 conformément à la norme EN 335-3.

Dimensions	
Réf. 26083	2040 x 910 x 22 mm

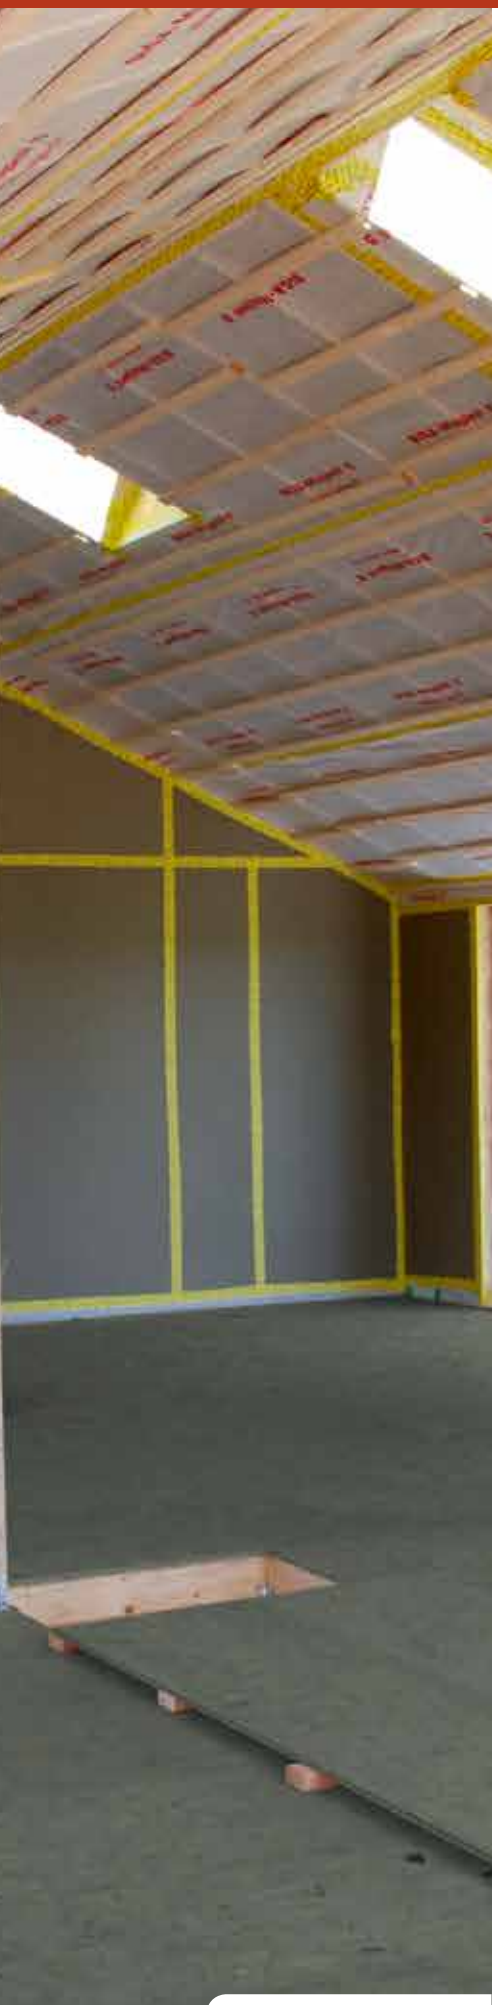

Panneau 3 plis Epicéa

Panneau bois massif composé de 3 plis croisés. CE structure. PEFC. Utilisation en agencement intérieur/extérieur (cuisine, mobilier). Utilisation structurelle (plancher, sous-toiture, contreventement). Habillage de mur, planche de rive... Qualité B/C

Label Excell Zone Verte

Dimensions / Ep.	19 mm	27 mm
5000 x 2050 B/C+	Réf. 16250	Réf. 20516

Panneau 3 plis Mélèze

Panneau bois massif composé de 3 plis croisés. CE structure. PEFC. Utilisation en agencement intérieur/extérieur (cuisine, mobilier).
Utilisation structurelle (plancher, sous-toiture, contreventement). Habillage de mur, planche de rive... Qualité B/C

Dimensions / Ep.	19 mm	26 mm
5000 x 2050 B/C+	(CD)	(CD)

Panneau 3 plis Douglas

Panneau bois massif composé de 3 plis croisés. CE structure. PEFC. Utilisation en agencement intérieur/extérieur (cuisine, mobilier).
Utilisation structurelle (plancher, sous-toiture, contreventement). Habillage de mur, planche de rive... Qualité B/C

Dimensions / Ep.	19 mm	26 mm
5000 x 2050 B/Cnr	Réf. 20520	Réf. 20519

Autres Epaisseurs - nous consulter

(CD) Produit disponible sur commande

Réf. xx Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Contreplaqués

Contreplaqués Bois Rouge Import WBP

Collage extérieur
Contreplaque interieur essences bois durs melangees
et faces en red canarium qualite B/BB.

Dimensions / Ep.	5 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm
2500 x 1220 mm	Réf. 16945	Réf. 16946	Réf. 16947	Réf. 26359	Réf. 16949	Réf. 16950	Réf. 16951

Contreplaqués twin okoume CTBX

Faces Okoumé. Intérieur Peuplier

Dimensions / Ep.	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm
3100 x 1530 mm	(CD)	(CD)	Réf. 16957	Réf. 16958	Réf. 16959

Contreplaqué filmé

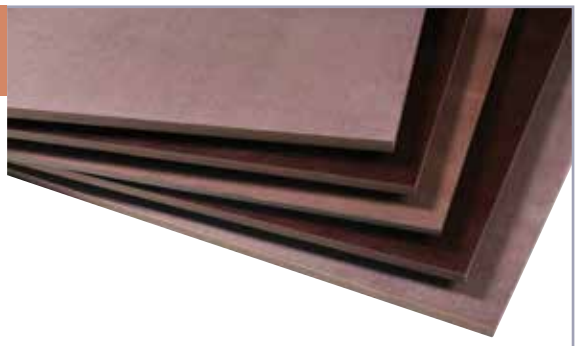

(Origine : Russie)
Collage : WBP 100%, Intérieur 100% Peuplier
2 Faces film phénolique DYNEA 120 g/ m²

Dimensions / Ep.	15 mm	18 mm
2500 x 1250 mm	Réf. 18939	Réf. 18940
3000 x 1500 mm	Réf. 19605	Réf. 19567

MBA
BOIS ET CONSTRUCTION DURABLE

ISOLATION & ÉTANCHÉITÉ

30 | Laine de verre
32 | Laine de roche
33 | Ouate de cellulose
34 | Fibre de bois
38 | Isolant mince
39 | Panneaux isolants
40 | Étanchéité

ACTIS · DÖRKEN · HOMATHERM · ISOCELL · Isonat · ISOVER · pavatex · pro clima · RECTICEL · ROCKWOOL · Serge Ferrari · UNILIN

Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

ISOCONFORT 35

Rouleau de laine de verre haute performance pour l'isolation des combles aménagées.
Disponible en épaisseurs :
- 60 à 140 mm en revêtu voile
-160 à 280 mm en revêtu kraft»
Certifié ACERMI.

Caractéristiques techniques :
- Densité : 17,5 Kg/m^3
- Lambda : 0.035/m.K

Epaisseur (mm)	Résistance thermique (m².K/W)	Dimensions (m)	Disponibilité
60	1,70	1,2 x 10	CD
80	2,25	1,2 x 7	CD
100	2,85	1,2 x 5,5	Réf. 26239
120	3,40	1,2 x 4,7	CD
140	4,00	1,2 x 4	CD
160	4,55	1,2 x 3,7	CD
180	5,10	1,2 x 3,3	CD

ISOMOB 35

Panneau semi-rigide en laine de verre à dérouler revêtu d'un voile confort. Prédécoupé aux largeurs standards des entraxes des murs de MOB, il s'intègre sans découpe entre les bois d'ossature.
Certifié ACERMI.

Caractéristiques techniques :
- Densité : 17,5 Kg/m^3
- Lambda: 0,035/m.K

Epaisseur (mm)	Résistance thermique (m².K/W)	Dimensions (m)	Disponibilité
120	3,40	0,575 x 3,90	Réf. 26510
145	4,10	0,575 x 3,40	Réf. 26445

ISOFACADE 35 R

Panneau à dérouler de laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre pour l'isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée.
Certifié ACERMI.

Caractéristiques techniques :
- Lambda : 0,032/m.K

Epaisseur (mm)	Résistance thermique (m².K/W)	Dimensions (m)	Disponibilité
75	2,10	0,6 x 7,3	CD
100	2,85	0,6 x 5,5	CD
120	3,40	0,6 x 4,7	CD
140	4,00	0,6 x 4	CD
160	4,55	0,6 x 4	Réf. 26429
200	5,70	0,6 x 3,2	CD
240	-	0,6 x 2,6	CD

CD Produit disponible sur commande
Réf. xx Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

PAR Confort

Rouleau en laine de verre revêtu d'un voile de polyester non tissé. Idéal pour les cloisons.
Certifié ACERMI.

Caractéristiques techniques :
- Densité : 11 Kg/m³
- Lambda : 0.040/m.K

Epaisseur (mm)	Résistance thermique (m².K/W)	Dimensions (m)	Disponibilité
30	0,75	0,6 x 14	CD
45	1,10	0,6 x 15,6	Réf. 20037
60	1,50	0,6 x 12	CD
70	1,75	0,6 x 10	Réf. 20464
85	2,10	0,6 x 9	CD

IBR revetu kraft

Rouleau souple en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé tous les 10 cm.
Compatible avec une membrane pare-vapeur.
Certifié ACERMI.

Caractéristiques techniques :
- Densité : 11 Kg/m³
- Lambda : 0.040/m.K

Epaisseur (mm)	Résistance thermique (m².K/W)	Dimensions (m)	Disponibilité
200	5,00	1,2 x 4,5	Réf. 20039
240	6,00	1,2 x 3,5	Réf. 20037
260	6,50	1,2 x 3	CD
300	7,50	1,2 x 2,6	Réf. 20035
320	8,00	1,2 x 2,4	CD
400	10,00	1,2 x 2	CD

Isolation des combles

COMBLISSIMO

Laine de verre à souffler, sac de 17,3 kg de couleur blanche en flocons pour soufflage mécanique pour l'isolation des combles perdus difficiles d'accès.

Réf. 26488

Location machine à projeter pour Comblissimo

Ma Comblissimo 2 est une machine à souffler la laine de verre Comblissimo dans les combles perdus. Bac de démottage du sac de laine Comblissimo. Poignée réhaussée pour un déplacement facilité sur chantier.

Réf. 26489

MB Rock

Panneau rigide avec un bord flexible qui s'adapte parfaitement aux espaces courants entre montants sans découpe. **Certifié ACERMI, CE.**

Caractéristiques techniques
- Densité : 55Kg/m³
- Lambda : 0.034/m.K
- Classement au feu : A1
- Etiquetage sanitaire : A

Dimensions / Ep.	95 mm	120 mm	145 mm	175 mm	200 mm
1350 x 565 mm	Réf. 2818	Réf. 2819	Réf. 2820	CD	CD

Rock Façade

Panneau de laine de roche, semi-rigide, mono densité, non revetu utilisé pour l'isolation par l'exterieure des facades ventilées. L'emploi d'un isolant en laine de roche incombustible, permet de répondre aux exigences de l'instruction technique IT n°249.

Certifié ACERMI, CE.

Caractéristiques techniques :
- Densité : 39Kg/m³
- Lambda : 0.035/m.K
- Classement au feu : A1

Dimensions / Ep.	60 mm	80 mm	100 mm	130 mm	140 mm	200 mm
1350 x 600 mm	CD	CD	CD	Réf. 26180	CD	CD

JET Rock

Laine de roche à souffler sac de 20kg.

JETROCK est utilisé pour l'isolation des combles perdues par soufflage mécanisé. **Certifié ACERMI.**

Caractéristiques techniques :
- Masse volumique nominale : 21 à 25 kg/m³
- Lambda : 0.045/m.K
- Classement au feu : A1
- Etiquetage sanitaire : A

Réf. 2834

Location machine à projeter pour JET Rock

ROCKSTER 2 est une machine à souffler de dimensions (cm) : 82 x 70 x 92.

Caractéristiques techniques
- Poids : 68kg.
- Débit Air : 1200m3/h.
- Puissance : 1,5kW.
- Alimentation : 230V mono.
- Débit matière : 220kg/h.
- Palles et volute : inox.
- Alimentation trémie : manuelle.
- Niveau sonore : 68dB (+-2%).

Réf. 2840

Avec tuyau de dimension : 25m. Diamètre : 125mm.

CD Produit disponible sur commande

Réf. xx Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Isocell Nature

Ouate de cellulose sac de 10 kg

ISOCELL est un isolant thermique en fibres cellulosique fabriqué à partir de papier journal grâce à un procédé de recyclage optimal. Les fibres cellulosiques s'imbriquent idéalement dans la construction pour former une couche isolante exactement dimensionnée, sans fente et sans risque de tassement, assurant ainsi une isolation des plus performantes.
Certifié ACERMI N° 12/151/779

DTA 20 13-288 pour le Soufflage
DTA 20 13-289 pour l'Insufflation et la projection humide

Caractéristiques techniques :
- Soufflage: 28 - 40 kg/m³
- Insuflation: 38 - 65 kg/m³
- Lambda Soufflage: 0.039/m.K
- Lambda Insuflation: 0.041/m.K»

Réf. 26273

Location machine à insufler Isoblow Smart Plus

Machine à insuffler

Isoblow Smart Plus est une machine à insuffler très compacte pour la mise en oeuvre d'isolant cellulosique et d'autres matériaux d'isolation insufflables compatibles.

Quantité traitée :
- Soufflage en espace ouvert : Environ 40 à 50 sacs par heure
- Soufflage en espace clos : Environ 15 à 20 sacs par heure
- Toiture : Épaisseur d'isolation jusqu'à 25 cm
- Paroi : Épaisseur d'isolation jusqu'à 20 cm

Réf. 20515

ISONAT PLUS 55 flex

Solution d'isolation laine de bois et chanvre pour un matériau écologique au fort pouvoir isolant.
L'association de ces deux matières végétales permet d'obtenir de très bonnes performances d'isolation à la fois thermique et phonique aussi bien en été qu'en hiver !
Certifié ACERMI. Avis Technique du CSTB

Caractéristiques techniques :
- Densité : 55 Kg/m³
- Lambda : 0,036W/m.K

Dimensions / Ep.	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	145 mm	160 mm	200 mm
1220 x 580 mm	Réf. 26579	Réf. 26799	Réf. 26580	Réf. 26581	Réf. 26607	Réf. 26582	CD	Réf. 26583

ISONAT FLEX 40

Composé de fibres de bois (issues des rémanents du massif forestier du beaujolais), c'est l'isolant naturel par excellence à prix attractif.
Le bois est un isolant naturel de qualité, c'est pourquoi Isonat flex 40 régule efficacement la température intérieure tant en été qu'en hiver, apporte une très bonne isolation phonique, confort et bien-être.
Certifié ACERMI.

Caractéristiques techniques :
- Densité : 40 Kg/m³
- Lambda : 0,038W/m.K

Dimensions / Ep.	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	145 mm	160 mm	200 mm
1220 x 580 mm	Réf. 26754	Réf. 26755	Réf. 26683	Réf. 26684	Réf. 26685	CD	Réf. 26686

ISONAT FIBERWOOD

Une gamme complète pour l'ITE
Les nouveaux panneaux en fibres de bois rigides de la gamme Isonat Fiberwood répondent aux plus hautes exigences des professionnels du bâtiment en matière d'isolation par l'extérieur (ITE). Basés sur une conception technique innovante, ils disposent d'une structure monobloc très résistante, d'un traitement hydrofuge dans la masse et de profils réversibles facilitant la mise en oeuvre. **Certifié ACERMI.**

	Support ITE et Pare-pluie	Support ITE MOB et Pare-pluie	Multisol 110
Densité	140 Kg/m³	180 Kg/m³	110 Kg/m³
Lambda	0,042 W/m.K.	0,044 W/m.K.	0,040 W/m.K.
Epaisseur	20 à 240 mm	22 à 120 mm	100 à 240 mm
Disponibilité	CD	CD	CD

CD Produit disponible sur commande
Réf. xx Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

ISOLAIR

Panneau de sous-couverture et mur ouvert à la diffusion et imperméable, offrant une protection thermique et acoustique exceptionnelle.
Certifié ACERMI.

Caractéristiques techniques :
- Densité : 240 Kg/m^3
- Lambda : 0.047/m.K

Dimensions / Ep.	20 mm	35 mm	52 mm
2500 x 770 mm	Réf. 26525	Réf. 2397	Réf. 2398

PAVATHERM+

Panneau d'isolation/pare-pluie ouvert à la diffusion de vapeur d'eau. Combinaison reconnue entre le PAVATHERM et l'ISOLAIR. Application comme isolation de toiture et de mur par l'exterieur. Très bonne protection thermique et acoustique.
Certifié ACERMI.

Caractéristiques techniques :
- Densité : 180 Kg/m^3
- Lambda : 0.043/m.K

Dimensions / Ep.	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
1800 x 580 mm	Réf. 26526	Réf. 26527	Réf. 25528	Réf. 26529

DIFFUTHERM

Panneau isolant en fibres de bois pour système d'isolation thermique de façades avec enduit.
Certifié ACERMI.

Caractéristiques techniques :
- Densité : 190 Kg/m^3
- Lambda : 0.043/m.K

Dimensions / Ep.	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
1450 x 580 mm	Réf. 26532	(CD)	(CD)	(CD)
2500 x 790 mm	(CD)			

DIFFUBOARD

Le DIFFUBOARD est un panneau isolant enduisible (ITE). Il se caractérise par sa structure homogène à plusieurs couches, avec densité accrue. Si les caissons doivent être remplis d'un isolant à insuffler, l'application des couches d'enduit sur le panneau DIFFUBOARD ne peut être effectuée qu'après l'insufflation.

Caractéristiques techniques :
- Densité : 210Kg/m³
- Lambda : 0.047/m.K

Dimensions / Ep.	40 mm
1300 x 790 mm	CD

PAVABOARD

Panneau en fibres de bois extrêmement résistant à la compression, le PAVABOARD convient idéalement comme sous-couche pour chapes liquides de tous types, chapes sèches ainsi que parquets massifs et sols laminés.

Caractéristiques techniques :
- Densité : 220Kg/m³
- Lambda : 0.046/m.K

Dimensions / Ep.	20 mm	40 mm	60 mm
1020 x 600 mm	CD	CD	CD

ACCESSOIRES PAVATEX

Vis de fixation pour supports en bois
EJOT STR H

Dimensions	
Longueur 100 mm	CD
Longueur 120 mm	CD
Longueur 140 mm	CD

Cheville de fixation pour maçonnerie
EJOT STR U 2G
(100-120-140 mm)

Dimensions	
Longueur 115 mm	CD
Longueur 135 mm	CD
Longueur 155 mm	CD
Longueur 175 mm	CD
Longueur 195 mm	CD

CD Produit disponible sur commande
Réf. xx Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

flexCL® : Ouate de cellulose

Panneau isolant souple en cellulose, optimal pour l'insonorisation et l'amenagement interieur. FlexCL® est le seul matériau isolant en cellulose sous forme de panneau. Grâce à sa souplesse, il s'intègre à toute construction et épouse avec précision les formes asymétriques de sorte à supprimer les ponts thermiques et phoniques. **Certifié ACERMI.**

Caractéristiques techniques :
- Densité brute (env.) : 70 kg/m³

Conductibilité thermique :
λ_D = 0,039 W/(mK)

Dimensions / Ep.	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
1200 x 625 mm	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD

holzFlex® OB

Le holzFlex® OB est un panneau isolant souple en fibres de bois, format spécial ossature bois, conçu pour l'isolation des maisons à ossature bois entre chevrons, entre solives ou entre les montants. **Certifié ACERMI.**

Caractéristiques techniques :
- Densité brute (env.) : 40 kg/m³

Conductibilité thermique :
$\lambda_{certifiée}$ = 0,042 W/(mK)

Domaines d'application
- Isolation entre chevrons
- Isolation en façade d´une ossature bois
- Isolation entre solives
- Isolation intérieure (avec espace technique)
- Utilisable avec le système d´ITE sous enduit HOMATHERM®

Dimensions / Ep.	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	200 mm
1220 x 580 mm	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD

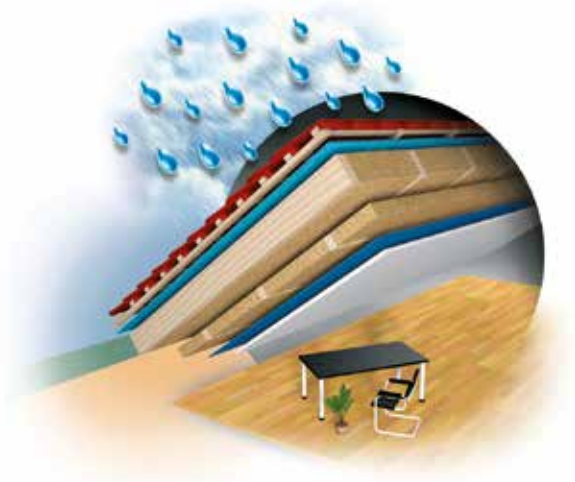

HOMATHERM®
Le présent document s'applique en combinaison avec d'autres documentations HOMATHERM®. Pour la mise en œuvre, veuillez vous reporter à nos consignes de mise en œuvre détaillées. Respectez les prescriptions de la législation nationale en matière de bâtiments. Les indications et l'aptitude du matériau aux utilisations prévues doivent être contrôlées dans tous les cas par le client. HOMATHERM® décline toute responsabilité. Cela s'applique également aux erreurs typologiques et aux modifications ultérieures des indications techniques. Version : 03-2014

Les isolants minces ACTIS permettent de bien isoler tout en traitant l'étanchéité. Ils offrent d'excellentes performances thermiques permettant de faire d'importantes économies d'énergie.

TRISO SUPER 12

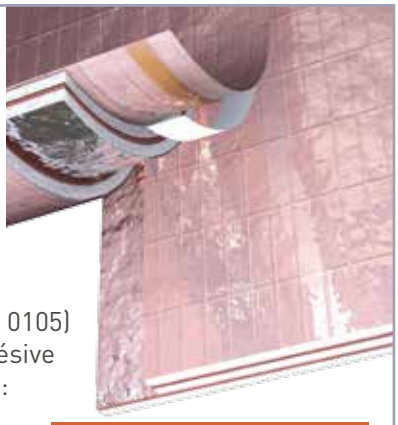

Une solution d'isolation idéale en toiture par l'intérieur ou par l'extérieur
- Performance thermique égale à 210 mm de laine minérale d'un λD de 0.04 W/m.K, soit d'un R de 5,25 m².K/W
- Performance certifiée par un organisme de certification accrédité (avis technique n°BIPS- 0105)
- Bords décalés avec languette débordante adhésive
- Indice d'affaiblissement acoustique en toiture : Rw (C ;Ctr) = 45 dB (-3 ;-10) dB

Bénéficie d'une certification BM TRADA

* Se référer à l'avis technique BIPS-0105 pour plus d'informations.

Dimensions	
Réf. 20150	1,60 x 10 m

TRISO-LAINE MAX

- Isolant à base de laine de mouton
- Peut se poser directement sur la volige
- Economies d'énergie* réalisées similaires à celles de 244 mm de laine minérale
- Languette débordante intégrée
- Indice d'affaiblissement acoustique en murs Rw (C ;Ctr) = 64 dB (-3 ;-6) dB

*Valeurs issues d'une méthode basée sur des tests réalisés en conditions réelles d'utilisation, comparant la consommation d'énergie d'un bâtiment isolé avec un isolant ACTIS et celle d'un bâtiment identique isolé avec 200 mm d'une laine minérale de conductivité thermique = 0,04 W/m.K (méthode validée par BM TRADA, laboratoire anglais accrédité, membre de l'EOTA).

Dimensions	
Réf. 777	1,60 x 10 m

ACCESSOIRES

Adhésif ISODHESIF
Dim. 100 mm x 25 m

Réf. 784

Adhésif ISODHESIF Laine
Dim. 100 mm x 25 m

Réf. 785

THERMOREFLEX 17

- Complément d'isolation pour murs et toitures par l'intérieur
- Gain de place particulièrement adapté à la rénovation
- Mise en œuvre par agrafage
- Recouvrement des lés avec le ruban adhésif adapté

Dimensions	
Réf. 19322	1,60 x 10 m

CD Produit disponible sur commande
Réf. xx Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

UTHERM Roof PIR K

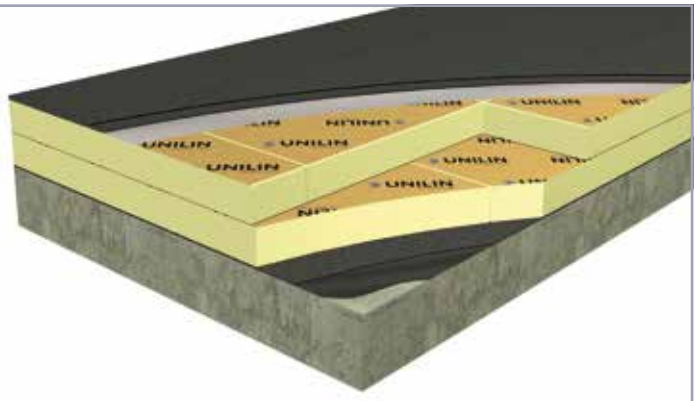

La plaque isolante UTHERM Roof PIR K est utilisée en neuf et en rénovation pour l'isolation des toitures plates avec porteurs de type maçonnerie, béton cellulaire, bois et panneaux dérivés du bois en 1 ou 2 lits d'isolation, d'épaisseur maxi 320 mm.
Pour terrasses inaccessibles, accessibles techniques, accessibles piétons, sous protections lourdes, sous dalles, sur plots, terrasses jardin, terrasses et toitures végétalisées. Système d'étanchéité : revêtement apparent semi-indépendant et indépendant sous protections lourdes.

Dimensions / Ep.	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm	120 mm
600 x 600 mm	CD	Réf. 26498	CD	Réf. 26499	CD	CD	CD	CD	CD	Réf. 26500

Caissons chevronnés

ÉTUDE TECHNIQUE AU CHANTIER

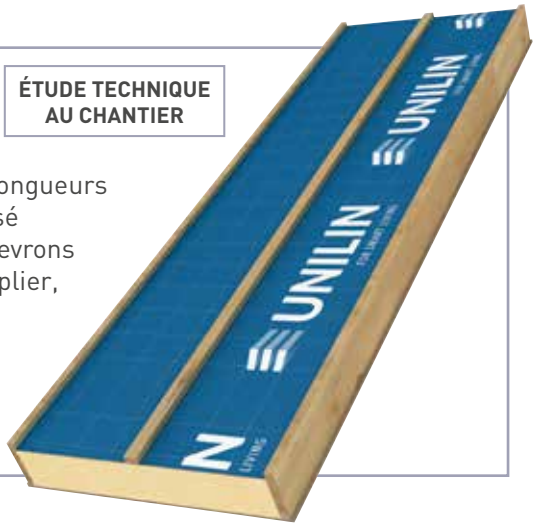

Panneau de toiture isolant de 80 cm de largeur proposé en de nombreuses longueurs comprises entre 2 et 8 m. Décliné en cinq épaisseurs de 13 à 23 cm. Composé d'une âme isolante en mousse polyuréthane, de chevrons remplaçant les chevrons de charpente et d'une sous-face à parement fini type lambris, volige, en peuplier, médium prépeint, panneau de particule, OSB ou plâtre.
- Caissons chevronnés **TRILATTE**
- Caissons chevronnés **TRILATTE HPU**
- Panneaux sandwich **REXOlight HPU L**

UTHERM Wall

Les plaques isolantes UTHERM Wall sont adaptées à l'isolation par l'extérieur avec lame d'air ventilée. UTHERM Wall est une plaque isolante en mousse de polyuréthane.
Sa valeur lambda est de 0,023 (W/m.K) sur la totalité des épaisseurs. Elles représentent le meilleur choix possible pour isoler rapidement tout type de bâtiment d'une manière étanche à l'air et énergétiquement efficace. Utilisation en neuf comme en rénovation.

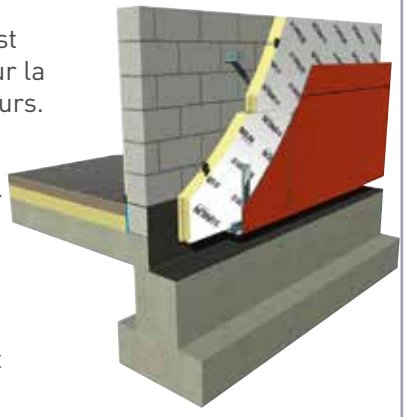

UTHERM Sarking

Le système SARKING est un procédé d'isolation thermique par l'extérieur (ITE) de toitures inclinées. Ce concept est caractérise par la pose de panneaux isolants rigides au-dessus des chevrons ou fermettes.

Ecran de sous-toiture HPV (Hautement Perméant à la Vapeur d'eau)

Écrans pare-pluie (façade) HPV

DELTA Fassade

En Stock

- Pare-pluie HPV pour bardages ajourés ou à claire-voie.
- Joints ≤ 20 mm et pourcentage d'ajouration ≤ 20 %
- Valeur Sd : env. 0,02 m
- Conforme au DTU 31.2

Dimensions	
Réf. 1093	1,50 x 50 m

DELTA Fassade S

Sur commande

- Pare-pluie HPV pour bardages ajourés ou à claire-voie.
- Joints ≤ 50 mm et pourcentage d'ajouration ≤ 40 %
- Valeur Sd : env. 0,02 m
- Conforme au DTU 31.2

Dimensions	
Réf. 1095	1,50 x 50 m

Ecrans de sous-toiture HPV

DELTA Vent S

En Stock

- Valeur Sd : env. 0,05 m
- Entraxe maxi entre chevrons : 60 cm
- Homologation du CSTB : 11-056

Dimensions	
Réf. 1071	1,50 x 50 m

DELTA Vent S Plus

En Stock

- Valeur Sd : env. 0,05 m
- Avec deux bords autocollants intégrés
- Entraxe maxi entre chevrons : 60 cm
- Homologation du CSTB : 11-056

Dimensions	
Réf. 1070	1,50 x 50 m

Réf. xx Produit disponible sur commande

Réf. xx Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Écrans pare-vapeur (étanchéité à l'air)

Pare-vapeur économique DELTA-DAWI GP

En Stock

- Valeur Sd : env. 100 m
- Conforme aux CPT 3560, DTU 31.2 et RT 2012

Dimensions	
Réf. 19709	1,50 x 50 m

Pare-vapeur translucide armé DELTA NEOVAP

En Stock

- Valeur Sd : env. 20 m
- Conforme aux CPT 3560, DTU 31.2 et RT 2012

Dimensions	
Réf. 26326	1,50 x 50 m

Pare-vapeur réflechissant armé DELTA REFLEX

En Stock

- Valeur Sd : env. 150 m
- Conforme aux CPT 3560, DTU 31.2 et RT 2012

Dimensions	
Réf. 1080	1,50 x 50 m

Accessoires

Adhésif armé DELTA-MULTIBAND M60

En Stock

- Intérieur/ extérieur



Dimensions	
Réf. 1096	6 cm x 25 m
Réf. 16289	10 cm x 10 m

Adhésif extensible DELTA-FLEXX BAND

- Intérieur/ extérieur

Dimensions	
Réf. 1099	10 cm x 10 m

Ruban adhésif double-face armé DELTA-DUO TAPE

En Stock

- Intérieur/ extérieur

Dimensions	
Réf. 19079	38 mm

Colle en cartouche DELTA-THAN

En Stock

Dimensions	
Réf. 1098	310 ml

Adhésif résistant aux UV DELTA-TAPE FAS

En Stock

Dimensions	
Réf. 20098	10 cm x 20 m

Bande d'arase DELTA

En Stock

Dimensions	
Réf. 1104	25 cm x 25 m
Réf. 1105	35 cm x 25 m

Arase étanche à l'air DELTA-VENTSTOP

En Stock

Dimensions	
Réf. 26225	25 cm x 25 m

Ecrans de façade

Stamisol FI (M1)

En Stock

- Joints ≤ 15 mm et pourcentage d'ajouration ≤ 15 %

Dimensions	
Réf. 19313	2,50 x 40 m

Stamisol FA

Sur commande

- Joints ≤ 50 mm

Dimensions	
Réf. 19314	2,50 x 26 m

Stamisol COLOR

Sur commande

- Joints ≤ 40 mm et pourcentage d'ajouration ≤ 50 %

Dimensions	
Réf. 19315	2,50 x 26 m

STAMISOL COLOR HI-FR (M1)

En Stock

- Joints ≤ 100 mm et pourcentage d'ajouration ≤ 40 %

Dimensions	
Réf. 26426	2,50 x 26 m

Réf. xx Produit disponible sur commande

Réf. xx Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Accessoires

Stamcol AS mastic-colle

En Stock

Cartouche	
Réf. 19316	310 ml

Stamcol N55 colle vulcanisation

En Stock

Bidon	
Réf. 19317	4.5 Kg

Coins préformés

En Stock

(Angles menuiserie)

Sachet de 4 pièces

Réf. 20300

Joint de clouage Taquet Noir

En Stock

Rouleau de 400 pièces
pré-découpées

Réf. 19321

Ecrans de façade / sous-toiture

Ecran de sous-toiture triple couche MENTO 1000

En Stock

- Valeur Sd :
  0,05 m ±0,02 m

Dimensions	
Réf. 20110	1,50 x 50 m

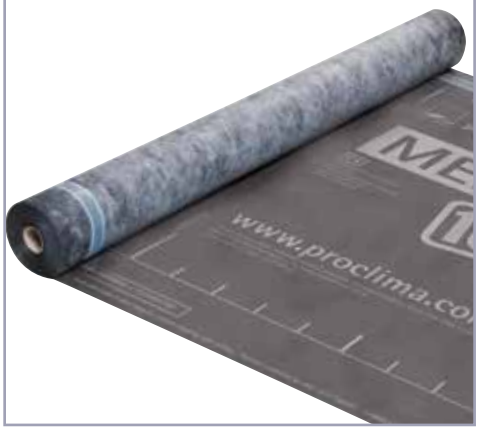

Ecran de façade triple couche SOLITEX FRONTA QUATTRO

En Stock

- Valeur Sd :
  0,05 ±0,02 m

Dimensions	
Réf. 20295	1,50 x 50 m

Frein-vapeurs

INTELLO hygrovariable

En Stock

Avis Technique validé DTA
- Valeur Sd : 7,50 ±0,25 m
- Valeur sd hygrovariable :
  0,25 - > 25 m

Dimensions	
Réf. 17238	1,50 x 50 m
Réf. 17239	3 x 50 m

INTELLO hygrovariable, avec armure

En Stock

Avis Technique validé DTA
- Valeur Sd : 7,50 ±0,25 m
- Valeur sd hygrovariable :
  0,25 - > 25 m

Dimensions	
Réf. 17242	1,50 x 50 m
Réf. 17243	3 x 50 m

CD Produit disponible sur commande

Réf. xx Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Accessoires

Colle pour raccord ORCON F 310

En Stock

Cartouche	
Réf. 17264	310 ml

Sous-couche d'accrochage Tescon PRIMER RP

En Stock

Bidon	
Réf. 19390	Bidon de 2,50 L

Bouchons d'étanchéité à l'air STOPPA

Gaines électriques

Dimensions	
Réf. 19331	STOPPA 16 Diam 16 mm (Par 100)
Réf. 19332	STOPPA 20 Diam 20 mm (Par 100)
Réf. 19333	STOPPA 25 Diam 25 mm (Par 100)

INSTAABOX Boitier d'Installation

Dimensions	
Réf. 19353	190 x 320 mm

Kit électro-étanchéité

En Stock

Réf. 26371

Manchettes pour conduit ROFLEX

Dimensions	
Réf. 17278	Diam 15- 30 mm
Réf. 17279	Diam 50 à 90 mm
Réf. 17280	Diam 100 à 120 mm
Réf. 17281	Diam 120 à 170 mm
Réf. 17282	Diam 170 à 220 mm

En Stock

Ruban adhésif TESCON VANA

Dimensions	
Réf. 17271	60 mm x 30 m
Réf. 17272	75 mm x 30 m
Réf. 17273	150 mm x 30 m

En Stock

Ruban adhésif TESCON No.1



En Stock

Dimensions	
Réf. 17371	60 mm x 30 m

Ruban adhésif d'angle TESCON PROFIL



En Stock

Dimensions	
Réf. 17277	60 mm x 30 m

Ruban adhésif TESCON INVIS

En Stock

Dimensions	
Réf. 20113	60 mm x 30 m

MBA
BOIS ET CONSTRUCTION DURABLE

MEMBRANE EPDM

Firestone RubberCover™ Roofing Made Easy

Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Une solution durable pour des toitures résidentielles plates
Le système d'étanchéité RubberCover™ EPDM de Firestone est la solution optimale et durable pour de petites toitures résidentielles plates.
MBA peut vous proposer des superficies adaptées grâce à notre système de découpe en grandes nappes sans aucun joint.

Membrane EPDM RubberCover™

En Stock

Largeur	4,57 m	6,10 m	7,62 m
Longueur	jusqu'à 30 mètres. Découpe tous les 50 centimètres		
Epaisseur	1,1 mm		
Poids	1,35 k/m²		

Accessoires RubberCover™

Bombonne de colle 17 litres

En Stock

Réf. 26430

Pistolet pour bombonne de colle

En Stock

Réf. 26431

NOUVEAU

Tuyau pour pistolet pour bombonne de colle

Réf. 26432

CD Produit disponible sur commande
Réf.xx Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Accessoires RubberCover™

Bonding adhesive

En Stock

Bidon 10 L
Réf. 26509

QuickPrime™ Plus

En Stock

Bidon 0,95 L
Réf. 20134

QS batten cover strip

En Stock

Rlx 15,24 cm x 7,62 m
Réf. 20135

QS corner flashing

En Stock

Réf. 20136

QS pipe flashing

En Stock

Réf. 20137

EP vertical

En Stock

H240 Diam 75 cm
Réf. 20141

EP horizontal

En Stock

65 x 100/90 cm
20145

100 x 100/90 cm
20146

Starter kit

En Stock

Outillage
Réf. 20139

QS SA Formfash

En Stock

45 x 45 cm
Réf. 26360

QS SA Flashing Pièce

En Stock

45 x 45 cm
Réf. 20138

MBA
BOIS ET CONSTRUCTION DURABLE

COUVERTURE

52 | Tuiles - La Escandella
55 | Tuiles - Terreal
56 | Tuiles - Imerys
58 | Accessoires couverture
60 | Zinc
61 | PVC
62 | Fenêtres de toit

DÖRKEN
IMERYS Toiture
La Escandella
profimo LA SOLUTION PROFIL
TERREAL TERRE CUITE
VMZINC
VELUX®

Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Tuile Mécanique Grand Sud

En Stock

Tuile mécanique à double courbe alliant design et fonctionnalité pour obtenir une couverture facile à monter, dégageant la beauté originale de la tuile canal.

Caractéristiques techniques :
- Unités par m² : 10,5
- Pureau longitudinal : 400 (+/-5mm)
- Pureau transversal : 230 (+/-2mn)

NF GARANTIE 35 ANS

Nous consulter pour les autres couleurs

Rouge	Hispania	Camargue
Réf. 3429	Réf. 3423	Réf. 26739

Accessoires

En stock - 3 coloris : Rouge - Hispania - Camargue

Faitiere à pureau variable Q02H

En Stock

Réf. 3550

Double-tuile grand sud Q33H

En Stock

Réf. 4220

Chatiere grand sud Q19H

En Stock

Réf. 4062

Rive gauche à rabat Q10H

En Stock

Réf. 3973

Rive droite à rabat Q11H

En Stock

Réf. 3989

Tuile à douille Ø 130 mm Q49H

En Stock

Réf. 4356

Lanterne diametre 130 mm Q53H

En Stock

Réf. 26064

CD Produit disponible sur commande

Réf. xx Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Tuile à Côte Type Marseille

En Stock

Tuile polyvalente et facile à poser, elle peut être utilisée pour former des colonnes. De taille supérieure, les frais d'installation et de matériel diminuent sans que soit remises en cause l'élégance et la pérennité de ce type de couverture.

NF GARANTIE 35 ANS

Caractéristiques techniques :
Unités par m^2 : 11
Pureau longitudinal : 403 (+/-5mm)
Pureau transversal : 226 (+/-2mm)

Nous consulter pour les autres couleurs

Rouge

Réf. 3450

Accessoires

Faitiere à bourelet Q01

En Stock

Réf. 3873

DEMI tuile Q18

En Stock

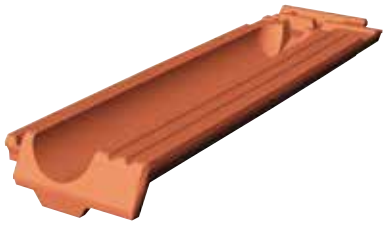

Réf. 4564

Chatière Q21

En Stock

Réf. 4573

Rive gauche à rabat Q14

En Stock

Réf. 4538

Rive droite à rabat Q15

En Stock

Réf. 4551

Tuile à douille diam. 115 mm

En Stock

Réf. 4583

Lanterne diamètre 115 Q26

En Stock

Réf. 4124

Tuile Planum

En Stock

NOUVEAU

Son design et ses dimensions facilitent la pose tout en permettant une diminution de son coût d'installation. La tuile PLANUM est une solution qui combine technique, esthétique et fonctionnalité pour créer des toitures avec des lignes élégantes, versatiles et économiques.

Caractéristiques techniques :
Unités par m^2 : 11
Pureau longitudinal : 369 (+/-7mm)
Pureau transversal : 237 (+2; -1mm)

Nous consulter pour les autres couleurs

Ardoise

Réf. 3415

Tuile Innova

En Stock

NOUVEAU

L'innovation appliquée au design et à la fonctionnalité. Son utilisation – seule ou combinée avec la tuile Vienna – crée des toitures artistiques et riches en couleurs.

Caractéristiques techniques :
Unités par m^2 : 11
Pureau longitudinal : 369 (+/-7mm)
Pureau transversal : 237 (+2; -1mm)

Nous consulter pour les autres couleurs

Ardoise

Réf. 26812

Nouvelle gamme H-SELECTION

GARANTIE 100 ANS La Escandella

La Escandella qui mise une fois de plus sur la technologie de pointe, a créé une ligne Premium de tuiles, apportant de nombreux avantages sur le plan fonctionnel et esthétique.
Ainsi, La Escandella propose une garantie de 100 ans pour ces deux modèles de tuiles que sont la INNOVA, et la PLANUM.

CD Produit disponible sur commande
ST Produit disponible en stock
Réf. xx Produit disponible sur commande

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Tuile Romane Canal

Sur commande

La Romane Canal présente un galbe ample et puissant accentué par un pureau apparent très court, lui permettant de couvrir avec bonheur les toits typiques
du sud de la France.

Caractéristiques techniques :
Unité au m² : 12
Pureau latéral (cm) : 21,5
Pureau longitudinal (cm) : 38,5

Nous consulter pour les autres couleurs

Vieilli Languedoc

Réf. 19597

Tuile Romane Evolution

Sur commande

Plusieurs décennies de succès ont fait de la Romane Évolution une tuile de référence, fiable et reconnue, dont le design contemporain souligne la modernité.

Caractéristiques techniques :
Unité au m² : 13
Pureau latéral(cm) : 21
Pureau longitudinal(cm) : 36,3

Nous consulter pour les autres couleurs

Vieilli Languedoc

Réf. 19611

Accessoires Romane Canal et Évolution Sur commande

Double de rive + clip Romane Canal

Réf. 19598

Faitiere ventilation + clip R + RC

Réf. 19601

Double de rive + clip Romane Évolution

Réf. 19612

Tuile MÉRIDIONALE Poudenx

En Stock

Modèle original
Largeur utile fixe
Large gamme de coloris
Gamme d'accessoire complète
Grande facilité de pose

Caractéristiques techniques :
Unités par m² : 13,5
Longueur hors tout : ≈ 430 mm
Largeur hors tout : ≈ 270 mm

Nous consulter pour les autres couleurs

Pastel
Réf. 5220

Tuile MARSEILLE Poudenx

En Stock

Pureau variable
Respect de la traditionnalité
Gamme de coloris
Compatible avec la tuile photovoltaïque

Caractéristiques techniques :
Unité au m² ≈12,5 (au pureau de 370 mm)
Longueur hors tout : ≈ 440 mm
Largeur hors tout : ≈ 255 mm

Nous consulter pour les autres couleurs

Rouge
Réf. 5240

Tuile CANAL 50 GIRONDE Poudenx

En Stock

Qualité & Régionale
Large gamme de coloris
Marque NF
Adaptée à une large zone aquitaine
Compatible avec la tuile photovoltaique

Caractéristiques techniques :
Unité au m² : ≈ 12.4 à 13.5 mm selon recouvrement
Longueur hors tout : ≈ 492 mm
Largeur hors tout : ≈ 142 mm
Poids unitaire : ≈ 2 kg

Nous consulter pour les autres couleurs

Pastel	Pastel
Réf. 5305 (à couvert)	Réf. 5355 (à tenons)

CD Produit disponible sur commande
Réf. xx Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Accessoires Méridionale

Tuile double bourrelet Méridionale

En Stock

Réf. 5235

Tuile de ventilation Méridionale

En Stock

Réf. 5223

Rive à rabat droite a emb. Méridionale

En Stock

Réf. 5227

Rive à rabat gauche à recouvrement Méridionale

En Stock

Réf. 5228

Faitière à pureau variable

En Stock

Réf. 5252

Accessoires Marseille

Rive individuelle droite à emb pureau variable Marseille



En Stock

Réf. 5246

Rive individuelle gauche à rec. Pureau variable Marseille

En Stock

Réf. 5247

Tuile à douille Marseille D126

En Stock

Réf. 5245

Tuile de ventilation Marseille

En Stock

Réf. 5244

Lanterne D126 petit modele Imerys

En Stock

Réf. 5216

Faitière à sec sur emboîtement

En Stock

Réf. 5253

Closoir de ventilation

Closoir tout ALU380 ROUGE SOBAT 12 ML

En Stock

Réf. 26610

Closoir extensible DELTA EXTENSO-ROLL

En Stock

Réf. 26237

Closoir de faitage 120 Naturel

En Stock

Réf. 16302

Closoir de faitage 120 Rouge

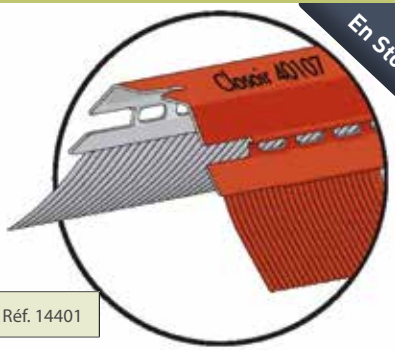

En Stock

Réf. 14401

Closoir souple Sirroko Rouge 360/370

En Stock

Réf. 14737

Closoir tout alu 380 Vieilli Sobat 12 ml

En Stock

Réf. 26055

Closoir ZEF 370 Noir

En Stock

Réf. 19615

Bande de Solin



En Stock

Réf. 26575	Aluminium brut extrude avec joint mousse
Réf. 26575	Galva laque ardoise 200mm
Réf. 26575	Galva laque sable 200mm
Réf. 14793	Galva laque rouge 200mm

CD Produit disponible sur commande

Réf. xx Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Noue alu/zinc dev. 500/12

En Stock



Réf. 14791

Algimouss bidon de 30 litres

En Stock

Réf. 19520

Clips de faitage

En Stock

Réf. 17233

Grille anti-volatile rouge
Closoir egout peigne PVC - 1000 x 60

En Stock

Réf. 18685

Bâche D Plan

En Stock

Dimensions		
Réf. 26297	BACHE D PLAN 1000	6 x 4 m
Réf. 26338	BACHE D PLAN 1000	8 x 6 m
Réf. 1110	BACHE D PLAN 2000	8 x 4 m
Réf. 1113	BACHE D PLAN 2000	10 x 8 m

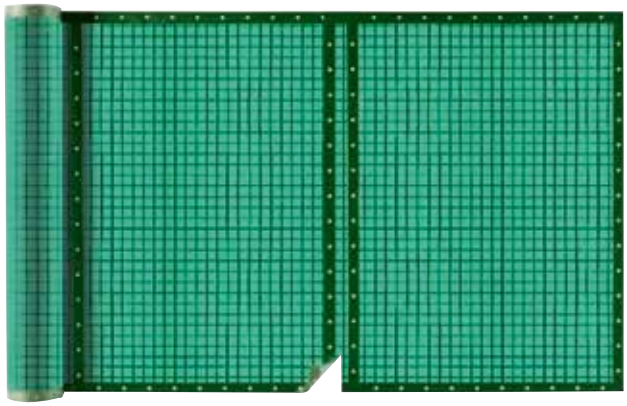

Planche de rive en Epicéa

En Stock

Réf. 15223	Planche de Rive 21 x 170 Gorge et Rainure - Epicéa
Réf. 15224	Planche de Rive 21 x 195 Gorge et Rainure - Epicéa
Réf. 15225	Planche de Rive 21 x 220 Gorge et Rainure - Epicéa
Réf. 15226	Planche de Rive 27 x 170 Gorge et Rainure - Epicéa
Réf. 15227	Planche de Rive 27 x 195 Gorge et Rainure - Epicéa
Réf. 15228	Planche de Rive 27 x 220 Gorge et Rainure - Epicéa
Réf. 16887	Bandeau sapin rabote - 27 x 245 - Autoclave classe 3

VMZINC® propose la gamme la plus complète de zinc laminé, présentée sous forme de bobines, bobineaux, feuilles et bandes, de dimensions standard ou à la demande, pour la couverture, la façade et les pièces de façonnage.

Feuilles de zinc

Réf.	Dimensions	Epaisseur	Aspect
Réf. 26386	1000 mm x 2000 mm	0,65 mm	Naturel
Réf. 26387	1000 mm x 2000 mm	0,80 mm	Naturel

Bobineaux

Réf.	Dimensions	Epaisseur	Aspect
Réf. 26388	800 mm x 21 m	0,65 mm	Naturel
Réf. 26389	800 mm x 21 m	0,80 mm	Naturel

Gouttières demi-rondes

Réf.	Dimensions	Longueur	Aspect
Réf. 26435	Demi-rondes de 25	4 m	Naturel
Réf. 26436	Demi-rondes de 33	4 m	Naturel

Accessoires

Tuyaux tronconiques Descente Zinc soudés long 2ml de 100 et 80

Réf.	Longueur
Réf. 26466	100
Réf. 26447	80

Equerres agrafées et soudées de 25 et 33

Aspect Naturel

Réf.	Dimensions
Réf. 26439	Equerres agrafées et soudées de 25
Réf. 26440	Equerres agrafées et soudées de 33

CD Produit disponible sur commande
ST Produit disponible en stock
Réf. xx Produit disponible sur commande

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Bandeaux PVC Blanc

Réf. 5557	PL 150 - Planche cellulaire 150mm en L - PVC Blanc - 5ml
Réf. 5559	PL 175 - Planche cellulaire 175mm en L - PVC Blanc - 5ml
Réf. 5563	PL 200 - Planche cellulaire 200mm en L - PVC Blanc - 5ml
Réf. 5567	PL 225 - Planche cellulaire 225mm en L - PVC Blanc - 5ml
Réf. 5569	PL 250 - Planche cellulaire 250mm en L - PVC Blanc - 5ml
Réf. 14312	PL 300 - Planche cellulaire 300mm en L - PVC Blanc - 5ml
CD	PL 350 - Planche cellulaire 350mm en L - PVC Blanc - 5ml
Réf. 5573	PL 400 - Planche cellulaire 390mm en L - PVC Blanc - 5ml

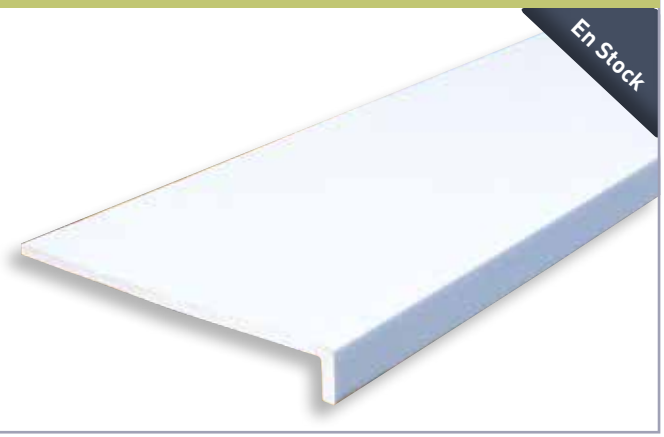

Profil U d'entourage

20 / 35 mm
PVC Blanc
3ml

Réf. 5545

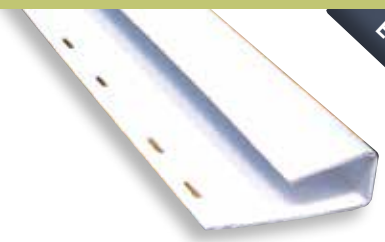

Profil raccord plat en H

38 / 54 mm
PVC Blanc
3ml

Réf. 5550

Jonction pour planche en L

PVC Blanc
300 mm

Réf. 5575

Angle extérieur planche en L

PVC Blanc
300 mm

Réf. 5579

Angle intérieur planche en L

PVC Blanc 300 mm

Réf. 5583

Lambris PVC Blanc 250 mm

Réf. 5535	3 m
CD	4 m
Réf. 5541	6 m



Pointes Polytop Inox A4

Réf. 16318	2 x 30 mm - Boîte 250
Réf. 16319	2 x 40 mm - Boîte 250
Réf. 16320	2,65 x 50 mm - Boîte 100
Réf. 16321	2,65 x 40 mm - Boîte 100

Retrouvez tous nos conseils,
les fiches techniques
de pose sur
www.mbaquitaine.com

VELUX® est le premier fabricant mondial de fenêtres de toit et l'une des marques les plus importantes dans le secteur du bâtiment et des matériaux de construction. VELUX® propose des produits modulaires aux possibilités très créatives - verrières de toit, combinaison de fenêtres, puits et conduits de lumière, équipements - ainsi que des solutions innovantes d'économie d'énergie et volets solaires.

Tableau des dimensions

Ensemble de la gamme sur commande

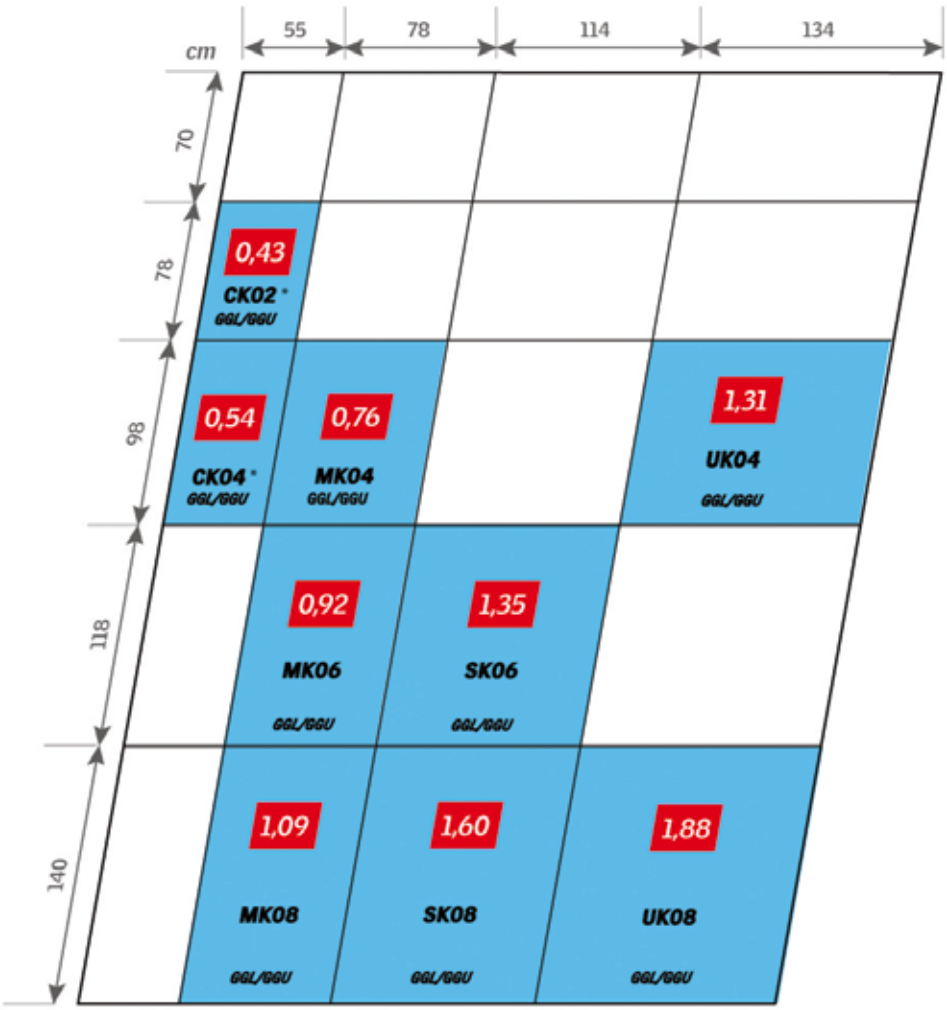

CD Produit disponible sur commande

Réf. xx Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Fenêtre à rotation

Confort - Finition bois - GGL 3076

En Stock

Fenêtre de toit en bois massif, adaptée à tout type de pièce et toute pente de toit (15 à 90°). La barre de manœuvre en partie haute facilite la manipulation et permet de placer des meubles bas sous la fenêtre sans en gêner l'ouverture. Isolation thermique renforcée pour des économies d'énergie en hiver et de la fraîcheur en été.

Sécurité renforcée grâce au vitrage feuilleté.

Nous consulter pour les autres dimensions

CK02 55 x 78 cm	CK04 55 x 98 cm	MK06 78 x 118 cm	SK06 114 x 118 cm	UK04 134 x 98 cm	MK04 78 x 98 cm	UK08 134 x 140 cm
Réf. 20638	Réf. 20639	Réf. 20641	Réf. 20643	Réf. 20645	Réf. 20640	Réf. 20646

Confort - Finition blanche - GGU 0076

En Stock

Fenêtre de toit en finition blanche pour pièce humide. La barre de manœuvre en partie haute facilite la manipulation et permet de placer des meubles bas sous la fenêtre sans en gêner l'ouverture. Isolation thermique renforcée pour des économies d'énergie en hiver et de la fraîcheur en été.

Sécurité renforcée grâce au vitrage feuilleté.

Nous consulter pour les autres dimensions

CK02 55 x 78 cm	MK04 78 x 98 cm	SK06 114 x 118 cm
Réf. 20647	Réf. 20649	Réf. 20652

Tout Confort - Finition bois - GGL 3057

En Stock

Fenêtre de toit en bois massif, adaptée à tout type de pièce et toute pente de toit (15 à 90°). La barre de manœuvre en partie haute facilite la manipulation et permet de placer des meubles bas sous la fenêtre sans en gêner l'ouverture.

Système breveté Anti-Bruit de Pluie APB, bruit de la pluie divisé par 2.

Isolation thermique renforcée pour des économies d'énergie en hiver et de la fraîcheur en été.

Isolation acoustique renforcée

Simplicité d'entretien avec le système «Clair & Net»

Sécurité renforcée grâce au vitrage feuilleté.

Nous consulter pour les autres dimensions

CK02 55 x 78 cm	MK06 78 x 118 cm	CK04 55 x 98 cm	MK04 78 x 98 cm	SK06 114 x 118 cm	UK04 134 x 98 cm	UK08 134 x 140 cm
Réf. 20606	Réf. 20609	Réf. 20607	Réf. 20608	Réf. 20611	Réf. 20613	Réf. 20614

Fenêtre VELUX INTEGRA®

VELUX INTEGRA® Confort - Finition bois- GGL 307621

En Stock

Fenêtre de toit en bois massif équipée d'un moteur électrique et d'une commande tactile.
Programmes déjà enregistrés dans la commande tactile :
- « Ventilation » et « Qualité » de l'air pour respirer un air sain et diminuer les risques d'allergies
- « A mon départ » pour simuler la présence

Le détecteur de pluie ferme automatiquement la fenêtre dès les premières gouttes.

Nous consulter pour les autres dimensions

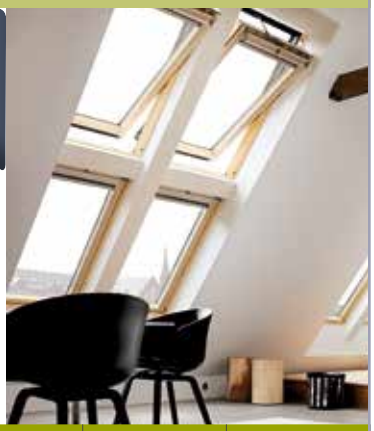

CK02 55 x 78 cm	CK04 55 x 98 cm	MK04 78 x 98 cm	MK06 78 x 118 cm	SK06 114 x 118 cm	UK04 134 x 98 cm	UK08 134 x 140 cm
Réf. 20555	Réf. 20556	Réf. 20557	Réf. 20558	Réf. 20560	Réf. 20554	Réf. 26563

VELUX INTEGRA® Tout Confort - Finition bois - GGL 305721

En Stock

Fenêtre de toit en bois massif équipée d'un moteur électrique et d'une commande tactile.
Programmes déjà enregistrés dans la commande tactile :
- « Ventilation » et « Qualité » de l'air pour respirer un air sain et diminuer les risques d'allergies
- « A mon départ » pour simuler la présence

Le détecteur de pluie ferme automatiquement la fenêtre dès les premières gouttes.
Système breveté Anti-Bruit de Pluie APB, bruit de la pluie divisé par 2.

SK06 114 x 118 cm	MK04 78 x 98 cm	CK02 55 x 98 cm
Réf. 20552	Réf. 20549	Réf. 20547

Nous consulter pour les autres dimensions

Conduit de lumière SUN TUNNEL

TWF 014 2010E
Conduit flexible de lumière pour tuiles jusqu'à 120 mm, long 0,4 m à 1,50 m + raccord intégré

Réf.10466

TWR 014 2010E
Conduit rigide de lumière pour tuiles jusqu'à 120 mm, long 0,9 m à 1,85 m + raccord intégré

Réf.10467

CD Produit disponible sur commande
Réf. xx Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Volet roulant électrique

Volet roulant électrique - SML

En Stock

Complément idéal de la fenêtre de toit
en toute saison :
- Occultation
- Anti-chaleur l'été (95% de la chaleur arrêtée)
- Isolation thermique hiver renforcée
- Isolation phonique (réduction des bruits d'impacts)
- Sécurité renforcée

Idéal pour les fenêtres neuves
A coupler avec la commande « 1 produit » réf. KUX 110

Nous consulter pour les autres dimensions

CK02 55 x 78 cm	CK04 55 x 98 cm	MK04 78 x 98 cm	MK06 78 x 118 cm	SK06 114 x 118 cm	UK04 134 x 98 cm	UK08 134 x140 cm
Réf. 06758	Réf. 06759	Réf. 06760	Réf. 06761	Réf. 06763	Réf. 06765	Réf. 06766

Volet roulant solaire - SSL

En Stock

Complément idéal de la fenêtre de toit
en toute saison :
- Occultation
- Anti-chaleur l'été (95% de la chaleur arrêtée)
- Isolation thermique hiver renforcée
- Isolation phonique (réduction des bruits d'impacts)
- Sécurité renforcée

Idéal pour les fenêtres déjà installées
100% sans fil : installation rapide et sans passage de câble
Télécommande fournie

Nous consulter pour les autres dimensions

CK02 55 x 78 cm	CK04 55 x 98 cm	MK04 78 x 98 cm	MK06 78 x 118 cm	SK06 114 x 118 cm	UK04 134 x 98 cm	UK08 134 x 140 cm
Réf. 06780	Réf. 06781	Réf. 06782	Réf. 06783	Réf. 06785	Réf. 06787	Réf. 06788

Store occultant classique manuel

Store occultant classique - Bleu - DKL 1100

En Stock

Nous consulter pour les autres dimensions

CK02 55 x 78 cm	CK04 55 x 98 cm	MK04 78 x 98 cm	MK06 78 x 118 cm	SK06 114 x 118 cm	UK04 134 x 98 cm	UK08 134 x 140 cm
Réf. 21400	Réf. 21401	Réf. 21402	Réf. 21403	Réf. 21405	Réf. 21407	Réf. 21408

BARDAGE

68 | Bardage bois naturel
71 | Accessoires bardage naturel
72 | Bardage saturé
73 | Bardage couleur
77 | Bardage fibre ciment
80 | Bardage composite
82 | Bardage compact

Bardage bois naturel

Sapin Blanc

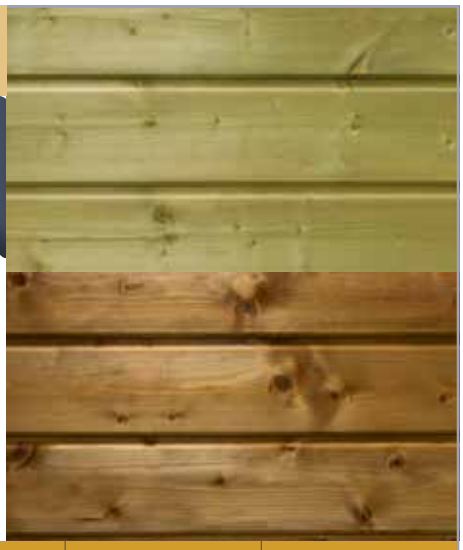

En Stock

Traité Autoclave Cl. 3
Le bardage subit un traitement en autoclave "vide et pression" afin de l'imprégner jusqu'au cœur par des agents de conservation. Il est ainsi protégé efficacement contre l'humidité, champignons et insectes. Disponible sur commande en gris et incolore.

Vert clouage apparent 21 x 132 mm	Brun clouage apparent 21 x 135 mm	Vert double face clouage apparent 21 x 135 mm	Marron 2ème choix clouage masqué 21 x 122 mm	Vert 2ème choix clouage masqué 21 x 122 mm
Réf. 16961	Réf. 16963	Réf. 18656	Réf. 26203	Réf. 26216

Douglas

En Stock

De part ses propriétés mécaniques remarquables, le douglas est une excellente essence pour les emplois en structure. Naturellement Classe 3 (hors aubier), sa couleur brun rosé lui confère un aspect chaleureux et des qualités esthétiques indéniables pour une utilisation en bardage. Disponible en incolore.

Clouage masqué - 21 x 122 mm - 85% HA	Clouage apparent - 21 x 132 mm - 85-90% HA
Réf. 19711	Réf. 16436

Red Cedar

En Stock

Clear 2
Le red cedar est reconnu comme la plus belle et la plus durable des essences du Canada (Classe 3B naturel). C'est un bois stable qui sèche rapidement avec un coefficient de retrait très faible. Posé en bardage il contribue à l'isolation.
Ses teintes varient du jaune pâle au rose rougeâtre et au brun foncé.
Il est sans nœud (clear 2).

18 x 120 - Clouage masqué	18 x 135 - Clouage apparent
Réf. 20458	Réf. 15589

CD Produit disponible sur commande
Réf. xx Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Bardage bois naturel

Mélèze US

En Stock

Clouage apparent 21x135 mm
Le mélèze est un bois à croissance lente qui lui donne une forte densité et une très bonne résistance dans le temps. Il est beaucoup utilisé dans la construction bois. Naturellement Classe 3 (hors aubier).

Mélèze US 21 x 135 mm
Réf. 26298

Pin Sylvestre

En Stock

Traité Autoclave Cl. 4
Le pin sylvestre est très apprécié sur les chantiers de bardage car c'est l'un des meilleurs rapports qualité/prix du marché. D'origine Scandinave et traité classe 4 il est plus robuste que les Pins occidentaux et résiste aux attaques de champignons et termites...

Clouage masqué hydrofugés 18% - 21 x 122 mm	Clouage apparent hydrofugés 18% - 21 x 132 mm
Réf. 15246	Réf. 15245

Bardage Claire voie

En Stock

Douglas - 27 x 68 mm	Mélèze - 27 x 68 mm
Réf. 26147	Réf. 20504

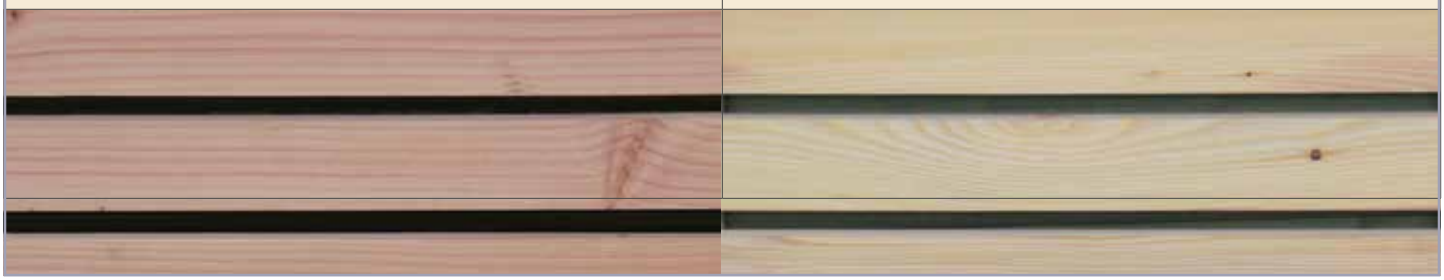

Bardage Faux Claire voie

Douglas faux claire voie choix a/b - 26 x 135 mm	Autoclave classe 3 faux claire voie - 21 x 135 mm
Réf. 26372	Réf. 20286

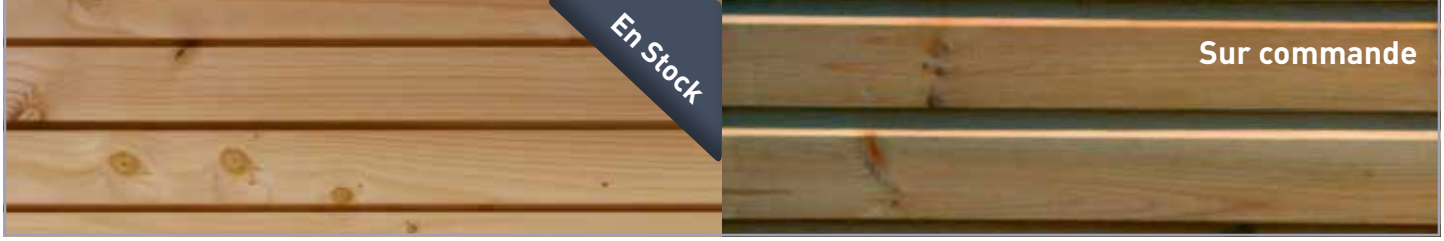

Profil Rhombo

Avec le bardage profilé Rhombo, MOCOPINUS a trouvé comment combiner un montage rapide et l'aspect esthétique requis pour les projets de prestige. A peine différenciable à l'oeil nu d'un revêtement de façade à claire-voie, le principe de rainure et languette permet un maniement simple et une mise en place aisée.

Pin sylvestre Marron autoclave classe 3 - 34 x 140 mm	Mélèze - 27 x 122 mm	Sapin pigmente - 27 x 122mm
CD	CD	CD

Profil Combi

Profil qui une fois posé, ressemble aux planches traditionnelles. Il donne pourtant une impression de structure plus fine aux façades. Plus facile à monter en raison du système de rainures et de languettes, une grande part du travail requis pour le montage a été considérablement économisée.

Sapin non traité - 28 x 185 mm	Sapin pigmenté - 28 x 185 mm	Douglas - 28 x 185 mm
Réf. 18799	Réf. 14979	Réf. 26215

R3D

Sur commande

NOUVEAU

R3D vous offre d'innombrables possibilités quant à la création de façades au design innovant. Et ceci à l'aide d'un seul système parfaitement accordé.

Trois profilés sont la base de votre orchestration créative. Ils se différencient de par leur épaisseur et leur géométrie, tout en s'accordant parfaitement dans une pose panachée.



CD Produit disponible sur commande

Réf. xx Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Accessoires bardage bois naturel

Cornière d'angle

En Stock

Cornière d'angle Douglas 45 x 45 mm	Cornière d'angle Red Cedar 45 x 45 mm	Cornière d'angle Mèléze 45 x 45 mm	Cornière d'angle Pin Sylvestre vert classe 4 60 x 60 mm	Cornière d'angle Pin Sylvestre brun classe 4 - 60 x 60 mm
Réf. 19090	Réf. 19091	Réf. 10641	Réf. 18996	Réf. 26497
				

Grille de ventilation

En Stock

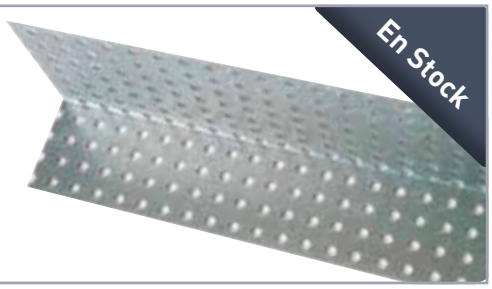

Réf.	Dimensions
Réf. 15255	Grille ventilation alu perforation totale 30 x 50 x 2500 mm

Retraitement des coupes

En Stock

Retraitement des coupes Wolmanit Marron		Retraitement des coupes Wolmanit Gris		PCD 91 vert - Bidon de 1 L	PCD 91 vert - Bidon de 2,5 L
0,75 kg	2,5kg	0,75kg	2,5kg		
Réf. 10670	Réf. 10671	Réf. 26508	Réf. 26446	Réf. 1152	Réf. 1153

Lasure

Peinture Pinus (pot de 2.5 kg)	Peinture Rabovert (pot de 1 kg)	Lasure Natur Silverwood (pot de 1 kg)	Peinture Silverwood (pot de 1 kg)	Peinture Lalliard (pot de 1l)
Réf. 14982	Réf. 15249	Réf. 10628	Réf. 10627	Réf. 20523

Retrouvez tous nos conseils,
les fiches techniques
de pose sur
www.mbaquitaine.com

PERSONNALISEZ VOTRE BARDAGE !

MBA vous propose une gamme exclusive de bardages saturés !

Grâce à la technologie Rubio Monocoat, donnez libre cours à vos envies, en choisissant le profil et la couleur de votre bardage.

De plus, grâce à une application dans notre unité de saturation, vous bénéficiez d'une garantie optimale.

EXCLUSIVITÉ MBA

Clins épicéa 21x132

Ton bois saturé MBA

Gris vieux bois saturé

Clins douglas 21x132

Naturel saturé MBA

Ton bois saturé MBA

Gris vieux bois saturé

Claire voie douglas 27x68

Naturel saturé MBA

Ton bois saturé MBA

Gris vieux bois saturé

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Façade couleur

Bardage épicéa massif, choix AB re-trié, origine Finlande, traitement classe 3 A garanti 10 ans, brossé.
Le seul bardage en France à bénéficier d'une finition à base d'EPOXY bi-composante à fort grammage donnant les meilleures résistance et longévité. **Garantie finition 15 ans .**
Epicéa classe 3 .
Façade couleur = 21 x 122 mm profil classique

Existe aussi en M1 (résistant au feu)



Blanc pur	Blanc perle	Ivoire	Gris lumière	Gris Pierre	Gris Ardoise	Gris Anthracite	Beige-Gris	Brun Terre	Rouge Rubis
Réf. 3215	Réf. 3215	CD	Réf. 3215	CD	CD	CD	CD	CD	CD

Accessoires

	Dimensions
Réf. 18996	Baguette angle 60 x60mm pin sylvestre, pré-finition blanche
Réf. 15249	Pot de teinte pour application sur coupes et sur accessoires, 1 litre

Pin Sylvestre Couleur

Rabovert Couleur : pin sylvestre et peinture EPOXY, l'union fait la force ! Ce pin est naturellement résistant aux agressions extérieures selon la norme EN-355-2. Traitement classe 3 A et finition couleur EPOXY lui donnent le plus haut niveau de resistance et de durabilité. Finition brossée.
Garantie 15 ans
Pin Sylvestre Classe 3 - 21 x122 mm



Blanc pur	Blanc perle	Ivoire	Gris lumière	Gris Pierre	Beige-Gris
CD	CD	CD	CD	CD	CD

TEMPO et TEMPO Linea (aspect claire voie)

Les bardages aspect claire-voie Tempo sont réalisés en pin abouté sans noeud. Cette technique, assortie à un profil autobloquant assure une parfaite stabilité et rectitude, la pose est facilitée et rapide. Le brossage masque l'aboutage et améliore l'accroche de la saturation.Traitement classe 3A .
Garantie 10 ans
TEMPO et TEMPO Linéa en Pin de France classe 3 saturé - 28 x 79 en 3 ml



Alezan	Sienne	Ambre	Gris Nuage (sauf Tempo Linéa)	Macassar	Havane
CD	CD	CD	CD		

Silverwood Extra

En Stock

La gamme historique de Silverwood. Découvrez les 7 couleurs incontournables d'un bardage de référence depuis plus de 20 ans mais également 6 couleurs Univers Minéral pour des façades uniques.

Silverwood Extra 19 x 122 mm

Blanc	Blanc Perle	Gris Lumière
Réf. 19536	Réf. 19536	Réf. 19536

Bleu Orage	Gris Anthracite	Gris Beige	Gris Fossile
CD	CD	CD	CD

Noir Onyx	Rouge Sang de Boeuf	Terre Brune	Terre d'Argile
CD	CD	CD	CD

Silverwood Natur

Avec une finition plus mate, la gamme Silverwood Natur se distingue par ses 6 tons bois exclusifs pour un revêtement extérieur chaleureux et un effet matière très naturel.

Silverwood Natur 19 x 122 mm - Réf. 19527

Fauve	Cuir	Rouille
CD	CD	CD

Bronze	Carbone	Sable
CD	CD	CD

CD Produit disponible sur commande

Réf. xx Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Colorlames

Nouveau profil joint creux biaisé avec fixation masquée (guide de clouage).
- section : 20 x 125 mm.
- essence : épicéa du nord
- aspect de surface : brossé
- traitement des bois classe 3A incolore (insecticide / fongicide / anti-termites).
- lames séchées avant l'application de la lasure sur les 4 faces.
- rainé en bout.

Les basiques

Blanc pur	Blanc écume	Gris souris	Gris lumière	Dune	Gris graphite
Réf. 26345	CD	Réf. 26345	CD	CD	CD

Les opaques

Bleu océan	Brume	Rouge tulipe	Gris anthracite
CD	CD	CD	CD

Oxylames

Profil diablo (aspect claire-voie) avec rainure-languette
- section: 26 x 135 mm.
- essence : mélèze de sibérie
- aspect de surface brossé
- traitement des bois classe 3A incolore. (insecticide, fongicide et anti-termites).
- lames séchées avant l'application de la finition.
- application d'un saturateur non-filmogène.
- rainé en bout.

Carbone	Argille	Rouille
CD	CD	CD

Les profils Sivalbp

Sur commande

Parallélo

Clavéa

Elégi 30

Elégia

Soléa

Chanfrea

Jointif

Linéa

Micro

Micro 2

Sivalbp ELEGANCE (Saturateurs)

La gamme Sivalbp-Elegance apporte une finition non filmogène qui nourrit en profondeur les fibres du bois tout en gardant les sensations naturelles du bois.

Essences	Western Red cédar	Mélèze de sibérie		Pin du Nord Thermo Douglas	Douglas		
Couleurs	Sésame 101	Sésame 101	Orge 103	Sésame 101	Sésame 101	Orge 103	Pavot 105

Nous consulter pour les profils

Sivalbp NEW AGE (Gris intemporels)

La gamme Sivalbp - NEW AGE apporte dès les premiers jours, un aspect homogène gris contemporain anticipant la patine naturelle que prend le bois avec les années.

Essences	Western Red cédar	Mélèze de sibérie	Mélèze de Montagne	Pin du Nord Thermo	Douglas
Couleurs	Gris 102	Gris 102	Gris 102	Gris 102	Gris 102

Nous consulter pour les profils

Sivalbp PROTECH (Haute protection)

Associant un saturateur nourrissant le bois en profondeur, un anti-UV et des couches protectrices à base de résine naturelle, Sivalbp-Protech réunit la meilleure des techniques de préservation et la meilleure des essences nobles.

Essences	Mélèze de sibérie		Mélèze de Montagne	
Couleurs	Soleil 301	Saturne 303	Soleil 301	Saturne 303

CD Produit disponible sur commande

Réf. xx Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

NOUVEAU

CEDRAL, pour une façade intemporelle

CEDRAL
Lame de bardage en fibres-ciment

Cedral l'élégance du matériau

Avec une gamme de 31 couleurs , les lames de bardage Cédral donnent un choix large, facile à coordonner avec d'autres matériaux (portes, fenêtres, terrasses) et laissent libre cours à toutes les envies. La peinture appliquée à chaud est solidarisée à la lame, un procédé de fabrication qui garantit la pérennité des lames.

Cedral le vrai choix :

2 finitions :

- **Finition Classic (relief) :** Structure nervurée qui rappelle le bois de cèdre.
- **Finition Smooth (lisse) :** Surface lisse avec un léger grain.

2 modes de pose :

- **Cédral Lap, pose à recouvrement :** un système qui accentue l'ombre portée des lames, procurant une finition traditionnelle.
- **Cédral Click, pose à emboitement :** la pose se fait par simple emboîtement, avec des clips vissés sur l'ossature pour un style plus moderne.

Cedral, un revêtement idéal pour une façade esthétique, économique et durable.

Composé d'eau, de ciment, de fibres et de cellulose, Cedral est un produit 100% fibres ciments, un matériau stable avec une durée de vie de plus de 50 ans. Les couleurs garanties 10 ans ne nécessitent aucune maintenance. Les lames Cédral ne craignent ni par les insectes, ni la vermine et sont insensibles aux moisissures ou aux bactéries. Classé A2,s1-d0, elles sont ininflammables et ne propagent pas le feu. Imputrescibles, elles résistent à toutes les intempéries (pluie, vent, gel, neige, ...)

Esthétique : Couleurs unies ou lasurées, finitions lisses ou relief, pose à recouvrement ou à emboîtement, horizontale ou verticale, les combinaisons sont multiples et donnent une grande liberté créative pour faire de la façade la valeur ajoutée de la maison.

Économique : une maison isolée par l'extérieur, c'est au minimum 25% d'économie sur le chauffage. L'inertie thermique apportée par cette solution permet de préserver les murs des variations de températures extérieure.

Nuancier CEDRAL

Leader mondial des matériaux d'habillage de façade en ciment composite, James Hardie développe une large gamme de produits de construction durables pour l'enveloppe du bâtiment.

Bardages à clin

HardiePlank® bardage à clin

HardiePlank EU 3600 x 180 x 8 mm

- Finition impression **bois Cedar**
  Réf. 16497

- Finition impression **lisse Smooth**
  Réf. 5632
  Commande de palette uniquement (délai - 8 semaines)

Blanc Arctique	Brume du Matin	Pierre des Champs	Taupe Monterey	Sable Clair	Jaune Vanille	Brun Khaki	Brun Fumé	Vert Sauge	Vert Feuillage
Réf.16497	Réf.16497	Réf.16497	Réf.16497	Réf.16497	CD	Réf.16497	Réf.16497	CD	CD

Rouge Traditionne	Rouge Campagne	Brun Rustique	Marron Noisette	Bleu Acier	Bleu du Soir	Vert Mousse	Bleu Océan	Gris Métal	Vert doux	Noir minuit
Réf.16497	CD	Réf.16497	CD	Réf.16497	Réf.16497	CD	CD	Réf.16497	Réf.16497	CD

HardieLinea® bardage à clin design

HardieLinea 3655 x 210 x16 mm

- Finition impression lisse SMOOTH :
  Réf. 20302

Blanc Arctique	Brume du Matin	Pierre des Champs	Taupe Monterey	Sable Clair	Jaune Vanille	Brun Khaki	Brun Fumé	Vert Sauge	Vert Feuillage
CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD

Rouge Traditionne	Rouge Campagne	Brun Rustique	Marron Noisette	Bleu Acier	Bleu du Soir	Vert Mousse	Bleu Océan	Gris Métal	Vert doux	Noir minuit
CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD

CD Produit disponible sur commande

Réf. xx Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Panneaux de façade

HardiePanel®

HardiePanel 3050 x 1220 x 8 mm

- Finition impression **lisse Smooth** : **Réf. 16502**
- Finition impression **bois Cedar** : **Réf. 16500**
  (palette uniquement - 8 semaines)
- Finition impression enduit .cras. STUCCO : **Réf. 16503**
  (palette uniquement - 8 semaines)

Blanc Arctique	Brume du Matin	Pierre des Champs	Taupe Monterey	Sable Clair	Jaune Vanille	Brun Khaki	Brun Fumé	Vert Sauge
Réf. 16502	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD

Vert Feuillage	Rouge Traditionne	Rouge Campagne	Brun Rustique	Marron Noisette	Bleu Acier	Bleu du Soir	Vert Mousse	Bleu Océan	Gris Métal
CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	Réf. 16502

Cembrit

Cembrit Metro 3050 x 1200 x 8 mm : Réf. 5643

Panneau de haute densité peint en usine

Dublin	Hamburg	Madrid	Geneva	Athens	Barcelona	Amsterdam	Copenhagen	Lyon
CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD

Oslo	Naples	Riga	Nuuk	Stockholm	Berlin	Helsinki	London	Istanbul
CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD

Accessoires

Réf. 15090	HardieTrim XLD 90 mm - Blanc Arctique Long. 3,70 ml
Réf. 26230	Hardie CLIP pour HardiePlank - sac 100 unités
Réf. 5634	HardieBlade - 160 mm
Réf. 5635	HardieBlade - 190 mm
Réf. 5636	HardieBlade - 254 mm
Réf. 5637	HardieBlade - 305 mm

Réf. 5638	Hardie Guillotine
Réf. 26480	Touch-up Paint retraitement des champs 0,5 L
Réf. 16012	MetalTrim Angle Extérieur 36 pour HardieLinea - Long. 3,00 ml
Réf. 15093	MetalTrim Angle Intérieur 36 pour HardieLinea - Long. 3,00 ml
Réf 26512	Gecko : outil d'aide à la pose pour Hardieplank

Bardage composite CANEXEL®

NOUVEAU

Le bois en mieux

Le bardage **CANEXEL®** en fibres de bois liées à chaud et haute pression offre la robustesse et l'esthétique du bois sans ses imperfections (95% de fibres de bois, 3% de cire, 2% de résine phénolique).
Pour une durabilité maximale, le bardage reçoit en usine 4 couches de peinture acryliques cuites au four à 160° et un traitement anti-UV.

Avantages
Imputrescible, ne gonfle pas, ne se fissure pas - Couleurs variées résistantes aux UV - Pose facile et rapide sur tous supports - Bois issus de forêts de feuillus gérées durablement - Résiste aux chocs (Q4) - Résiste aux vents forts V1 à V4 - Certifié pour utilisation en zones sismiques 1 à 4 .

Gamme
3 profils texturés bois peints : lame simple CED'R-TEX, double lame RIDGEWOOD et ULTRA-PLANK avec cannelure en partie haute (L 3660 mm x l. utile 200 ou 280 mm x ép. 8.9 mm ou 10.2 mm selon profil) - Nuancier de 17 couleurs unies et teintes bois - Gamme complète d'accessoires de finition assortis en aluminium.

Pose
Les clins **CANEXEL®** se posent à l'horizontale, la verticale, en diagonale ou cintré (selon le profil) sur tous supports bois ou maçonnerie, avec ou sans isolation par l'extérieur. Ils sont fixés par clouage sur un lattage régulier dans le respect des règles d'installation des façades ventilées.

Garanties et certifications
Avis Technique et classement reVETIR du CSTB - Résiste aux chocs (Q4), aux vents fors V1 à V4, utilisable en zones sismiques 1 à 4.

Applications
En parfaite harmonie avec les parements traditionnels, les clins **CANEXEL®** sont destinés à tous les projets de construction, de rénovation ou d'extension : maisons individuelles, collectifs privés ou sociaux, bâtiments publics ou tertiaires... Ils représentent notamment une solution idéale pour rajeunir à moindre coût une façade enduite, en brique ou bardée bois en conjuguant esthétique et confort thermique.

En 2016, la success story **CANEXEL®** continue !
3 nouveaux coloris : River Rock | Littoral | Cliff Side

SCB

Nuancier CANEXEL®

CD Produit disponible sur commande
Réf. xx Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Naturetech

Sur commande

Pour embellir la façade de votre maison :
D'une épaisseur de 12.7mm, Naturetech™ est 30% plus épais que les produits concurrents faisant de Naturetech™ un produit ultra résistant et durable.
KWP étant Eco-Responsable, Naturetech™ est fabriqué selon un procédé « anti-déchet » unique.

Classic 13 x 152 x 3660 mm	Prestige 13 x 280 x 3660 mm	Provincial 13 x 280 x 3660 mm	Distinction 13 x 152 x 3660 mm
Réf. 26286	Réf. 25978	Réf. 25980	Réf. 26211
		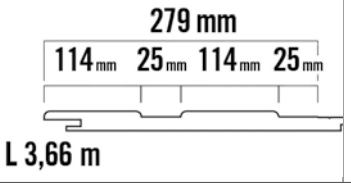	

Acadia rustique	Acadia	Amande	Blanc	Bleu minuit	Bleu tonnere
CD	CD	CD	CD	CD	CD
					

Café	Cèdre	Granite	Kaki	Maïs	Pin
CD	CD	CD	CD	CD	CD

Rouge campagne	Sierra-rustique	Sierra	Vert	Vin rouge	Yellowstone
CD	CD	CD	CD	CD	CD

CD Produit disponible sur commande

Réf.xx Produit disponible en stock

Retrouvez tous nos conseils,
les fiches techniques
de pose sur
www.mbaquitaine.com

Panneaux FunderMax - Gamme Exterior

Sur commande

Le panneau Max Exterior est un matériau de grande qualité, utilisé comme panneau de grand format spécialement utilisé pour des habillages durables, des balcons et des façades.

Les panneaux Max Exterior sont des panneaux à base de duromères stratifiés à très haute pression (HPL) selon EN 438-6 de type EdF comportant une protection hautement efficace contre les intempéries.
Cette protection est constituée par des résines de polyuréthane acryliques doublement durcies. Ces panneaux sont fabriqués à forte pression et à haute température.

Max Exterior qualité M1

Les panneaux Max Exterior sont résistants aux UV et grâce à des résines doublement durcies très résistante aux intempéries (Essais Feu EN 13501 -1, B-s2, d0).

Format :

Les formats de plaques sont des formats de production. Pour une plus grande précision d'angles et de mesures, nous conseillons de réaliser un équerrage (reprise périphérique).
2140 x 1060 mm = 2,27 m²
2800 x 1300 mm = 3,64 m²
4100 x 1300 mm = 5,33 m²
2800 x 1850 mm = 5,18 m²
4100 x 1850 mm = 7,59 m²

Epaisseurs

Panneaux avec contreparement poncé
Pour éléments sandwich à structure symétrique.
Epaisseurs Tolérances
2,0–2,9 mm ± 0,2 mm
3,0–4,0 mm ± 0,3 mm

Panneaux avec décor des deux côtés

Epaisseurs Tolérances
4,0–4,9 mm ± 0,3 mm
5,0–7,9 mm ± 0,4 mm
8,0–11,9 mm ± 0,5 mm
12,0–15,0 mm ± 0,6 mm

CD Produit disponible sur commande
Réf. xx Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

NOUVEAU

ROCKPANEL®

Sur commande

ROCKPANEL®, un panneau à base de basalte, est utilisé principalement dans des constructions ventilées, pour la finition des façades et des toitures. Ce panneau robuste mais flexible s'inscrit parfaitement dans les tendances actuelles telles que les formes organiques et la durabilité, avec comme atouts un faible coût et un temps d'installation court.

Les panneaux ROCKPANEL® sont uniques en leur genre et possèdent plusieurs caractéristiques spécifiques :
- Ils se travaillent comme le bois, mais sont aussi durables que la pierre.
- Ils résistent aux variations de température et du climat.
- Ils sont ignifuges.
- Ils sont 100% recyclables.
- Ils sont faciles à cintrer et tordre.

Consultez nous si vous souhaitez en savoir plus sur les diverses caractéristiques des produits ROCKPANEL®

	Durable	Xtreme	FS-Xtra
Longueur de panneau (mm)	3050	3050	3050
Largeur du panneau (mm)	1200	1200	1200
Épaisseur de panneau (mm)	8/10	8/10	9
Tolérance en longueur/largeur (mm)	+2/-2	+2/-2	+2/-2
Ossature	Bois / Acier / Alu	Bois / Acier / Alu	Alu
Masse surfacique	8,4 kg/m² (px 8mm)	9,6 kg/m² (px 8mm)	11,2 kg/m²
Réaction au feu	B, S2-d0	B, S2-d0	A2,S1-d0
PCS (MJ/m²)	35<PCS<50	40<PCS<55	25<PCS<40

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

86 | Terrasse bois
88 | Terrasse composite
90 | Terrasse saturée
91 | Accessoires terrasse
92 | Bois d'extérieur

Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Pin Sylvestre

En Stock

Autoclave cl.4

1 face lisse/striée 2 peignes BRUN - 27 x 145 mm	1 face lisse/striée 2 peignes VERT- 27 x 145 mm	1 face lisse/striée - 21 x 97 mm
Réf. 20399	Réf. 20398	Réf. 15250
		

2 faces lisses BRUN- 27 x 145 mm	2 faces lisses VERT 27 x 145 mm	27 x 145 mm avec résine anti dérapant VERT
Réf. 20453	Réf. 19410	Réf. 26591

2 faces lisses - Qualité US (sans nœud/petit nœud) BRUN - 27 x 145 mm	2 faces lisses - Qualité US (sans nœud/petit nœud) VERT 27 x 145 mm	27 x 145 mm avec résine anti dérapant BRUN
Réf. 26113	Réf. 26112	Réf. 26592

Longueurs selon disponibilité des stocks

CD Produit disponible sur commande

Réf. xx Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Bois exotique

En Stock

IPE - 1 face lisse / 1 face striée 6V- 21 x 145 mm	IPE - 2 faces lisses 21 x 145 mm	MARGELLE IPE 34 x 245 mm	MARGELLE IPE 34 x 295 mm
Réf. 16229	Réf. 16277	Réf. 26502	Réf. 26758

ITAUBA - 1 face lisse / 1 face striee double peigne (profil en biais) - 21x145mm	ITAUBA - 2 faces lisses (arrêtes arrondies) 21 x 145 mm	NIOVE – 2 FACES LISSES 21 x 145 mm
Réf. 26118	Réf. 26017	Réf. 26376

Longueurs selon disponibilité des stocks

Terrasse Composite

Silvadec est la première entreprise à fabriquer du bois composite en Europe.

Les avantages du bois composite Forexia :
- ne grise pas
- sans traitement, seul un nettoyage suffit
- imputrescible
- aucun risque d'écharde.

Terrasse Elégance Rainurée

Lame monochrome,
teintée dans la masse.
Aspect traditionnel
Existe en largeur
138 mm/180 mm

Gris Anthracite	Gris Iroise	Brun Exotique	Brun Colorado
CD	CD	CD	CD

Terrasse Elégance Lisse

Lame monochrome,
teintée dans la masse.
Aspect contemporain
Existe en largeur
138 mm/180 mm

Gris Iroise	Gris Anthracite	Brun Colorado	Brun Exotique
CD	CD	CD	CD

Terrasse Elégance Structurée

Lame monochrome,
teintée dans la masse.
Aspect Bois naturel
Existe en largeur
138 mm/180 mm

Gris Anthracite	Gris Iroise	Brun Exotique	Brun Colorado
CD	CD	CD	CD

CD Produit disponible sur commande
ST Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Terrasse Emotion Lisse

Lame obtenue par l'injection aléatoire
de plusieurs colorants dans la masse.
Emotion authentique. Existe en largeur 138 mm

Brun savane	Brun Equateur
CD	CD

Lame Ecran Claustra

Fonctionnel & pratique
S'adapte à votre projet: modulable en hauteur,
en couleur, en largeur.
Mise en place facile sur tous types de sol.
Multiples applications: brise vue, brise vent, palissade...»

Brun Exotique	Gris Anthracite
CD	CD

Accessoires

SILVADEC Jupe de finition pour lame ELEGANCE 70 x 20 x 2000

Réf. 19115

SILVADEC Lambourde 50 x 50 Brun 4.00 ML

Réf. 19117

SILVADEC Clip de début et fin et vis inox (par 10)

Réf. 19119



SILVADEC Clip d'aboutage et vis inox (par 10)

Réf. 19120

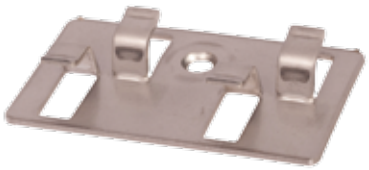

SILVADEC Clip simple de fixation et vis inox (par 30)

Réf. 19139

SILVADEC Vis spéciales composites 5x50 (par 150)

Réf. 19121

SILVANET
Produit de nettoyage 1 L

NOUVEAU Terrasse saturée

MBA BOIS ET CONSTRUCTION DURABLE

PERSONNALISEZ VOTRE TERRASSE !

Dans sa gamme de terrasse, MBA vous propose, à travers son atelier de finition, de rendre unique votre habitation.

Bénéficiant de la large gamme de couleur Rubio Monocoat, le design vous appartient. Dès 30 m², mettez de la couleur dans votre habitation.

Choix du profil, de l'essence du bois, de la couleur, customisez votre chez vous selon votre goût. Laissez libre cours à vos envies...

EXCLUSIVITÉ MBA

Pin Sylvestre 27x145

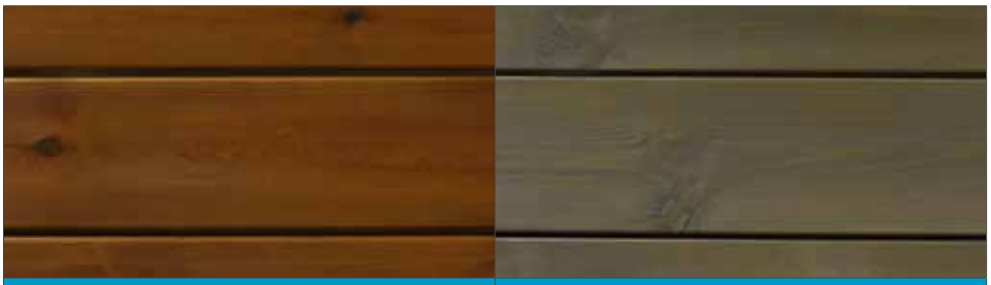

Ton bois saturé MBA Lisse | Gris vieux bois saturé MBA Lisse

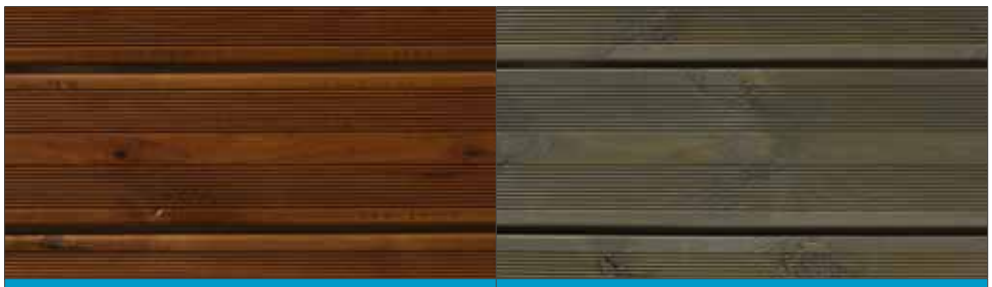

Ton bois saturé MBA Striée | Gris vieux bois saturé MBA Striée

Exotique 21x145

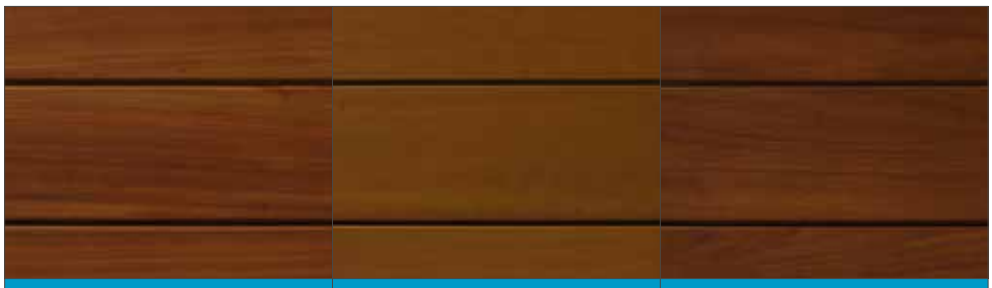

Niove Ton bois saturé MBA Lisse | Itauba Ton bois saturé MBA Lisse | Ipe Ton bois saturé MBA Lisse

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Accessoires terrasse

Géotextile

Réf. 20403	Geotextile blanc 100 gr - 25 m² - 1.00 x 25
Réf. 20404	Geotextile blanc 100 gr - 50 m² - 2.00 x 25
Réf. 26702	Geotextile noir 100 gr - 100 m² - 1.00 x 100

Visserie extérieure

Réf. 26056	Vis terrasse MBA Inox A2 - 5 x 50/30 Boîte de 200
Réf. 26057	Vis terrasse MBA Inox A2 - 5 x 60/30 Boîte de 200
Réf. 26375	Vis terrasse MBA Inox A2 - 5 x 70/30 Boîte de 200

Réf. 15741	Retinox 4 plus Acier inox A4 brun antique - 5,0 x 60 par 200
Réf. 15711	Retinox 2 plus TF. Tzd fil. Partiel inox A2 - 5,0 x 50 par 200
Réf. 15712	Retinox 2 plus TF. Tzd fil. Partiel inox A2 - 5,0 x 60 par 200
Réf. 15714	Retinox 2 plus tf. Tzd fil. Partiel inox A2 - 5,0 x 80 par 200

Cales plates

Réf. 26093	Assortiments de cales plates - 520 pièces
Réf. 26094	Assortiment de cales k-bloc - 250 pièces
Réf. 26115	Assortiments de cales plates - 200 pièces

Plots réglables

Réf. 26003	LH 40 de 40 ± 65 mm pour lambourdes
Réf. 26004	LH 50 de 50 ± 80 mm pour lambourdes
Réf. 26005	LH 80 de 80 ± 140 mm pour lambourdes
Réf. 26006	LH 140 de 140 ± 230 mm pour lambourdes
Réf. 26007	DH 40 de 40 ± 65 mm pour dalles
Réf. 26008	DH 50 de 50 ± 80 mm pour dalles
Réf. 26009	DH 80 de 80 ± 140 mm pour dalles

Pin Sylvestre

(Séché entre 8 et 18 %).
Traitement Autoclave cl.4
Rabotés 4 faces.

Section / Long	5,10 m	5,40 m	5,70 m	6,00 m
45 x 95 mm	ST	ST	ST	ST
45 x 120 mm	ST	ST	ST	ST
45 x 145 mm	ST	ST	ST	ST
45 x 220 mm	ST	ST	ST	ST

Section / Long	4,80 m	5,10 m	5,40 m	5,70 m	6,00 m
50 x 75 mm	ST	ST	ST	ST	ST
50 x 200 mm		ST	ST	ST	ST

Section / Long	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m
75 x 125 mm	ST		ST		ST		ST
75 x 150 mm	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
75 x 200 mm	ST		ST		ST	ST	
75 x 225 mm	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
100 x 100 mm	ST		ST		ST		
100 x 250 mm							ST

Longueurs selon disponibilité des stocks

Poteau en Pin sylvestre raboté

Contrecollé Autoclave cl.4

Section / Long	2,00 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m	6,00 m	7,50 m	12,50 m
140 x 140 mm	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
200 x 200 mm	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST

Longueurs selon disponibilité des stocks

CD Produit disponible sur commande
ST Produit disponible en stock
Réf. xx Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Traverse de chemin de fer en chêne

Réf. 20431	Traverse chemin de fer chene 120 x 200 x 2600 mm

½ poteau rainuré

en Pin sylvestre raboté
traité autoclave cl.4

Réf. 16903	1/2 Poteau rainure de 23 mm - 45 x 95 x 2400 mm - autoclave classe 4
Réf. 16904	1/2 Poteau rainure de 48 mm - 45 x 95 x 2400 mm - autoclave classe 4

Lame Bardage double face

Traité Autoclave cl.3
Le bardage subit un traitement en autoclave ''vide et pression'' afin de l'imprégner jusqu'au coeur par des agents de conservation. Il est ainsi protégé efficacement contre l'humidité, champignons et insectes.

Réf. 18656	Vert double face clouage apparent 21 x 135 mm

Bois ronds en pin sylvestre

Traité autoclave cl.4 **Sur commande**

Finition vert ou marron

Demi-Rondins :
- Diamètres : 6 - 8 - 10 - 12 - 14 et 16 cm
- Longueurs : 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 et 4,00 m

Rondins :
- Diamètres : 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 et 20 cm
- Longueurs : 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 et 4,00 m

Piquets :
- Diamètres : 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 et 16 cm
- Longueurs : 0 ,50 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 et 4,00 m

MBA
BOIS ET CONSTRUCTION DURABLE

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

96 | Lambris naturel
97 | Lambris couleur
102 | Parquets massifs et contrecollés
103 | Parquets massifs
104 | Revêtement de sol stratifié et vinyle
106 | Revêtement mural
109 | Accessoires

DESIGN PARQUET France
FPBOIS
LALLIARD INDUSTRIES GROUPE LALLIARD
mocopinus LIVING WOOD IDEAS
RABOPALE
ikebana
Placo SAINT-GOBAIN
PERGO

Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Lambris naturel

Lambris Elégie

Elégie brute
Elégie rabotée
Elégie carréee

Réf. 18544	Doublage épicéa élégie brute choix ab (profil a) - 16 x 140 mm
Réf. 18545	Doublage épicéa élégie rabotée choix ab (profil b) - 16 x 140 mm
Réf. 16445	Doublage douglas élégie carrée - 15 x 135 mm

Lambris Volige

En Stock

Mi-bois

Réf. 16168	Volige sapin mi bois 15 x 185 mm - Non traité
Réf. 16169	Volige sapin mi bois 15 x 185 mm - traitée cl.2 jaune
CD	Volige douglas 15 x 135 mm - Mi bois 1 facebrute/1 rabotée 85% HA
Réf. 16486	Volige douglas 15 x 185 mm - Mi bois 1 face brute/1 rabotée 85% HA
CD	Volige peuplier - Mi bois raboté 4 faces 15 x 170 mm
CD	Volige peuplier - Mi bois raboté 4 faces 15 x 130 mm

Lambris Filmé Mouchette

En Stock

CD	Pin maritime Mouchette - 10 x 90 x 2500 mm
Réf. 15183	Epicéa Filmé Mouchette - 10 x 90 mm

Grain d'orge

En Stock

Réf. 15187	Epicéa Grain d'orge - Languette décalée - 13 x 110 mm

CD Produit disponible sur commande
Réf. xx Produit disponible en stock
Réf. xx Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Gamme Select Silverwood

Le lambris XXl en lamellé-collé et une finition huilée pour un esprit moderne et raffiné 4 teintes minérales, résolument Select Grande stabilité dimensionnelle du bois lamellé collé. Osez la grande largeur en toute tranquillité ! Un profil moderne et facile à poser en fixation cachée grâce à la rainure décalée. Mix possible entre tous les profils de la gamme Déco. Finition opaque respectueuse de l'environnement Classé A+ et marqué CE.

Agate	Ambre	Graphite	Nacre
CD	CD	CD	CD

Gamme Couleurs d'ici

Toucher poudré, effet matière, veinage du bois apparent et finition respectant la norme jouet : une gamme qui multiplie les atouts pour séduire les amoureux du bois :

- 6 coloris tout en transparence pour révéler les cernes du bois
- Un profil moderne et facile à poser en fixation cachée grâce à la rainure décalée
- Mix possible entre tous les profils de la gamme Déco
- Finition semi-transparente respectueuse de l'environnement
- Classé A+ et marqué CE

Carmin	Ecorce	Encre	Flotte	Mastic	Sablon
CD	CD	CD	CD	CD	CD

Gamme Originel gris

3 coloris gris, du clair au soutenu, pour une déco résolument chic. 2 états de surface brut et brossé pour un effet matière assuré.

- Un profil moderne et facile à poser en fixation cachée grâce à la rainure décalée
- Mix possible entre tous les profils de la gamme Déco
- Finition opaque respectueuse de l'environnement
- Classé A+ et marqué CE'

Écume brossé	Écume brut sciage	Galet brossé	Galet brut sciage	Soie brossé	Soie brut sciage
CD	CD	CD	CD	CD	CD

Lambris Erakis

Lame large et douceur de la face rabotée, pour ce lambris Epicéa Finlandais de haute qualité, support large et légèrement structuré .
Sa face rabotée assure une grande facilité d'entretien, idéale pour les pièces exposées à la poussière, aux traces de main ou aux vapeurs et fumées... Les lames larges assurent une pose rapide du revêtement.

ERAKIS Epicéa raboté Hydrocirés - 13 x 135 mm

Nature	Blanc
CD	Réf. 26406

Lambris Eridan

Lames larges et sa finition «sciage fin», le lambris Eridan joue avec la lumière de votre intérieur. Le joint creux entre les lames lui confère un style authentique. Il révèlera tout son relief face à une ouverture ou une source de lumière.
Ses lames larges permettent une pose rapide.

ERIDAN Epicéa raboté Hydrocirés - 13 x 132 mm

Nature	Blanc vanillé
CD	Réf. 3154

CD Produit disponible sur commande
ST Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

VERNILAND Callao

Nouvelle GRANDE LARGEUR en 165 mm pour ce Verniland Callao avec une finition brute de sciage hydrocirée.
Ces teintes plus modernes, plus contemporaines, donneront à vos intérieurs un nouveau regard.

Callao Pin Maritime 18 x 165 mm

Hermine	Opaline	Mastic	Taupe	Ardoise	Carbone	Brut
Réf. 16353	CD	CD	CD	CD	CD	CD

VERNILAND Classic

Avec la gamme Classic, donnez libre cours à votre créativité.
Matière noble, vernis à l'eau, jeu de lignes et de perspectives...
Vous composez en toute liberté.

Classic Pin Maritime - 10 x 90 mm

Opale	Blanc
CD	Réf. 16323



VERNILAND Brossé Large

Griffée, arrachée, évidée, la fibre colorée se joue des reflets, épouse la lumière pour mieux la structurer. Touché de la matière brossée, sélection de couleurs authentiques, procurent contraste et élégance pour une décoration de caractère.

Brossé Large Sapin Nord - 15 x 135 mm

Artique	Blizzard	Tramontane	Solano	Bréva	Céleste	Brut non teinté
CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD

VERNILAND Duo Color

Positif Négatif... voilà une belle idée !
Choisies dans une palette aux teintes subtiles et sensibles, deux couleurs s'invitent sur la lame, jouant de ses aspérités naturelles et de l'empreinte de son veinage.

Duo Color Pin Maritime - 18 x 135 mm

Acier	Etain	Sinai	Khasgar	Arguin	Kalahari
CD	CD	CD	CD	CD	CD

Edenlames

La finition Edenlames correspond à l'application sur les 4 faces de la lame de parement d'une hydrocire blanche.

18 x 160 mm

Sapin Naturel brossé finition verni teinté
Profil Mini grain d'orge avec rainure décalée

Blanc cérusé
CD

Cosylames

Teinte qui réagit selon la structure et le veinage des lames de bois.
Aspect « velours » unique.

18 x 160 mm

Sapin Naturel sciage fin.
Profil Mini grain d'orge avec rainure décalée

Poivre Gris	Chocolat	Champagne	Réglisse	Truffe	Dragée
CD	CD	CD	CD	CD	CD

Anticlames

Teinte qui réagit selon la structure et le veinage des lames de bois.

20 x 210 mm

Sapin Naturel éclaté et brossé
Profil Mini grain d'orge avec emboîtement conique

Terre blanche	Terre de savane	Terre de glace	Terre de sienne
CD	CD	CD	CD

CD Produit disponible sur commande
ST Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

PREMIUM Antarctica

Lame large et douceur de la face rabotée, pour ce lambris légèrement structuré. Sa face rabotée assure une grande facilité d'entretien, idéale pour les pièces exposées à la poussière, aux traces de main ou aux vapeurs et fumées. Les lames larges assurent une pose rapide du revêtement.

PREMIUM Antartica (finition: 1 couche de peinture)
Profil U - brossé + égrainé - 13,5 x 132 x 2500 mm

Blanc iceberg	Clair de lune	Bleu glacier	Vert boréal	Gris austral
CD	CD	CD	CD	CD

Briançon

NOUVEAU

Le lambris Briançon ; en ÉPICÉA NORD ; avec sa finition à la lasure-cire blanche intense est le symbole même d'un style de vie contemporain.
Le Briançon a une surface rabotée uniformément lisse, d'entretien facile.
Ce lambris rainure/languette se pose tout autant en revêtement mural qu'en plafond.

Briançon (finition : 1 couche de peinture couvrante, 1 couche de primaire) Profil grain d'orge – rabote 15.5X136x2650

Blanc intense	Incolore	Sable	Abricot	Bleu acier	Menthe	Edelweiss	Crème
Réf. 26757	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD

PREMIUM Norantic^{110}

Les lambris Norantic110 ont un caractère plutôt rustique. Leur surface éclatée provient d'un principe de traitement antique appliqué autrefois pour équarrir les poutres. Des coloris décents, naturels et chaleureux donnent la dernière touche et créent une atmosphère authentique et pure, conférant à chaque pièce le charme de la tundra. Pour ne pas troubler cette impression il est impératif d'utiliser des fixations cachées.

PREMIUM Norantic110
(Finition : 1 couche de peinture couvrante, 1 couche de primaire)
Profil grain d'orge éclaté
21 x 185 x 2650 mm

Blanc iceberg	Gris polaire
CD	CD

X-TRA Digiart

NOUVEAU

Afin d'apporter un aspect vintage, des noms de grands vins et spiritueux sont imprimés sur des panneaux 3 plis. Les profils en Épicéa sont disponibles en deux versions, une variante claire reproduisant l'aspect caisse de vin et une variante plus foncée reprenant l'aspect de véritables barriques de whiskey. Ces pièces uniques embellissent les murs de vos intérieurs ainsi que les locaux professionnels.

Finition : impression numerique 3 Plis épicéa - ponce - 19x132x2500 mm

Décoration vin	Décoration whiskey
CD	CD

Parquets massifs et contrecollés

Fabricant de parquet massif et contrecollé (exotique,chêne et de parquet contrecollé) depuis plus de 10 ans, Design Parquet offre une gamme de produits complète et variée, allant même jusqu'à la reproduction de sols anciens en passant par de nombreux accessoires.

Loft Primo

Parquet contrecollé
Longueur : 1860 mm
Parement : 3,2 mm
2 chanfreins, Rainure et languette
Sol chauffant compatible
Finition: huilé ou vernis

Section : 189 x 15 mm						Section : 145 x 13 mm		
Arzon	Audierne	Carnac	Cap Ferret	Hossegor	Lacanau	Bréhat	Classic	Ouessant
CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD

Parquet Massif

Epaisseur : 14/20 mm
Avec 4 chanfreins ou sans chanfrein
Sol chauffant compatible (sauf 20 mm)

Parquet Chêne Premier 90 x 14 mm Verni Huilé Mat	Parquet Chêne Rustique 130 x 14 mm Huilé Nature	Parquet Chêne Campagne 180 x 20 mm Brossé Verni	Merbau 90 x 14 mm 140 x 14 mm 140 x 20 mm	Teck 90 x 14 mm 120 x 14 mm
CD	CD	CD	CD	CD

FINITIONS POSSIBLES : Avec chanfreins : Brute, vernie mate, huilée, huilée Natura.	FINITIONS POSSIBLES : Sans chanfrein : Brute Avec chanfreins : Brute, vernie mate, huilée Natura, brossée vernie, brossée huilée Natura, huilée incolore, vernis Roc.

Navylam+

Navylam+ est un système unique pour une pose de parquet "pont de bateau" facile et plus rapide. Les lames sont déjà pré-huilées et munies d'un double joint intégré. Fini le ponçage, le huilage ou encore la pose des joints, il suffit désormais de déposer un peu de colle sur les languettes et d'emboîter les lames pour obtenir un parquet fini et parfaitement étanche.

Section : 68 x 9 mm - Longueur : 300-1200 mm
Rainure et languette - Joint intégré noir - Compatible chauffage au sol

Teck	Teck 88 x 9 mm	Doussié	Acacia	Mutenyé	Wengé	Afromorsia	Iroko
CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD

CD Produit disponible sur commande
ST Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Pin des Landes

En Stock

Lame large et douceur de la face rabotée, pour ce lambris légèrement structurée.
Sa face rabotée assure une grande facilité d'entretien, idéale pour les pièces exposées à la poussière, aux traces de main ou aux vapeurs et fumées...
Les lames larges assurent une pose rapide du revêtement.

Réf. 14845	Petits nœuds - 21 x 155 x 2000 mm
Réf. 1031	Petits nœuds - 23 x 140 x 2000 mm
Réf. 1038	Petits nœuds mezzanine - 23 x 140 x 2000 mm
Réf. 1025	Petits nœuds - 23 x 100 x 2000 mm

Parquets stratifiés

Il y a 35 ans, Pergo a inventé le revêtement de sol stratifié. Un sol sans pareil alliant un design superbe à une durabilité exceptionnelle. Les sols stratifiés de Pergo sont conçus pour résister à des années d'utilisation tout en restant magnifiques. En d'autres termes, c'est le choix parfait pour une maison sans soucis où vous pouvez pleinement vous laisser aller à la détente.

Domestic élégance

NOUVEAU

PERFECT FOLD

Collection à petit prix déclinée en 10 décors différents. Solution idéale pour les budgets serrés.

Monolame – 7x190x1200 mm

Réf. 26674

Chêne blanchi L0601-01834	Chêne français L0601-01831	Chêne flamand L0601-01832
CD	CD	CD

Sensation

NOUVEAU

PERFECT FOLD

8x190x1380 mm 4 chanfreins

Chêne de nouvelle Angleterre L0331-03369	Chêne Littoral L0331-03374	Chêne de Ferme L0331-03371
CD	CD	CD

3 niveaux de qualités résistant à l'eau, Les sols stratifiés Pergo sont la garantie d'une longévité exceptionnelle : Grâce à la protection de surface TitanX™ brevetée, un sol stratifié Pergo gardera son aspect élégant au fil des années. **Garantie à vie :** Grâce à leur extrême longévité, nous sommes fiers de garantir nos sols contre l'usure, les taches et la décoloration causée par le soleil jusqu'à 33 ans ; la meilleure garantie sur le marché.
Pose rapide & aisée avec le système d'emboitement innovant PerfectFold™ 3.0 offrant trois méthodes de pose différentes.
Venez découvrir l'ensemble de la gamme Pergo dans notre showroom.

CD Produit disponible sur commande
Réf. xx Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Revêtement sol vinyle

La nouvelle surface propose une apparence et une **sensation naturelle,** combinée à la **durabilité** de Pergo. La **stabilité** sans égale grâce au nouveau processus de fabrication et une nouvelle technologie d'assemblage facilitent et accélèrent la mise en œuvre encore plus qu'auparavant. La douceur chaleureuse et confortable vous fera vite oublier les autres sols vinyles ordinaires.

Vinyl Lame

NOUVEAU

Dimension : 4.5x187x1251 mm – 4 chanfreins / 2 niveaux de qualité

PERFECT FOLD

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Réf. 26680

Chêne Moderne Gris V2107-40017	Chêne Moderne Nature V2107-40018	Pin des Chalets Gris V2107-40055
CD	CD	CD

Vinyl Dalle

NOUVEAU

Dimension : 5x320x1300 mm chanfreinée 4 cotés / 2 niveaux de qualité

PERFECT FOLD

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Réf. 26681

Travertin Gris Clair V2120-40047	Béton Gris Foncé V2120-40051	Ardoise Noire Scivaro V2120-40035
CD	CD	CD

Les nouveaux sols vinyles Pergo sont non seulement faits pour durer mais ils sont aussi faits pour rester beaux ! Outre la résistance aux rayures, ils permettent de nettoyer le sol plus facilement. Comme preuve ultime de qualité, tous les sols en vinyle Pergo sont garantis jusqu'à 25 ans.
Inspirés par l'aspect naturel du bois, de la pierre ou du béton ciré, nos **24 décors** apportent la touche finale à la décoration de votre intérieur. La sensation authentique et distinctive est étayée par une technologie unique de chanfreins qui permet de souligner les bords de chaque lames sur nos sols de qualité.
100 % étanche : Nos nouveaux sols vinyles sont étanches ce qui fait d'eux une excellente solution dans les cuisines et dans d'autres endroits où les sols ne doivent pas seulement être beaux mais aussi pratiques.

NOUVEAU

PLAQUEZ ILLICO VOTRE DÉCO
Avec 42 coloris au choix

Sur commande - Plaque de 645 mm x 2610 mm en 7 mm d'épaisseur

L'idée d'Ikebana® est simplement révolutionnaire. Parce qu'elle est revêtue de sa finition, Ikebana® est une plaque déjà prête pour aménager votre intérieur. Son système de pose vous permet de réaliser en un temps record, des cloisons ou des habillages de murs esthétiques.

C'EST SIMPLE À INSTALLER...

Ni vis, ni bande, ni enduit... Les plaques Ikebana se fixent sur les ossatures à l'aide d'un adhésif double face... La pose de plaque n'a jamais été aussi facile !

... EN UN TEMPS RECORD

Les plaques sont déjà revêtues de leurs finitions, et se posent bord à bord avec un joint apparent. Plus de support à préparer, rien à poncer, pas de temps de séchage, pas de peinture ou de papier peint... Réalisation de la cloison ou du doublage dans la journée, et aménagement des meubles dans la foulée !

L'aménagement d'une pièce n'a jamais été aussi rapide !

...POUR UN RÉSULTAT ESTHÉTIQUE ET PERSONNALISABLE !

La plaque décorative **Ikebana®** est source d'inspiration sans limite avec une large collection de couleurs ultra tendances et de motifs originaux. Nuances contrastées, camaïeux subtils, rayures graphiques... Créez des associations, mixez les effets pour donner vie à toutes vos idées.

(CD) Produit disponible sur commande
(ST) Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

NOUVEAU

PLACO® IMPACT ACTIV'AIR®

Sur commande
Plaque de 1200 mm x 2600 ou 3000 mm en 13 mm d'épaisseur

Plaque de plâtre renforcée fibres de bois et à 2 bords amincis, très haute dureté, haute résistance aux chocs, acoustique et intégrant l'innovation Activ'Air®.

- Plaque 4 fois plus résistance*
- Réduit jusqu'à 80% des formaldéhydes dans l'air ambiant**
- 50% de bruit en moins*

** par rapport au même ouvrage en plaque standard*
*** Pour un rapport surface Activ'Air® / Volume égal à 1,3.*

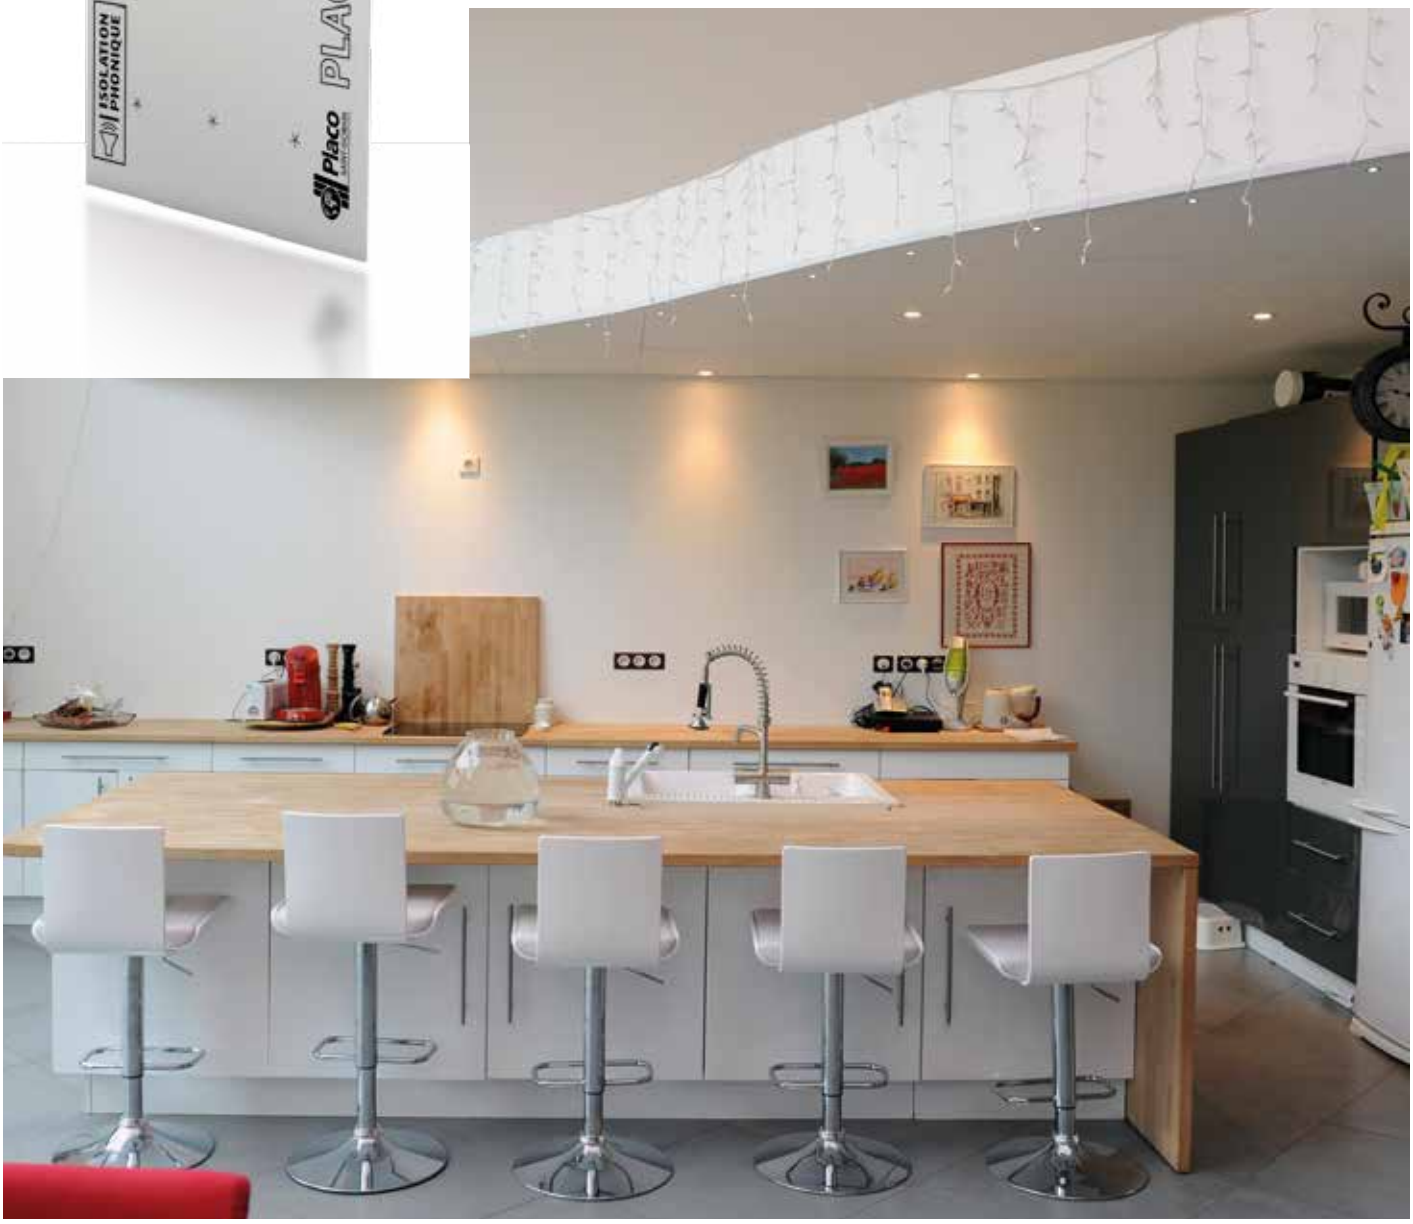

NOUVEAU

RIGIDUR® SOL

Sur commande
Plaque de 500 mm x 1500 mm en 20 ou 30 mm d'épaisseur

Plaque fibre-plâtre haute dureté pour réalisation de chapes sèches légères, composée de 2 plaques de 10mm et d'une laine de roche assemblées en usine.

- Simple & rapide à mettre en œuvre
- Pas d'apport d'eau sur le chantier
- Solution légère, qui n'apporte pas de surcharge excessive au plancher
- Pour tous les types de sols
- Pose de revêtement de finition seulement 12h après la mise en œuvre de Rigidur® Sol
- Améliore les performances acoustiques des planchers
- Compatible avec tous les revêtements de finition

CD Produit disponible sur commande
ST Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Accessoires aménagement intérieur

Accessoires En stock

1	Réf. 20407	Sous couche excellence -19 DB - RLX DE 20 M≤	En Stock
2	Réf. 26258	Plinthe bord droit MDF - Prépeint 10 x 70 x 2440 mm	En Stock
	Réf. 19668	Plinthe bord droit MDF - Prépeint 14 x 80 x 2440 mm	
	Réf. 26644	Plinthe bord droit MDF - Prépeint 12 x 100 x 2440 mm	
	Réf. 19670	Contre Plinthe bord droit MDF – Prépeint 17 x 17 x 2440 mm	
3	Réf. 15214	Plinthe 10 x 70 mm - Epicéa	En Stock
	Réf. 15217	Plinthe 13 x 70 mm - Epicéa	
	Réf. 15219	Plinthe 13 x 110 mm - Epicéa	
4	Réf. 5114	Angle Arrond. Pin 20 x 20 mm - 2,40 m	En Stock
	Réf. 5116	Angle Arrond. Pin 30 x 30 mm - 2,40 m	
	Réf. 5214	Angle Arrond. Pin 45 x 45 mm - 2,40 m	
5	Réf. 5207	Angle Arrond. Pin Prépeint 30 x 30 mm - 2,40 m	
6	Réf. 26642	Angle Arrond. MDF 30 x 30 mm - 2,40 m	En Stock
	Réf. 26643	Angle Arrond. MDF 34 x 34 mm - 2,40 m	
7	Réf. 5092	1/4 Rond Pin R 15 - 2,40 m	En Stock
	Réf. 5094	1/4 Rond Pin R 20 - 2,40 m	
8	Réf. 5205	1/4 Rond Pin Prépeint Blanc R 15 - 2,40 m	
	Réf. 26641	1/4 Rond MDF Prépeint Blanc R 18 - 2,40 m	
	Réf. 26641	1/4 Rond MDF Prépeint Blanc R 20 - 2,40 m	
9	Réf. 5077	Chant Plat 2 AR Pin 6 x 30 mm - 2,40 m	En Stock
	Réf. 5081	Chant Plat 2 AR Pin 6 x 50 mm - 2,40 m	
10	Réf. 26639	Chant Plat 2 AR MDF Prépeint 4 x 28 mm - 2,44 m	
	Réf. 26640	Chant Plat 2 AR MDF Prépeint 8 x 40 mm - 2,44 m	
11	Réf. 26637	Chant Plat AV ALU 2 x 30 mm – 2 m	
12	Réf. 1397	EMFIPARQUET PRO PLUS - Seau de 3 saches de 6 Kg	En Stock

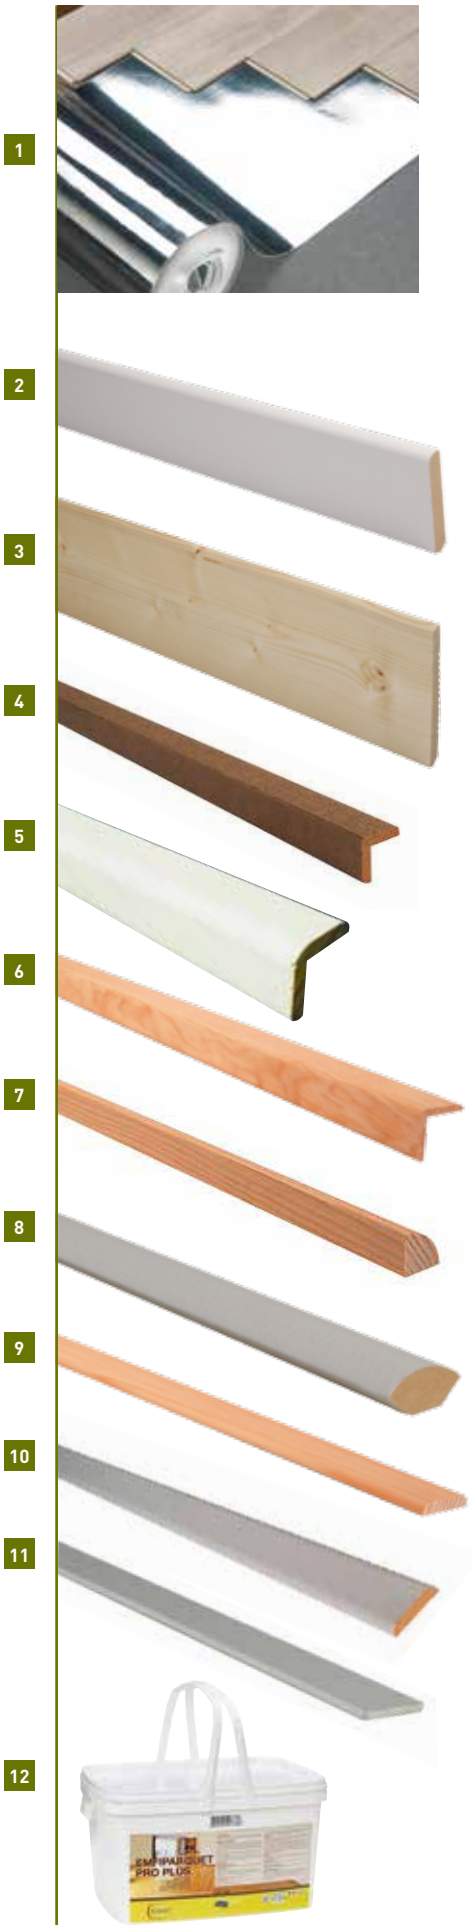

MBA
BOIS ET CONSTRUCTION DURABLE

QUINCAILLERIE

112 | Mastics / colles / adhésifs
113 | Visserie
114 | Pointes
115 | Traitement
117 | Outillage

Cecil PROFESSIONNEL · DURIEU GROUPE · IRWIN TOOLS · NOVAMOB L'Outillage Maison Ossature Bois · NEC+ · STANLEY · REISSER · Rubio MONOCOAT

Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 2
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 0 61 6
92 93 94 95 96 97 98 99 1 00 101 10

Mastics / colles / adhésifs

Mastic Silicone			En Stock
1	19225	Silicone Sanitaire & Carrelage / Bains & Cuisines - Translucide 310 ml	
	19226	Silicone Sanitaire & Carrelage / Bains & Cuisines - Blanc 310 ml	
2	19228	Silicone Bâtiment / Menuiserie & Façade - Translucide 310 ml	
	19229	Silicone Bâtiment / Menuiserie & Façade - Blanc 310 ml	
3	19240	Acrylique Joints & Fissures / Fenêtres & Murs - Blanc 310 ml	
4	26062	Shell Tixophalte - 310 ml	

Mastic Polyuréthane			En Stock
5	19248	Mastic-colle PU / Bâtiment - Blanc 310 ml	
6	19251	Colle Tuiles / Conforme NF P 85-610 - 310 ml	

Mousses Expansives			En Stock
7	19266	Mousse PU 2 en 1 / Manuelle & Pistolable - 750 ml	
8	19268	Mousse PU / Pistolable - 750 ml	

Colles			En Stock
9	19722	Fixe Tout 350 / Polyvalente - 310 ml	

Impreband			En Stock
10	19294	Impreband Trio / Pose de Menuiseries en Tunnel - 58 - 5/10 - rl de 9 ml	
11	19289	Impreband 600 / Etanchéité de Joints de Menuiserie - Maçonnerie Ossature bois 15/2 - 4 anthracite - rl de 10 ml	
	19290	Impreband 600 / Etanchéité de Joints de Menuiserie - Maçonnerie Ossature bois 20/3 - 7 anthracite - rl de 8 ml	
	19291	Impreband 600 / Etanchéité de Joints de Menuiserie - Maçonnerie Ossature bois 20/5 - 11 anthracite - rl de 5,6 ml	

Bande d'arase			En Stock
12	19300	Membrane d'Arase BBC / Etanchéité en Construction Bois	

Tramiband			En Stock
13	20026	TRAMIBAND Anthracite 50 x 30 mm EP. 3 mm	
	20027	TRAMIBAND Anthracite 70 x 30 mm EP. 3 mm	

(CD) Produit disponible sur commande

(ST) Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Visserie

1

2

3

4

5

6

7

8 9

11

10

12

REISSER®

Vis Bois

En Stock

1	15793	DNS - FIL. PARTIEL, AC.ZINGUE - 4,0 x 50 - Par 500
	15803	DNS - FIL. PARTIEL, AC.ZINGUE - 5,0 x 60 - Par 200
	15802	DNS - FIL. PARTIEL, AC.ZINGUE - 5,0 x 50 - Par 500
	15804	DNS - FIL. PARTIEL, AC.ZINGUE - 5,0 x 70 - Par 200
	15805	DNS - FIL. PARTIEL, AC.ZINGUE - 5,0 x 80 - Par 200
	15806	DNS - FIL. PARTIEL, AC.ZINGUE - 5,0 x 90 - Par 200
	15813	DNS - FIL. PARTIEL, AC.ZINGUE - 6,0 x 100 - Par 100
	15814	DNS - FIL. PARTIEL, AC.ZINGUE - 6,0 x 120 - Par 100
	15816	DNS - FIL. PARTIEL, AC.ZINGUE - 6,0 x 140 - Par 100
	15818	DNS - FIL. PARTIEL, AC.ZINGUE - 6,0 x 160 - Par 100
	15819	DNS - FIL. PARTIEL, AC.ZINGUE - 6,0 x 180 - Par 100

Vis Inox Terrasse

En Stock

	Reisser	
2	15711	RETINOX 2 PLUS TF. TZD FIL.PARTIEL INOX A2 - 5,0 x 50 mm - Par 200
	15712	RETINOX 2 PLUS TF. TZD FIL.PARTIEL INOX A2 - 5,0 x 60 mm - Par 200
	15714	RETINOX 2 PLUS TF. TZD FIL.PARTIEL INOX A2 - 5,0 x 80 mm - Par 200
	15741	RETINOX 4 PLUS, ACIER INOX A 4 BRUN ANTIQUE - 5,0 X 60 Par 200
	MBA	
3	26056	VIS TERRASSE MBA INOX A2 5 x50/30mm - Boîte DE 200
	26057	VIS TERRASSE MBA INOX A2 5 x60/30mm - Boîte DE 200
	26375	VIS TERRASSE MBA INOX A2 5 X70/30mm – Boite DE 200
	26571	VIS TERRASSE MBA PETITE TETE DOUBLE FILETAGE INOX A2 5 X60/30 BOITE DE 200

Cheville Menuiserie

En Stock

4	2299	16 x 140 mm
	2300	16 x 160 mm
	2301	16 x 200 mm
	2302	16 x 240 mm

Tige filetté

En Stock

5	16226	AZI 12 mm x 1 m
	16227	AZI 14 mm x 1 m
	16228	AZI 16 mm x 1 m
	16223	AZI 18 mm x 1 m

Goujon d'ancrage

En Stock

6	2311	M8-103/40 mm
	2314	M10-93/20 mm
	2315	M10-123/50 mm
	2316	M10-143/70 mm

Cheville Tap Vis

En Stock

7	2340	6/ 25/ 60 mm - Boîte de 100
	26691	8/ 10/ 60 mm - Boîte de 50
	26693	8/ 30/ 80 mm - Boîte de 50
	26694	8/ 60/ 100 mm - Boîte de 50
	26692	8/ 80/ 120 mm - Boîte de 50
	26695	8/ 90/ 135 mm - Boîte de 50

Tirefond ROCKET

En Stock

8	2545	TIREFOND 6 x 80 mm - Bte 150 U
	2548	TIREFOND 8 x 50 mm - Bte 150 U
	2550	TIREFOND - 8 x 70 mm - Bte 100 U
	2551	TIREFOND - 8 x 80 mm - Bte 75 U
	2556	TIREFOND - 10 x 100 mm - Bte 50 U
	2557	TIREFOND - 10 x 120 mm - Bte 40 U
	2559	TIREFOND - 10 x 160 mm - Bte 40 U

Filtre Plastique

En Stock

10	14963	FILTRE PLASTIQUE - 12 x 50 mm
	14964	FILTRE PLASTIQUE - 15 x 85 mm
	14965	FILTRE PLASTIQUE - 15 x 130 mm
	14966	FILTRE PLASTIQUE - 20 x 85 mm

Boulon de Charpente

En Stock

9	2598	AZI 4 PANS - 16 X 140
	2599	AZI 4 PANS - 16 X 160 mm
	2600	AZI 4 PANS - 16 X 180 mm
	2601	AZI 4 PANS - 16 X 200 mm
	2605	AZI 4 PANS - 16 X 250 mm
	2607	AZI 4 PANS - 16 X 300 mm
	2609	AZI 4 PANS - 16 X 350 mm

Scellement chimique

En Stock

11	1396	RESINE POLYVALENTE DS 300 ml

Rondelle Plate

En Stock

12	26060	RONDELLE PLATE ISOLATION 10x 60 mm

Pointes

Pointes TPO		En Stock
	5447	21 x 110 mm D5,0 - Par 5Kgs
	5449	22 x 140 mm D5,5 - Par 5Kgs

Pointes SITOR		En Stock
	5493	3,20 x 70 mm - Par 5Kgs
	5456	3,60 x 80 mm - Par 5Kgs
	5462	3,60 x 90 mm - Par 5Kgs

	5474	GALVA 2,50 x 40 mm - Par 5 Kgs
	5463	GALVA 2,50 x 50 mm - Par 5 Kgs
	5464	GALVA 2,85 x 60 mm - Par 5 Kgs
	5465	GALVA 3,20 x 70 mm - Par 5 Kgs
	5466	GALVA 3,20 x 80 mm - Par 5 Kgs
	5467	GALVA 3,60 x 90 mm - Par 5 Kgs
	5468	GALVA 4,10 x 100 mm - Par 5 Kgs
	5471	GALVA 5,50 x 140 mm - Par 5 Kgs
	5473	GALVA 6,50 x 180 mm - Par 5 Kgs

	5483	Pointes GALVA TP Extra Large 16 x 30 D2,7 - Par 5Kgs
	5475	Pointes GALVA TP Extra Large 17 x 35 D3,0 - Par 5Kgs
	5476	Pointes GALVA TP Extra Large 17 x 40 D3,0 - Par 5Kgs
	5480	Pointes TP GALVA 17 x 70mm D3,0 - Par 5Kgs

	12185	Mini-Brads 1,2mm x 50 mm Galva - Par 5000

Clou Parquet		En Stock
	16934	CLOU POUR CLOUEUR PARQUET BOITE DE 1000

Pointes rlx plats 16°		En Stock
	12222	2,5 x 65mm annelées Èlectro-galva Par 7200
	12235	3,1 x 90mm annelées galva 25 µ EF Par 4500
	12236	3,1 x 90mm spiralées Par 4500
	12245	2,6 x 55mm annelées Inox Tête Bombées Par 5250
	12247	2,6 x 65mm annelées Inox Tête Bombées Par 4200

Pointes en bande 34°		En Stock
	12250	3.1 x 50 mm Annelées avec gaz Par 2000
	12251	3.1 x 50 mm Annelées Galva avec gaz Par 2000
	12259	3.1 x 70 mm Annelées avec gaz Par 2000
	12260	3.1 x 70 mm Annelées Galva avec gaz Par 2000
	12268	3.1 x 90 mm Annelées avec gaz Par 2000
	12271	3.1 x 55 mm Annelées INOX sans gaz Par 2000

Cartouche Gaz		En Stock
	26270	Compatible Paslode IM 90

CD Produit disponible sur commande

ST Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

Saturateur PROTEXT					
	MIEL	MOVINGUI	TECK	GRIS	PADOUK
Pot de 5 litres	20324	20325	20326	20327	20329
Seau de 20 litres	1179	1169	1173	-	1171

Saturateur TEXTROL				
	TEXTROL UV+ Incolore	TEXTROL HES Incolore	TEXTROL PRO Incolore	TEXTROL PRO Chêne doré
Pot de 5 litres	26158	26195	1297	1301
Seau de 20 litres	-	26196	1298	1302

Nuancier non contractuel

3

4

5

6

7

Dégriseur NET-TROL 200		En Stock
3	1288	Bidon de 2,5 litres
	1289	Seau de 15 litres

Déshuileur NET-TROL 400		En Stock
4	1280	Bidon de 2,5 litres
	1281	Seau de 10 litres

Retraitement des coupes PCD 91		En Stock
5	1152	Bidon de 1 litre
	1153	Bidon de 2,5 litres

Traitement multi-usages de préservation TMU 84		En Stock
6	1146	Bidon de 2,5 litres
	1147	Jerricane de 10 litres

Préparateur SEASONITE		En Stock
7	1294	SEASONITE 2.5 l. - Bidon de 2,5 litres
	1295	SEASONITE 15 l. - Seau de 15 litres

RUBIO MONOCOAT

Rubio Monocoat est une huile de finition pour les bois :
- **Application aisée en une seule couche**
- **Pas de reprise**
- **Écologique : à base de produits naturels sans COV**
- **Polyvalent : application en climat extrême, sur terrasse, bardage, mobiliers de jardin**
- **Entretien facile et rapide**
- **18 coloris disponibles**

Extérieur

Naturel	Teck	Royal
Chocolat	Lie de vin	Gris
Noir	Vert autoclave	Look ipé

Nuancier non contractuel

Préparateur EXTÉRIEUR RMC	
26108	RMC PREPARATEUR EXTERIEUR 1L
26109	RMC PREPARATEUR EXTERIEUR 5L

Finition exterieur RMC SATURABOIS	
20357	100 ML
20358	500 ML
20359	1 L
20360	2.5 L

Traitement de charpente TX202	
14421	5 L
14422	25 L

Traitement extérieur TX203	
14428	5 L
14429	25 L

(CD) Produit disponible sur commande
(ST) Produit disponible en stock

Photos non contractuelles - Se référer aux DTU et principes de pose en vigueur

STANLEY

1	26245	MARTEAU AGRAFEUR FATMAX EXTREME	En Stock
2	26246	AGRAFES 10 MM TYPE G STANLEY - 1000 PCS	
	26247	AGRAFES 12 MM TYPE G STANLEY - 1000 PCS	
	26249	AGRAFES 10 MM TYPE G STANLEY - 5000 PCS	
	26251	AGRAFES 12 MM TYPE G STANLEY - 5000 PCS	
3	26252	COFFRET D'EMBOUTS VISSAGE - GAMME PRO STANLEY	En Stock
4	26240	MESURE BLADE ARMOR STANLEY 5M X 32 MM - FMHT0-33864	
	26241	MESURE BLADE ARMOR STANLEY 8M X 32 MM - FMHT0-33868	
5	13437	MESURE PLIANTE 2 M - 15 MM STANLEY	En Stock
6	26244	SCIE JAPONNAISE 600 MM	

NOVAMOB

1	20183	FAUSSE EQUERRE PLIANTE 300 mm	En Stock
	20184	FAUSSE EQUERRE PLIANTE 400 mm	
	26236	MARTEAU CHARPENTIER VAUGHAN - 12101	En Stock
	20187	MARTEAU VAUGHAN - V5SN	
2	20188	NOVAMOB ARRACHE CLOU	En Stock
	20189	NOVAMOB ARRACHE CLOU 2 en 1	
3	20179	NOVAMOB ETAI 2 ELEMENTS 2M A 3,50M	En Stock
4	20180	NOVAMOB TIRE MUR	
5	20194	NOVAMOB NIVEAU EMPIRE 60 CM	En Stock
	20195	NOVAMOB NIVEAU EMPIRE 120 cm	
	20196	NOVAMOB NIVEAU EMPIRE 180 cm	
6	20192	NOVAMOB GORILLA GRIPPER	En Stock
	20181	NOVAMOB PINCE A CLAMEAU	
	18580	SANGLE ARRIMAGE 50MM 2 PARTIES 9M BLEU TMU : 2000/4000 DAN	En Stock
	18581	SANGLE 35MM 1 PARTIE 5M+TENDEUR 906 TMU 900/180 daN	
	18582	SANGLE 25MM 1 PARTIE 5M+TENDEUR 906 TMU 400/800 daN	

IRWIN TOOLS

1	20385	SCIE XPERT UNIVERSELLE 500MM 8T/9	En Stock
2	20386	SCIE DE CHARPENTIER XPERT 600MM/24"U/HP	

Retrouvez sur www.mbaquitaine.com

Tous les produits en stock et sur commande

Consultez librement les produits et fiches techniques de plus de 2000 produits.

Des informations et des conseils de pros

Renseignez-vous sur les différents produits et matériaux (Isolants, essences ...). Accédez à des conseils de professionnels pour chaque univers. Profitez aussi d'articles dédiés à des gammes de produits avec conseils, vidéo...

L'espace PRO, véritable outil pour les professionnels

Grâce à l'espace PRO, sélectionnez et retrouvez facilement les produits qui vous intéressent pour faire vos devis. Recevez les informations destinées aux professionnels. Bénéficiez des offres spéciales sur une sélection de produits et contactez en priorité votre commercial...

Un distributeur proche de ses utilisateurs pour être encore plus performant.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

ARTICLE 1 – OBJET ET FORMATION DU CONTRAT.

1.1. OBJET.

Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Société MATERIAUX BOIS AQUITAINE, ci-après dénommée «société MBA», cède ses produits et services au client. Les dispositions des présentes Conditions Générales expriment l'intégralité de l'accord conclu entre les parties. Elles prévalent sur toute proposition, offre commerciale, échange de lettres antérieures et postérieures à la conclusion des présentes, ainsi que sur toute autre disposition figurant dans les documents échangés entre les parties.

1.2. FORMATION DU CONTRAT.

Les offres de vente sont formalisées par l'émission d'un bon de commande par la société MBA que le client s'engage à confirmer dans le plus bref délai. L'acceptation, tacite ou expresse, par le client du bon de commande implique l'acceptation sans réserves des présentes Conditions Générales et des conditions particulières éventuellement définies par ailleurs, notamment sur le bon de commande. En cas de contradiction entre les termes des Conditions Générales et des conditions particulières, les dispositions des conditions générales prévaudront sauf mention contraire approuvée par les parties stipulant expressément le caractère dérogatoire des dispositions particulières.

ARTICLE 2 – PRIX.

Le prix est calculé en fonction des droits, taxes et tarifs en vigueur au jour de la confirmation. En cas de paiement au moyen d'un effet de commerce, tous frais dus au titre d'une prorogation, d'un retour ou d'un renouvellement seront à la charge du client. Préalablement à l'exécution ou à la livraison de la commande, la société MBA aura la possibilité d'exiger le paiement d'un acompte ou la production de garanties. Le défaut de paiement de l'acompte ou l'absence de production de garanties dans les cinq jours de l'acceptation du bon de commande entraineront de plein droit la résiliation du contrat, sans préjudice pour la société MBA de solliciter auprès du client l'indemnisation de son préjudice. En cas de paiement dans les huit jours qui suivent la réception de la facture, un escompte de règlement peut être accordé selon les conditions particulières convenues avec l'acheteur.

ARTICLE 3 – RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ ET TRANSFERT DES RISQUES.

3.1. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ.

Il est expressément convenu que le transfert de propriété de la chose vendue est subordonné au paiement intégral du prix par le client. Le paiement est réputé réalisé lors de l'encaissement effectif du prix, la remise de traite ou de tout autre titre créant une obligation de payer ne constituant pas un paiement. Le prix s'entend du coût facturé en principal, frais et intérêts.

3.2. TRANSFERT DES RISQUES.

Le client supporte l'intégralité des risques que la marchandise peut courir ou occasionner, et ce à compter de l'enlèvement de celle-ci des entrepôts de la société MBA avant chargement sur le moyen de transport convenu. Le client devra pour couvrir ces risques souscrire une assurance pour le compte de qui il appartiendra et sera tenu du paiement des primes afférentes.

ARTICLE 4 – LIVRAISONS ET GARANTIES.

4.1. LIVRAISONS.

Il est rappelé que les risques afférents aux marchandises étant supportés par l'acheteur, celles-ci voyagent en toutes circonstances aux risques et périls du client. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et ne donnent lieu à aucun engagement. Les retards dans la délivrance, quels qu'en soient les motifs, ne peuvent en aucun cas entraîner la résolution ou la résiliation de la commande, des pénalités ou des dommages et intérêts. Si, pour une raison extérieure à sa volonté, la société MBA s'avère dans l'impossibilité de livrer l'intégralité des marchandises commandées, il est expressément convenu que le client s'engage à accepter la fraction des produits qui lui seront livrés et d'en payer le prix, qui sera recalculé en fonction de ladite fraction.

4.2. GARANTIES.

Les marchandises sont présumées vues et agréées par le client. Toute réclamation relative à la conformité doit être effectuée par le client par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard dans les quatre jours suivant la livraison. Passé ce délai, les marchandises seront réputées conformes à la commande. En toute hypothèse, il est rappelé que l'envoi d'une réclamation ne dispense pas le client de son obligation de payer le prix convenu. Tous les bois sont vendus sans garantie de vices cachés et ne sont traités que sur demande.

ARTICLE 5 – DIMENSIONS ET CUBAGE.

Les fournitures sont créées avec les tolérances d'usage en dimension et épaisseur. Sauf convention contraire ou stipulation particulière, les dimensions mentionnées au contrat impliquent pour l'ensemble des livraisons une tolérance de 10 % en plus ou en moins. Le cubage indiqué est obtenu en fonction du système de mesure prévu lors de la commande. Il est garanti au delà d'une différence de 1 % sur la totalité du cubage du lot.

ARTICLE 6 – DÉFAILLANCE DU CLIENT.

6.1. RESTITUTION DES BIENS.

En cas de défaut de paiement par le client, la société MBA, sans perdre aucun de ses droits, pourra exiger par lettre recommandée avec accusé de réception, la restitution des biens soumis à la réserve de propriété aux frais et risques de l'acheteur. Le client sera redevable d'une indemnité de dévalorisation, fixée au montant des sommes d'ores et déjà versées au titre du contrat qui resteront donc acquises définitivement à la société MBA.

6.2. EXIGIBILITÉ IMMÉDIATE.

En cas de paiement échelonné, le défaut de paiement à son terme d'une échéance rend de plein droit exigible la totalité des sommes restant dues à la société MBA après mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.

6.3. INTÉRÊTS DE RETARD / PÉNALITÉS

Toutes les sommes dues à la société MBA au titre du présent contrat produisent de plein droit intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, et ce à compter de leur exigibilité. De plus, une pénalité forfaitaire de 40 sera due pour tout paiement intervenu après la date d'échéance.

6.4. CLAUSE PÉNALE ET DOMMAGES ET INTÉRÊTS.

En cas de manquement du client à l'une quelconque de ses obligations résultant du présent contrat, il est expressément prévu à titre de pénalité le paiement par le client d'une indemnité forfaitaire égale à 20 % du montant TTC restant dû à la société MBA. Le client sera également tenu de l'indemnisation intégrale du préjudice causé à la société MBA du fait de son manquement.

ARTICLE 7 – CONTESTATIONS.

Le présent Contrat est soumis au droit français. POUR TOUT LITIGE SURVENANT ENTRE LES PARTIES EN RAPPORT AVEC LA VALIDITÉ, L'INTERPRÉTATION, L'EXÉCUTION OU LA RUPTURE DU PRÉSENT CONTRAT, IL EST FAIT EXPRESSÉMENT ATTRIBUTION EXCLUSIVE DE COMPÉTENCE PRÈS LES TRIBUNAUX COMPÉTENTS DU RESSORT DU SIÈGE SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ MATÉRIAUX BOIS AQUITAINE, ET CE QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE LA PROCÉDURE (APPEL EN GARANTIE, RÉFÉRÉ, REQUÊTE, FOND, EXPERTISE ETC.) ET NONOBSTANT PLURALITÉ DE DÉFENDEURS.

CREDITS PHOTOS : Actis, Collstrop, Design,Doerken, Firestone, FP Bois, Fundermax, Homatherm, Imerys, Isocell, Isonat, Isover, James Hardie (NLogerot), Khars, Krono, KWP, La escandella, Lalliard, LMS, moco pinus, NordPan, Norlam, Pavatex, Proclima, Recticel, Retiwood, Rockpanel, Rockwool, Serge ferrari, Silvadec, Silverwood, Architecte D. Le Cieux, Sivalbp, Spano, Terreal, Unilin, Velux, VM zinc, Thinkstock.

MBA

BOIS ET CONSTRUCTION DURABLE

www.mbaquitaine.com

11 bis, Avenue du Meilleur Ouvrier de France
33700 Mérignac
Tél. 05 56 34 14 14 - Fax 05 56 34 42 20

ZA de l'Arbalestrier
33220 Pineuilh
Tél. 05 57 41 09 72 - Fax 05 57 41 09 91

RCB 384 442 638 - Imprimé en France. Reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie publique. Document et photos non contractuels.

PEFC 10-31-1188