


DELTA[®]-VENT S PLUS

La solution universelle pour votre toiture.

Ecran de sous-toiture R2 hautement perméable à la vapeur d'eau.
Avec double bord autocollant intégré.

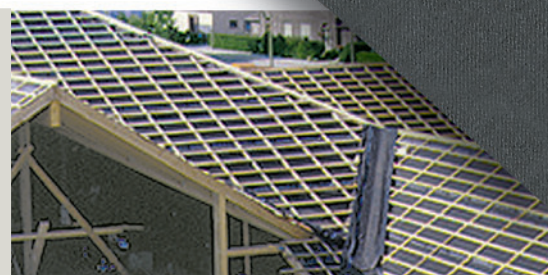

Egalement disponible sans bords autocollants avec la version DELTA[®]-VENT S!

■ Mise en œuvre sur chevrons ou volige

■ Pour toitures en pente ventilées ou non ventilées en sous-face

■ Constructions neuves et rénovation de toiture

DELTA®-VENT S PLUS

L'essentiel en bref :

Matériau	Ecran de sous-toiture couches PP composé de deux non-tissés en monofils continus désorientés, d'un film respirant et de deux bandes autocollantes intégrées (DELTA®-VENT S PLUS).
Résistance à la rupture	env. 270/220 N/5 cm (EN 12311-1+2)
Classement « R »	R2 (entraxe entre chevrons jusqu'à 60 cm)
Étanchéité à l'eau	Étanche W 1 (EN 13859-1+2)
Valeur S_d	env. 0,05 m
Perméance	env. 3,0 g/h · m ² · mmHg
Résistance à la température	- 40 °C à + 80 °C
Masse surfacique	env. 160 g/m ²
Poids du rouleau	env. 12 kg
Dimension du rouleau	50 m x 1,5 m
Classement EST	E ₁ S _{d1} T _{R2}


Durée de mise hors d'eau provisoire :
8 jours, hors conditions climatiques exceptionnelles.

L'écran de sous-toiture DELTA®-VENT S PLUS ...

- ... est un écran de sous-toiture synthétique souple tri-couches hautement perméable à la vapeur d'eau, étanche à l'eau et à la pluie battante.
- ... peut être posé dans le cadre de toitures en pente sur support continu (planches, voliges, panneaux de particules ou contreplaqué, panneaux OSB, ...) ventilé en sous-face.
- ... est mis en œuvre dans le cadre de toitures en pente conformément au Cahier du CSTB 3651-2. Egalement adapté en façade comme pare-pluie selon le DTU 31.2.
- ... permet de protéger les locaux sous-jacents contre les infiltrations d'humidité, de neige poudreuse, de poussières (...) et limite le risque de soulèvement des tuiles.
- ... permet la réalisation d'une enveloppe extérieure étanche au vent grâce aux deux bords autocollants intégrés.
- ... peut être posé dans le cadre de toitures en pente sur support discontinu (entraxe entre chevrons ou fermettes jusqu'à 60 cm).
 - Ecran au contact direct de l'isolation thermique (dont système Sarking).
 - Ecran sans ventilation en sous-face (faîtage fermé).
 - Ecran ventilé en sous-face.



DELTA®

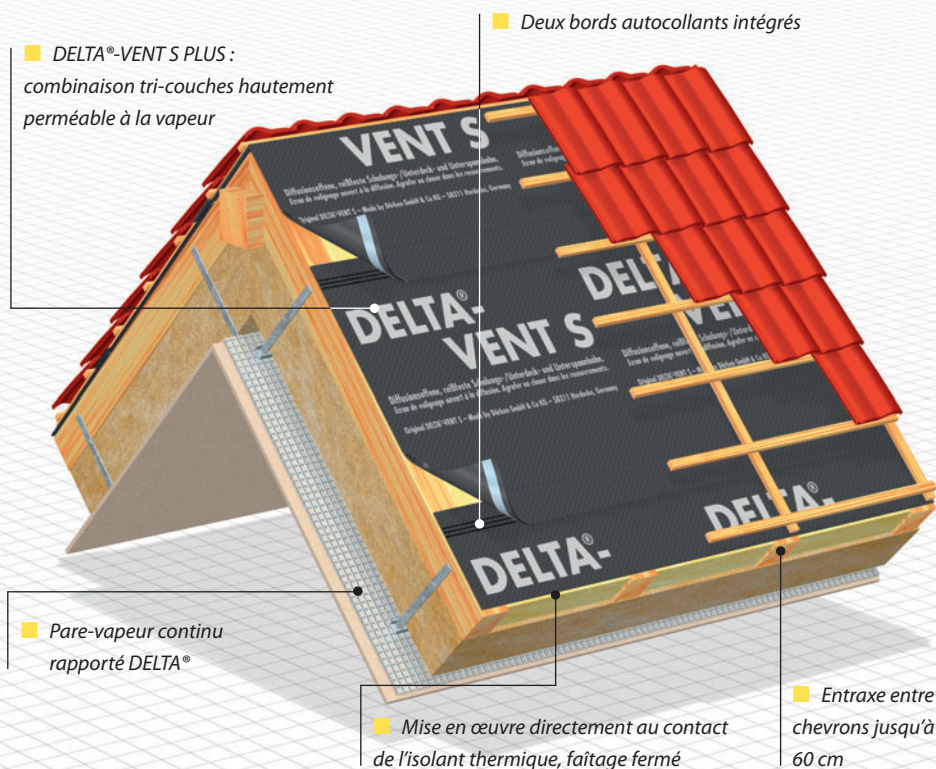

Les accessoires DELTA® pour DELTA®-VENT S PLUS :

DELTA®-MULTI-BAND

Ruban adhésif universel. Applications intérieures et extérieures. 60 mm x 25 m et 100 mm x 25 m.

DELTA®-THAN

Colle en cartouche, durablement plastique, pour coller et assembler les écrans souples DELTA® avec une sécurité accrue des raccordements. Contenance : 300 ml.

DELTA®-FLEXX-BAND

Bande de raccordement et d'étanchéité extensible pour les points singuliers intérieurs et extérieurs. 100 mm x 10 m.



Doerken S.A.S.
Boîte Postale 22107
4 rue de Chemnitz
F-68059 Mulhouse cedex 2
Tél.: 03 89 56 90 09
Fax: 03 89 56 40 25
doerken@doerken.fr
www.doerken.fr

Une société du groupe Doerken