



EXTÉRIEUR



NET-TROL® 200**

DÉGRISEUR BOIS

TERRASSES, BARDAGES...

Description du produit	<ul style="list-style-type: none"> • Dégriseur et détachant formule action +. • Nettoyant pour pierre, ciment, plastique...
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Redonne au bois grisé par les intempéries sa couleur d'origine. • Élimine les traces résiduelles de sulfate de fer, de calcaire, de rouille... • Agit en 15 minutes. • Neutre vis-à-vis du support. • Excellent dégraissant avant application du saturateur DEKS OLJE® D.1* ou D.1 PRO* sur bois durs. • Rinçage à l'eau. • Neutralisant après emploi de NET-TROL® 400* et du DILUNETT®*.
Destinations	<ul style="list-style-type: none"> • Extérieur. • Bois bruts (jamais protégés ou exempts de finition) grisillés, sales, tachés (tanins...) : Mélèze, Douglas, autoclaves, Red Cedar, thermochauffés, Teck, Ipé... • Surfaces horizontales ou verticales : terrasses, bardages, barrières, ponts de bateaux, mobilier de jardin... • Autres supports : ciment taché par la rouille, pierres verdies, plastique.
Caractéristiques techniques	<p>Solvant type : Eau.</p> <p>Densité (à + 20°C) : 1,07 ± 0,05.</p> <p>Viscosité : Gel.</p> <p>Extrait sec : 19% ± 2.</p> <p>Point d'éclair : Non classé inflammable.</p> <p>Stockage : Minimum 18 mois minimum en emballage d'origine fermé.</p> <p>Conditionnements : 1 l, 2,5 l, 15 l.</p> <p>COV : Hors champ d'application de la Directive CE 2004/42.</p>
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Pinceau, brosse ou balai-brosse nylon à poils durs - nettoyeur HP. • Gants et lunettes de protection.
Conseils de pro	<ul style="list-style-type: none"> • Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes. • Appliquer entre +5°C et +35°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud. • Bien agiter avant emploi. • Sur bois, laisser sécher 3 jours de temps sec avant application d'une finition.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

** Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Application

- Bien agiter le produit avant application.
- Mouiller la surface avec de l'eau douce et propre.
- Appliquer du NET-TROL® 200 sur la surface avec un pinceau ou un rouleau synthétique (poils longs).
- Frotter avec une brosse nylon à poils durs sur les parties les plus sales.
- Laisser agir environ 10-20 minutes.
- Rincer à grande eau tout en frottant ou avec de l'eau sous pression (maxi. 60 bars).
- Renouveler l'application si nécessaire.

Recommandations après application

Sur bois, laisser sécher 3 jours de temps sec avant application d'une finition.

Rendement

- 5 à 10 m²/L.
- Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de surface.

Nettoyage du matériel d'application

Eau.


Stockage

Ne pas stocker le produit restant dans un emballage métallique. Le conserver à l'abri du gel et des températures élevées.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

* Même fabricant

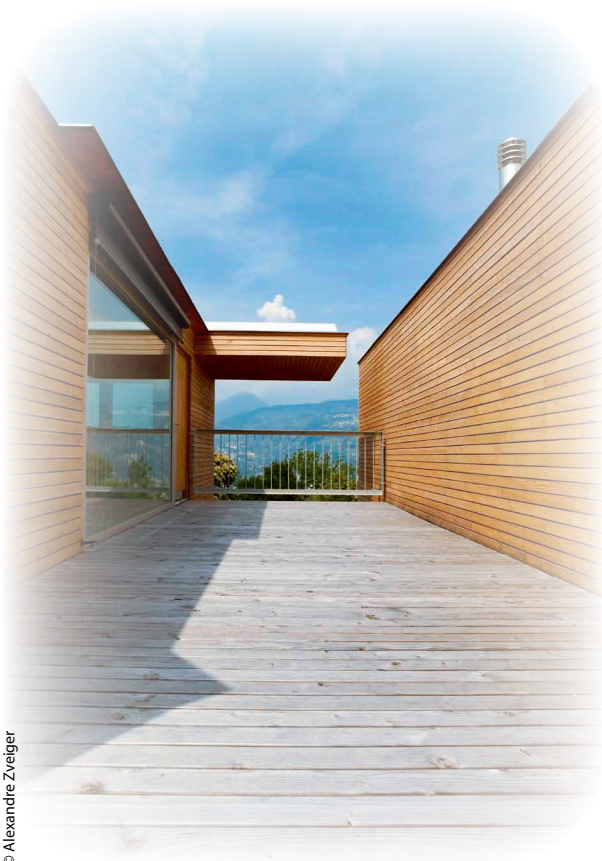

© Alexandre Zveiger



03/13 - RCS Tours 331 998 484

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS S.A. / N.V.
New Tech Center - Avenue Albert Einstein 2 A
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

NET-TROL® 200 est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.pro